


Stralys 477



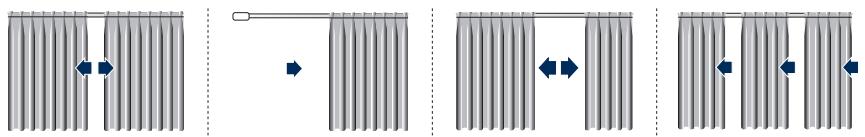

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES - EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278 - 100x15 mm
- Canale di scorrimento: 6 mm
- Finiture superficiali:
verniciatura poliestere bianco RAL 9016 lucido e opaco
verniciatura poliestere nero RAL 9005 lucido e opaco
bronzo; argento anodizzato; vaniglia; tortora;
altri colori a richiesta
- Carrucole in termoplas. antiurto verniciato con ruote su perni in acciaio
- Supporti in alluminio per installazione a parete o in libera sospensione, chiavetta girevole in metallo per installazione a soffitto
- Sormonto per tende arricciate 5,5 cm
- Accessori in acetalica autolubrificante
- Profile in extruded aluminium alloy 6060 T6 UNI 8278 - 100x15 mm
- Slide track: 6 mm
- Surface finish:
RAL 9016 white polyester paint polished and matt;
RAL 9005 black polyester paint, bronze, silver anodised,
vanilla, dove grey;
available on request
- Painted impact-resistant thermoplastic pulleys with wheels on steel pins
- Aluminium supports for wall mounting or free suspension, revolving metal key for ceiling mounting
- 5.5 cm overlap for draped curtains
- Accessories in self-lubricating Delrin
- Perfil en aleación de aluminio extrudida 6060 T6 UNI 8278 - 100x15 mm
- Canal de deslizamiento: 6 mm
- Acabados superficiales:
pintura poliéster blanca RAL 9016 brillante y mate;
pintura poliéster negra RAL 9005 brillante y mate;
bronce, anodizado plata, vainilla, gris paloma
otros colores bajo petición
- Garruchas en material termoplástico antichoque pintado, con ruedas sobre pernos de acero
- Soportes en aluminio para instalación en pared o en suspensión libre, chaveta giratoria de metal para la instalación en techo
- Sobreposición de 5,5 cm para cortinas plisadas
- Accesorios en acetálico autolubrificante
- Perfil de liga de alumínio extrudido 6060 T6 UNI 8278 - 100x15 mm
- Calha de deslizamento: 6 mm
- Acabamentos superficiais:
tinta de poliéster branca RAL 9016 polido e mate
tinta de poliéster preta RAL 9005 polido e mate
bronze; anodizado prateado; baunilha; cinza claro
outras cores a pedido
- Polias de material termoplástico anti-choque pintado com rodas sobre pernos de aço
- Suportes de alumínio para instalação na parede ou em suspensão livre, chaveta giratória de metal para instalação no tecto
- Sobreposição para cortinas franzidas 5,5 cm
- Acessórios de resina acetálica autolubrificante
- Profilé en alliage d'aluminium extrudé 6060 T6 UNI 8278 - 100x15 mm
- Gorge de coulisement: 6 mm
- Finition superficielle:
peinture polyester blanc RAL 9016 brillant et mat;
peinture polyester noir RAL 9005 brillant et mat;
bronze; anodisé argent; vanille; gris tourterelle
autres couleurs sur demande
- Pouliques en matériau thermoplastique antichoc peint, avec roulettes sur axe en acier
- Supports en aluminium pour installation murale ou à suspension libre, clavette rotative en métal pour installation au plafond
- Chevauchement pour rideaux frangés 5,5 cm
- Accessoires en résine d'acétyle autolubrifiante
- Rohrwelle aus stranggepresster Aluminiumlegierung 6060 T6 UNI 8278 100x15 mm - Laufkanal: 6 mm
- Oberflächen-Finish:
Polyesterlackierung Weiß RAL 9016 poliert und matt;
Polyesterlackierung Schwarz RAL 9005 poliert und matt;

Bronze; Alu eloxiert; Vanille; Taubengrau
andere Farben auf Anfrage

- Laufrollen aus lackiertem stoßfestem Thermoplast mit auf Stahlstiften laufenden Rollen
- Aluminiumhalterungen für die Wandmontage oder freihängende Montage, Drehkeil aus Metall für die Deckenmontage
- Überlappung für Vorhänge 5,5 cm
- Zubehör aus selbstgleitendem Acetal
- Profiel van geëxtrudeerde aluminiumlegering 6060 T6 UNI 8278 100x15 mm - Loopkanaal: 6 mm
- Oppervlakteafwerking: RAL 9016 wit polyester lak gepolijst en mat RAL 9005 zwart polyester lak gepolijst en mat brons; zilver geanodizeerd; vanille; duifgrijs andere kleuren op aanvraag
- Katrollen van gelakt stootbestendig thermoplast met wielen op stalen pennen
- Aluminium steunen voor installatie op wand of vrije ophanging, draaibare metalen bevestigingsspie voor installatie op wand
- Overlappingsprofiel voor plooigordijnen 5,5 cm
- Accessoires van zelfsmerend acetal
- Профиль из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T6 UNI 8278 - 100x15 мм - Желоб: 6 мм
- Специальная отделка:
полиэфирная окраска в белый цвет RAL 9016 полированный и матовый; полиэфирная окраска в черный цвет RAL 9005 полированный и матовый; бронза; анодирование серебро; ваниль; серо-коричневый
другие цвета — по запросу
- Шкивы из противоударного, окрашенного термопласта с колесами на стальных осях
- Алюминиевые суппорты для настенного или свободного подвешивания, поворотный металлический ключ для потолочной установки
- Налагающий кронштейн для складчатых штор 5,5 см.
- Принадлежности из самосмазывающейся ацеталовой пласти массы

ARRESTO MAGNETICO

MAGNETIC STOP
TOPE MAGNÉTICO
SISTEMA MAGNÉTICO DE PARAGEM
BUTÉE MAGNÉTIQUE
MAGNETARRETIERUNG
MAGNETISCHE AANSLAG
МАГНИТНЫЙ СТОПОР

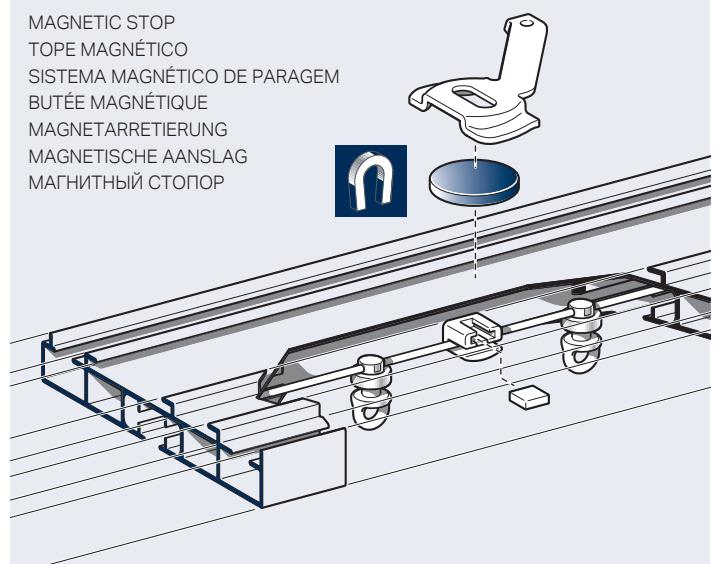

- L'utilizzo dell'art. 4603 permette di determinare il punto di arresto del telo (strappo)
- Art. 4603 can be used to fix the curtain stop point (hand draw system)
- El uso del art. 4603 permite establecer el punto de parada de la tela (tíron)
- A utilização do art. 4603 permite determinar o ponto de paragem da cortina (accionamento à mão)
- L'utilisation de l'art. 4603 permet de déterminer le point d'arrêt du rideau (à la main)
- Die Verwendung von Art. 4603 gestattet die Festlegung des Arretierungspunktes der Stoffbahn (Schleuderzug)
- Het gebruik van art. 4603 staat toe om het aanslagpunt van het doek te bepalen (handmatig)
- Использование арт. 4603 позволяет определить точку остановки полотнища (ручная версия)








1.1.66


Stralys 477

INSTALLAZIONE

INSTALLATION
INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATIE
УСТАНОВКА

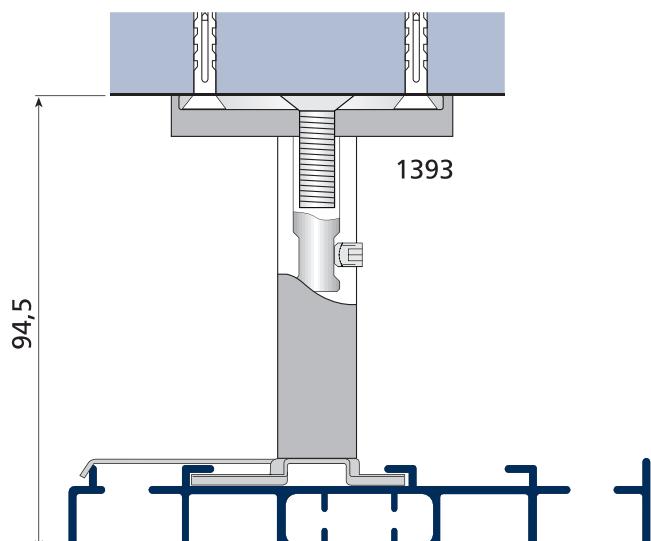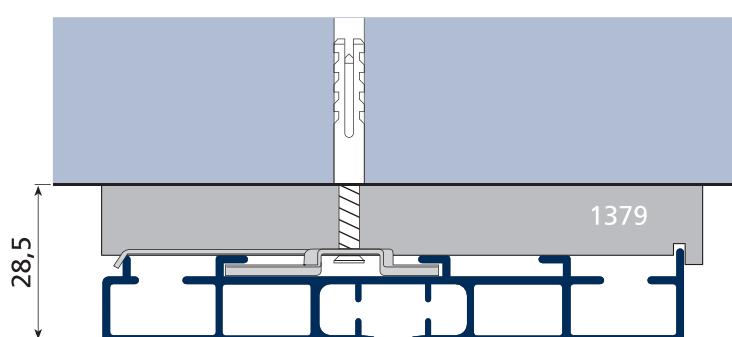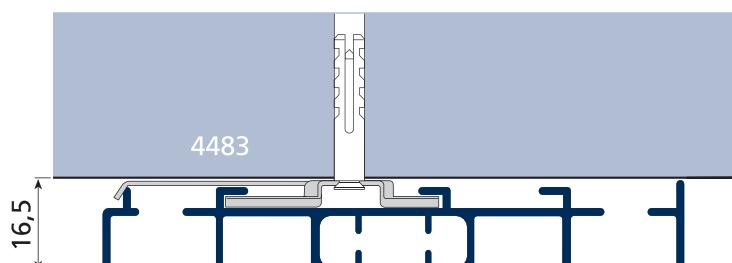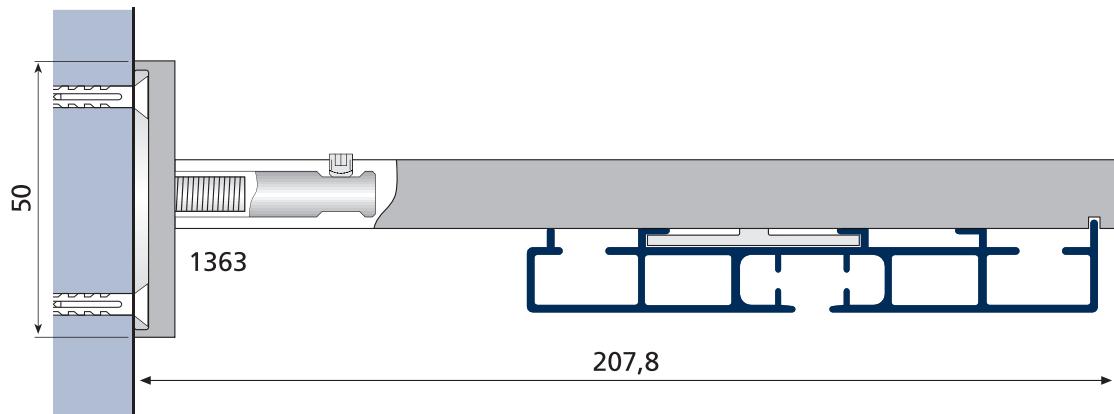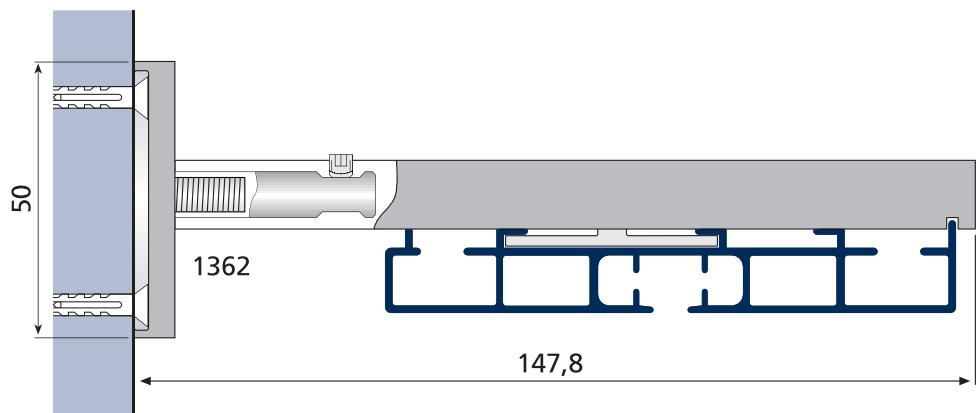

ARRICCIATURA - DRAPING - FRUNCIDO - FRANZIDO
 FRONCES - KRÄUSELUNG - PLOOIING - СКЛАДЧАТОСТЬ



* VALOR INDICATIVO - APPROXIMATE VALUE - VALOR APROXIMADO -
 VALOR APROXIMADO - VALOR APPROXIMADO - VALEUR
 APPROXIMATIVE - UNGEFÄHRER WERT BENADERENDE WAARDE -
 ПРИБЛИЖЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

SPAZIATURA SCIVOLI - SLIDER SPACING SEPARACIÓN DESLIZADERAS - DIST. ENTRE OS RODÍZIOS ESPAC. DES GLISSEURS - GLEITABSTAND SPATIERN RUNNERS - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЗКОВ	SPAZIATURA GANCI - HOOK SPACING SEPARACIÓN GANCHOS - DIST. ENTRE OS GANCHOS ESPAC. DES CROCHETS - HAKENABSTAND SPATIERN HAKEN - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРЮЧКОВ	A
		≈ 1:1,7*
		≈ 1:2*
		≈ 1:1,75*
		≈ 1:2*

- L'arricciatura continua della tenda è realizzata per mezzo di una corda distanziatrice all'interno del canale di scorrimento degli scivoli
- Continuous curtain draping is achieved by means of a spacer cord inside the channel along which the sliders run.
- El fruncido continuo de la cortina se obtiene mediante una cuerda distanciadora presente en el interior del canal de deslizamiento de las deslizaderas
- O efeito franzido contínuo da cortina é feito por meio de um cordão espaçador dentro da calha de deslizamento dos rodízios.
- Les fronces continues du rideau sont réalisées par le biais d'un cordon d'écartement à l'intérieur de la gorge de déplacement des coulisseaux
- Die durchgängige Kräuselung erfolgt mittels einer Distanzschur im Laufkanal der Gleiter
- De continue plooing van het gordijn wordt gerealiseerd met behulp van een afstandskoord in het loopkanaal van de runners
- Постоянная складчатость шторы обеспечивается распределительным шнуром внутри желоба в скольжения полозков

CONFEZIONI - STYLES OF CURTAINS - TIPOS DE CONFECCIÓN - TIPOS DE CORTINAS
 CONFEXION CONSEILLÉE - VORHANGBÄNDER - AANBEVOLEN CONFECTIE - МОДЕЛЬ

	A	B
	≈ 1:1,7 - 1:2	art. 799 - h 75 mm
	≈ 1:1,75 - 1:2	art. 799 - h 75 mm
	1:2	art. 768 - h 30 mm art. 738 - h 65 mm
	1:2	art. 768 - h 30 mm art. 738 - h 65 mm
	1:2	art. 768 - h 30 mm art. 738 - h 65 mm




1.1.68

Stralys 477


MISURE CONSIGLIATE - MESURES RECOMMANDÉES - EMPFOHLENE MASSNAHMEN - RECOMMENDED MEASURES
MEDIDAS RECOMENDADAS - MEDIDAS RECOMENDADAS - AANBEVOLEN MAATREGELEN - РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ

APERTURA LATERALE - LATERAL
OPENING - APERTURA LATERAL -
ABERTURA LATERAL - OUVERTURE
LATÉRAL - EINTEILIG - LATERAAL
- БОКОВОЕ




	477 ST1	(*)	477 C1	477 ST2	(*)	477 C2	
L cm	54	8	46	65	8	58	L cm
pz	66	10	58	81	10	74	pz
66	12	10	58	81	10	74	60
78	12	12	70	97	12	90	80
90	14	14	82	113	14	106	60
102	16	16	94	129	16	122	80
113	18	18	105	144	18	137	60
125	20	20	117	160	20	153	80
137	22	22	129	177	22	169	60
148	24	24	141	193	24	185	80
161	26	26	153	209	26	201	60
172	28	28	164	225	28	216	80
184	30	30	176	241	30	232	60
196	32	32	188	257	32	248	80
208	34	34	200	273	34	264	60
220	36	36	212	289	36	280	80
231	38	38	223	304	38	295	60
243	40	40	235	320	40	311	80
255	42	42	247	336	42	327	60
267	44	44	259	352	44	343	80
279	46	46	271	368	46	359	60
290	48	48	283	383	48	374	80
302	50	50	295	399	50	390	60
314	52	52	306	415	52	406	80
326	54	54	319	431	54	422	60
338	56	56	331	447	56	438	80
349	58	58	342	462	58	453	60
361	60	60	353	478	60	469	80
373	62	62	365	494	62	485	60
386	64	64	377	510	64	501	80
398	66	66	389	526	66	517	60
408	68	68	400	541	68	533	80
421	70	70	412	557	70	549	60
433	72	72	424	573	72	565	80
445	74	74	437	589	74	581	60
457	76	76	449	606	76	597	80
468	78	78	460				60
480	80	80	472				80
492	82	82	484				60
504	84	84	496				80
516	86	86	508				60
527	88	88	519				80
539	90	90	531				60
551	92	92	543				80
563	94	94	555				60
575	96	96	567				80
586	98	98	578				60
598	100	100	590				80
610	102	102	604				60

APERTURA CENTRALE - CENTRAL
OPENING - APERTURA CENTRAL -
ABERTURA CENTRAL - OUVERTURE
CENTRAL - 2-TEILIG - CENTRAAL -
ЦЕНТРАЛЬНОЕ




	477 ST1	(*)	477 C1	477 ST2	(*)	477 C2	
L cm	47	8	30	59	8	47	L cm
pz	71	12	59	91	12	67	pz
71	12	12	59	91	12	67	60
94	16	16	83	123	16	101	80
118	20	20	105	154	20	143	60
142	24	24	129	186	24	175	80
165	28	28	153	218	28	206	60
189	32	32	176	249	32	238	80
213	36	36	200	282	36	270	60
236	40	40	224	313	40	301	80
259	44	44	247	345	44	333	60
283	48	48	269	377	48	364	80
307	52	52	294	409	52	396	60
330	56	56	317	441	56	429	80
354	60	60	341	473	60	460	60
377	64	64	365	505	64	492	80
401	68	68	380	537	68	523	60
425	72	72	412	569	72	555	80
449	76	76	436	601	76	587	60
472	80	80	460				80
496	84	84	484				60
519	88	88	507				80
543	92	92	531				60
567	96	96	555				80
590	100	100	567				60

APERTURA LATERALE - LATERAL
OPENING - APERTURA LATERAL -
ABERTURA LATERAL - OUVERTURE
LATÉRAL - EINTEILIG - LATERAAL
- БОКОВОЕ



	477 ST1	(*)	477 C1	477 ST2	(*)	477 C2	
L cm	44	8		58	8		L cm
pz	57	10		74	10		pz
44	8			58	8		60
57	10			74	10		80
68	12			90	12		60
80	14			106	14		80
92	16			121	16		60
104	18			137	18		80
116	20			153	20		60
128	22			169	22		80
140	24			184	24		60
151	26			200	26		80
163	28			216	28		60
175	30			232	30		80
188	32			247	32		60
199	34			263	34		80
211	36			279	36		60
222	38			295	38		80
234	40			310	40		60
246	42			326	42		80
258	44			342	44		60
270	46			358	46		80
281	48			374	48		60
293	50			389	50		80
305	52			405	52		60
317	54			420	54		80
329	56			436	56		60
341	58			451	58		80
352	60			467	60		60
364	62			483	62		80
375	64			498	64		60
387	66			514	66		80
399	68			530	68		60
411	70			546	70		80
422	72			562	72		60
434	74			577	74		80
446	76			593	76		60
458	78						80
470	80						60
482	82						80
493	84						60
505	86						80
517	88						60
529	90						80
540	92						60
552	94						80
564	96						60
576	98						80
588	100						60
600	102						80

APERTURA CENTRALE - CENTRAL
OPENING - APERTURA CENTRAL -
ABERTURA CENTRAL - OUVERTURE
CENTRAL - 2-TEILIG - CENTRAAL -
ЦЕНТРАЛЬНОЕ



	477 ST1	(*)	477 C1	477 ST2	(*)	477 C2	
L cm	37	8		49	8		L cm
pz	61	12		80	12		pz
37	8			49	8		60
61	12			80	12		80
85	16			112	16		60
108	20			143	20		80
132	24			174	24		60
156	28			206	28		80
179	32			238	32		60
203	36			269	36		80
226	40			300	40		60
250	44			332	44		80
274	48			364	48		60
298	52			395	52		80
322	56			426	56		60
346	60			458	60		80
370	64			489	64		60
393	68			521	68		80
417	72			553	72		60
441	76						

