



7.1.56

Energy



M²NET.





**CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Energy 428

**ENERGY 428-728****TENDA A RULLO - AZIONAMENTO A MOTORE (428) E A BATTERIA (728)****Tipo di applicazione:**

- Verticale

Ambiente di applicazione:

- Interno
- Diretto su serramento

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Testate laterali:

- In termoplastico

Rullo di avvolgimento:

- Ø28 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278

Fondale:

- Tondo ø15 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico

Colore:

- Bianco RAL 9016 lucido
- Nero RAL 9005 lucido
- Argento anodizzato
- Cromato

Altri colori a richiesta

Comando:

- Motore tubolare 24 Vdc alimentato tramite centralina/trasformatore (428)
- Motore tubolare 24 Vdc con regolazione del fine corsa e batterie ricaricabili integrate (728)

Fissaggio superiore:

- A soffitto/parete con mensola in termoplastico

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore ø28 mm in alluminio 6060 T60 UNI 8278 Max L 160 x H 260 cm

**ROLLER BLIND - OPERATED BY 24VDC
MOTOR (428) AND RECHARGEABLE
BATTERY MOTOR (728)**

Applications:

- Vertical

Ambience:

- Interior
- Frames

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Brackets:

- Thermoplastic brackets

Winding Tube:

- Ø28 mm T6060 T6 UNI 8278 aluminium tube

Bottom Bar:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium round shape ø15 mm with thermoplastic endcap

Colours:

- RAL 9016 white polished
- RAL 9005 black polished
- Silver anodized
- Chrome

Available on request

Operating:

- 24Vdc tubular motor with external central

Energy 728

**unit/transformer (428)**

- 24Vdc tubular motor with rechargeable batteries integrated (728)

Upper fixing:

- Thermoplastic wall/ceiling brackets

Suggested dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 ø28 mm Max L 160 x H 260 cm

**CORTINA ENROLLABLE - ACCIONAMENTO
PARA MOTOR 24 VDC (428) Y MOTOR A
BATERIAS RECARGABLES (728)**

Uso:

- Vertical

Ambiente:

- Interior
- En la ventana

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Obscureciente

Cabezales:

- Termoplastico

Tubo de enrolamento:

- Ø28 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278

Contrapeso:

- Redondo ø mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico

Colores:

- Blanco RAL 9016 brillante
- Negro RAL 9005 brillante
- Plata
- Cromado

Otros colores bajo petición

Mando:

- Motor 24 Vdc con final de carrera y con unidad de control electronica incluida (428)
- Motor 24 Vdc accionado por pilas recargables y receptor radio R.F. integrado (728)

Top fijación:

- Techo/pared con tapa estética termoplástica

Rendimento:

- Tubo de enrolamento aluminio ø28 mm Max L 160 x H 260 cm

**CORTINAS DE ROLO - ACCIONAMENTO
PARA MOTOR 24 VDC (428) E MOTOR COM
BATERIAS RECARGAVEIS (728)**

Uso:

- Vertical

Ambientes:

- Interior
- Na janela

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante
- Obscurecedor

Soportes laterais:

- Termoplastico

Tubo de enrolamento:

- Ø28 mm en liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278

Contrapeso:

- Redondo ø15 mm em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas em termoplastico

Cores:

- Branco RAL 9016 polido
- Preta RAL 9005 polido

- Prata

- Cromado

Outras cores a pedido

Mando:

- Motor 24 Vdc con final de carrera e com unidade de control electrónica incluída (428)
- Motor 24 Vdc alimentado por pilas recargáveis e receptor radio R.F. integrado (728)

Tope fixação:

- Teto/parede com tapa estética termoplástica

Rendimento:

- Tubo de enrolamento de aluminio ø28 mm Max L 160 x H 260 cm

**STORE A ROLEAU ACTIONNEE PAR MOTEUR
24VDC (428) ET AVEC BATTERIES (728)**

Utilisation:

- Vertical

Environnement:

- Intérieur
- Directement sur la fenêtre

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurcissant

Supports latéraux:

- Termoplastique

Tube enrouleur:

- Ø28 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278

Barre de lestage:

- Rond ø15 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique

Couleurs:

- Blanc RAL 9016 brillant
- Noir RAL 9005 brillant
- Argent anodisé
- Chrome

Autres couleurs sur demande

Drive:

- Moteur tubolaire 24 Vdc avec réglage de fin de course alimenté par une unité de contrôle / transformateur (428)
- Moteur tubolaire 24 Vdc avec réglage de fin de course alimenté par des batteries rechargeables (728)

Fixation supérieure:

- Plafond/mur avec supports en thermoplastique

Taille maximale:

- Avec tube ø28 mm en aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 160 x H 260 cm

**ROLLOS BEDIENUNG MIT MOTOR (428)/
WIEDERAUFLADBAREM AKKU MOTOR (728)**

Anwendung:

- Vertikal

Anwendungsumgebung:

- Innenliegend
- Rahmen

Stoffe:

- Halbtransparent
- Verdunkelnd
- Außenbereich

Seitliche Träger:

- In Thermoplast

Rollo Welle:

- Ø28 mm in extrudiertes Aluminium 6060 T60 UNI 8278

Beschwerung:

- Extruiertes Aluminium runde Form ø15 mm 6060 T60 UNI 8278 mit thermoplast Enddeckel

Farbe:

- Weiß RAL 9016 poliert;
- Schwarz RAL 9005 poliert
- Silber eloxiert
- Chrome

Andere Farben auf Anfrage

Bedienung:

- Rohrmotor 24 Vdc mit externer Steuereinheit/Transformator (428)
- Rohrmotor 24 Vdc mit integriertem, wiederaufladbarem akku Motor (728)

Obere Befestigung:

- Edelstahl AISI 316 Decke/Wand





7.1.58

Energy



CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

Montage mit thermoplast Abdeckungen

Abmessungen:

- Mit Rohrwelle ø28 mm in Aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 160 x H 260 cm

ROLGORDIJN BEDIEND MET MOTOR (428) / BATTERIJ (728)

Gebruik:

- Verticaal

Omgeving:

- Binnen
- Direct op het raam

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Laterale einddeksels (Laterale steunen):

- Thermoplastic

Oprolbuis:

Ø28 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278

Onderlat:

- Rond in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic

Kleuren:

- Wit RAL 9016 gepolijst
- Wart RAL 9005 gepolijst
- Geanodiseerd aluminium
- Chroom

Andere kleuren op aanvraag

Bediening:

- Buismotor 24 Vdc met eindekoers regeling gevoed met controle eenheid/transformator (428)
- Buismotor 24 VDC met eindekoers regeling gevoed met herlaadbare batterijen (728)

Bevestiging bovenkant (Bevestiging boven):

- Plafond / muur met steunen in thermoplastische

Maximale afmeting:

- Met buis ø28 mm in aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 160 x H 260 cm

РУЛОННАЯ ШТОРА С ПРИВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ МОТОРА (428) / МОТОРА ОСНАЩЁННОГО ПЕРЕЗАРЯЖАЕМОЙ БАТАРЕЙ (728)

Установка:

- Вертикальная

Помещения:

- Внутренние
- На раму

Вид ткани:

- Фильтрующий
- «Димаут»
- Затемняющий

Боковые крепления:

- из термопластика

Наматывающая труба:

- Ø28 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278

Утяжелитель:

- Круглый Ø15 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика

Цвет:

- RAL 9016 полированный
- черный цвет RAL 9005 полированный
- Анодированный серебряный
- Хром

другие цвета — по запросу

Управление:

- трубчатым мотором 24 Vdc с отдельным источником питания (428)
- трубчатым мотором 24 VDC с регулировкой конечного выключателя и оснащённым перезаряжаемыми батареями (728)


Верхнее фиксирование:

- к потолку/к стене скобами из термопластика

Максимальные размеры:

- при наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 ø28 мм Ш 160 x B 260 см

Energy 736 - 740

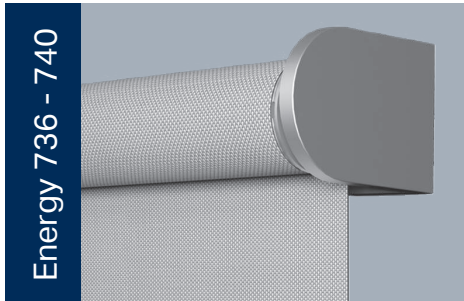

ENERGY 736-740 TENDA A RULLO - AZIONAMENTO A BATTERIA

Tipo di applicazione:

- Verticale

Ambiente di applicazione:

- Interno

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Testate laterali:

- In acciaio
- In termoplastico

Rullo di avvolgimento:

- Ø36-40-49 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per agevolare l'inserimento e il rimontaggio del telo

Fondale:

- A goccia in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico
- Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico

Colore:

- Bianco RAL 9016 lucido
- Nero RAL 9005 lucido
- Argento anodizzato
- Cromato
- Bronzo

Altri colori a richiesta

Comando:

- Energy 736 Motore tubolare 24 VDC con regolazione del fine corsa e batterie Li-on ricaricabili integrate
- Energy 740 Motore tubolare 24 VDC con regolazione del fine corsa e batterie Li-on ricaricabili integrate

Fissaggio superiore:

- A soffitto/parete con staffe in acciaio
- A soffitto/parete. Staffe allum. estruso 6060 T60 UNI 8278
- A soffitto/parete con mensola in termoplastico

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore ø36 mm in alluminio 6060 T60 UNI 8278 Max L 260 x H 400 cm (736)
- Con tubo avvolgitore ø43-49 mm in alluminio 6060 T60 UNI 8278 Max L 300 x H 400 cm (740)

Optional:

- Profilo portarullo in alluminio

ROLLER BLIND - OPERATED BY RECHARGEABLE BATTERY MOTOR

Applications:

- Vertical

Ambience:

- Interior

Fabrics:

- Filtering

- Dim Out
- Black-out

Brackets:

- Steel
- Thermoplastic brackets

Winding Tube:

- Ø36-40-49 mm T6060 T6 UNI 8278 aluminium tube with insert to facilitate the maintenance of the fabric

Bottom Bar:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium drop shape with thermoplastic endcap
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium rectangular shape with thermoplastic endcap

Colours:

- RAL 9016 white polished
- RAL 9005 black polished
- Silver anodized
- Chrome
- Bronze

Available on request

Operating:

- Ø 28 - 24Vdc tubular motor with rechargeable Li-on batteries integrated
- Ø 35 - 24Vdc tubular motor with rechargeable Li-on batteries integrate

Upper fixing:

- Steel wall/ceiling brackets
- Die-cast aluminium wall/ceiling brackets
- Thermoplastic wall/ceiling brackets

Suggested dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 ø36 mm Max L 260 x H 400 cm (736)
- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 ø43-49 mm Max L 300 x H 400 cm (740)

Optional:

- Aluminum roller holder profile

CORTINA ENROLLABLE - ACCIONAMENTO PARA MOTOR A BATERIAS RECARGABLES

Uso:

- Vertical

Ambiente:

- Interior

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Obscureciente

Cabezales:

- En acero
- Termoplastico

Tubo de enrolamento:

- Ø36-40-49 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con eje para facilitar el mantenimiento del tejido

Contrapeso:

- En forma de gota en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico
- En forma rectangular en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico

Colores:

- Blanco RAL 9016 brillante
- Negro RAL 9005 brillante
- Plata
- Cromado
- Bronce

Otros colores bajo petición

Mando:

- Motor Ø 28 - 24 Vdc accionado por pilas recargables y receptor radio R.F. integrado
- Motor Ø 35 - 24 Vdc accionado por pilas recargables y receptor radio R.F. integrado

Top fijación:

- Techo/pared con soportes en acero
- Techo/pared con soportes en acero inox AISI 316
- Techo/pared con tapa estética termoplástica

Rendimiento:

- Tubo de enrolamento aluminio ø36 mm Max L 260 x H 400 cm (736)
- Tubo de enrolamento aluminio ø 43-49 mm Max L 300 x H 400 cm (740)

Optional:

- Perfil portarrollos en aluminio

CORTINAS DE ROLO - ACCIONAMENTO PARA MOTOR COM BATERIAS RECARGAVEIS

Uso:

- Vertical

Ambientes:

- Interior

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante
- Obscurecedor

Soportes laterais:

- Em aço
- Termoplastico

Tubo de enrolamento:

- Ø36-40-49 mm en liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278

Contrapeso:

- Em forma de gota em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas em termoplástico
- Em forma rectangular em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticos

Cores:

- Branco RAL 9016 polido
- Preta RAL 9005 polido
- Prata
- Cromado
- Bronze

Outras cores a pedido

Mando:

- Motor Ø 28 - 24 Vdc alimentado por pilas recargaveis e receptor radio R.F. integrado
- Motor Ø 35 - 24 Vdc alimentado por pilas recargaveis e receptor radio R.F. integrado

Tope fixação:

- Teto/parede com soportes de aço
- Teto/parede com soportes de aluminio 6060 T60 UNI 8278
- Teto/parede com tapa estética termoplástica

Rendimento:

- Tubo de enrolamento de aluminio Ø28 mm Max L 260 x H 400 cm (736)
- Tubo de enrolamento de aluminio Ø40-49 mm Max L 300 x H 400 cm (740)

Opcional:

- Perfil porta rolante em alumínio

STORE A ROLEAU ACTIONEE PAR MOTEUR AVEC BATTERIES

Utilisation:

- Vertical

Environnement:

- Intérieur

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurcissant

Supports lateraux:

- Acier
- Termoplastique

Tube enrouleur:

- Ø36-40-49 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 avec ancrages pour faciliter l'insertion et le remplacement de la toile

Barre de lestage:

- Drop forme en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique
- Rectangulaire en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique

Couleurs:

- Blanc RAL 9016 brillant
- Noir RAL 9005 brillant
- Argent anodisé
- Chrome
- Bronze

Autres couleurs sur demande

Drive:

- Moteur tubolaire Ø 28 mm - 24 Vdc avec réglage de fin de course alimenté par des batteries Li-on rechargeables
- Moteur tubolaire Ø 35 mm - 24 Vdc avec réglage de fin de course alimenté par des batteries Li-on rechargeables

Fixation supérieure:

- Plafond/mur avec supports en acier
- Plafond/mur avec supports en aluminium 6060 T60 UNI 8278
- Plafond/mur avec supports en thermoplastique

Taille maximale:

- Avec tube Ø28 mm en aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 260 x H 400 cm (736)
- Avec tube Ø43-49 mm en aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 300 x H 400 cm (740)

Optional:

- Profil porte-rouleau en aluminium

ROLLOS BEDIENUNG MIT WIEDERAUFLADBAREM AKKU MOTOR

Anwendung:

- Vertikal

Anwendungsumgebung:

- Innenliegend

Stoffe:

- Halbtransparent
- Verdunkelnd
- Außenbereich

Seitliche Träger:

- In Stahl
- In Thermoplast

Rollo Welle:

- Ø36-40-49 mm in extrudiertes Aluminium 6060 T60 UNI 8278 mit Nut zum einfachen einsetzen und ersetzen des Behanges

Beschwerung:

- Extruiertes Aluminium Tropfenform 6060 T60 UNI 8278 mit thermoplast Enddeckel
- Extruiertes Aluminium rechteckige Form 6060 T60 UNI mit thermoplast Enddeckel

Farbe:

- Weiß RAL 9016 poliert;
- Schwarz RAL 9005 poliert
- Silber eloxiert
- Chrome
- Bronze

Andere Farben auf Anfrage

Bedienung:

- Rohrmotor Ø28 mm - 24 Vdc mit integriertem, wiederaufladbarem akku Motor
- Rohrmotor Ø35 mm - 24 Vdc mit integriertem, wiederaufladbarem akku Motor

Obere Befestigung:

- Stahl Träger Decke/Wand Montage
- Druckguss Aluminium 6060 T60 UNI 8278
- Edelstahl AISI 316 Decke/Wand Montage mit thermoplast Abdeckungen

Abmessungen:

- Mit Rohrwelle Ø 36 mm in Aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 260 x H 400 cm (736)
- Mit Rohrwelle Ø 43-49 mm in Aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 260 x H 400 cm (740)

Extra:

- Aluminium-Rollenhalter profil

ROLGORDIJN BEDIEND MET BATTERIJ

Gebruik:

- Verticaal

Omgeving:

- Binnen

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Laterale einddeksels (Laterale steunen):

- In staal
- Thermoplastic

Oprolbuis:

- Ø36 - 40 - 49 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met verankering ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem.

Onderlat:

- Druppelvorm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic
- Rechthoekig in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic

Kleuren:

- Wit RAL 9016 gepolijst

- Wart RAL 9005 gepolijst
- Geanodiseerd aluminium
- Chroom
- Brons

Andere kleuren op aanvraag

Bediening:

- Buismotor Ø 28 mm - 24 Vdc met eindekoers regeling gevoed met herlaadbare Li-on batterijen
- Buismotor Ø 35 mm - 24 Vdc met eindekoers regeling gevoed met herlaadbare Li-on batterijen

Bevestiging bovenkant (Bevestiging boven):

- Plafond / muur met steunen in staal
- Plafond / muur met steunen in aluminium 6060 T60 UNI 8278
- Plafond / muur met steunen in thermoplastische

Maximale afmeting:

- Met buis Ø 36 mm in aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 260 x H 400 cm (736)
- Met buis Ø 43-49 mm in aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 300 x H 400 cm (740)

Optioneel:

- Aluminium rolhouder

РУЛОННАЯ ШТОРА С ПРИВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ МОТОРА ОСНАЩЁННОГО ПЕРЕЗАРЯЖАЕМОЙ БАТАРЕЙ

Установка:

- Вертикальная

Помещение:

- Внутренние

Вид ткани:

- Фильтрующий
- «Димаут»
- Затемняющий

Боковые крепления:

- из стали
- из термопластика

Наматывающая труба:

- Ø36-40-49 mm из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с пазом для облегчения вставки ткани

Утяжелитель:

- в форме капли из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика
- прямоугольный из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика

Цвет:

- RAL 9016 полированный
- черный цвет RAL 9005 полированный
- анодированный серебряный
- Хром
- Бронзовый

другие цвета — по запросу

Управление:

- трубчатым мотором Ø28 мм 24 Vdc с регулировкой концевого выключателя и оснащённым перезаряжаемыми батареями.
- трубчатым мотором Ø35 мм 24 Vdc с регулировкой концевого выключателя и оснащённым перезаряжаемыми батареями.

Верхнее фиксирование:

- к потолку/к стене скобами из стали
- к потолку/к стене скобами из литого-прессованного алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278
- к потолку/к стене скобами из термопластика

Максимальные размеры:

- при наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 Ø28 мм Ш 260 x В 400 см (736)
- при наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 Ø43-49 мм Ш 300 x В 400 см (740)

Опция:

- Поддерживающий профиль из алюминия




7.1.60

Energy



CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

Energy 440

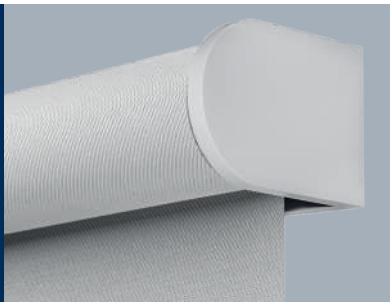

ENERGY 440-450 TENDA A RULLO - AZIONAMENTO A MOTORE

Tipo di applicazione:

- Verticale

Ambiente di applicazione:

- Interno

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Testate laterali:

- In acciaio
- In acciaio con carter estetico in termoplastico

Rullo di avvolgimento:

- Ø43 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278
- Ø 40-55-60 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per agevolare l'inserimento e il rimontaggio del telo

Guide laterali:

- In acciaio inox AISI 316 Ø4 mm

Fondale:

- A goccia in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico
- A goccia in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico con occhioli per scorrimento della guida
- Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico

Colore:

- Bianco RAL 9016 lucido
- Nero RAL 9005 lucido
- Argento anodizzato
- Cromato
- Bronzo

Altri colori a richiesta

Comando:

- Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

Fissaggio superiore:

- A soffitto/parete con staffe in acciaio
- A soffitto/parete con staffe in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278
- A soffitto/parete con mensole in acciaio e carter estetici in termoplastico

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore Ø40-49-55-60 in alluminio 6060 T60 UNI 8278 Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Motore digitale tubolare con ricevitore R.F. M2net integrato
- Profilo portarullo in alluminio

ROLLER BLIND - OPERATED BY MOTOR

Applications:


- Vertical

Ambience:

- Interior

Fabrics:

Energy 450

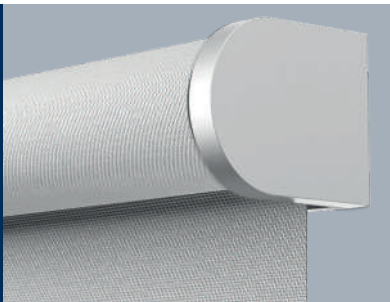

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Brackets:

- Steel
- Steel brackets with aesthetical thermoplastic covers

Winding Tube:

- Ø43 mm T6060 T6 UNI 8278 aluminium tube
- Ø49-55-60 mm T6060 T6 UNI 8278 aluminium tube with insert to facilitate the maintenance of the fabric

Lateral side guides:

- Inox steel AISI 316 cable Ø4 mm

Bottom Bar:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium drop shape with thermoplastic endcap
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium drop shape with thermoplastic endcap with eyelets for sideguides
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium rectangular shape with thermoplastic endcap

Colours:

- RAL 9016 white polished
- RAL 9005 black polished
- Silver anodized
- Chrome
- Bronze

Available on request

Operating:

- 230V/50Hz M50 tubular motor with end stop integrated. IP 44 Omologation

Upper fixing:

- Steel wall/ceiling brackets
- Die-cast aluminium wall/ceiling brackets
- Steel ceiling/wall brackets and aesthetical thermoplastic covers

Suggested dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 Ø40-49-55-60 mm Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Digital tubular motor with M2net RF radio receiver on board;
- Aluminum roller holder profile

CORTINA ENROLLABLE - ACCIONAMENTO PARA MOTOR

Uso:

- Vertical

Ambiente:

- Interior

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Obscureciente

Cabezales:

- En acero
- En acero con tapa estética termoplástica

Tubo de enrolamento:

- Ø43 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278
- Ø49-55-60 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con eje para facilitar el mantenimiento del tejido

Gujas laterales:

- Cable de acero inox AISI 316 Ø4 mm

Contrapeso:

- En forma de gota en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico
- En forma de gota con tapones termoplásticos en aluminio extruido 6060 T60 UNI 8278 con tapones termoplástico y ojos para cables laterales
- En forma rectangular en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico

Colores:

- Blanco RAL 9016 brillante
- Negro RAL 9005 brillante
- Plata
- Cromado
- Bronce

Otros colores bajo petición

Mando:

- Motor 230V / 50Hz con final de carrera. Protección térmica y protección contra salpicaduras de agua IP44. Interruptor excluido

Top fijación:

- Techo/pared con soportes en acero
- Techo/pared con soportes en aluminio 6060 T60 UNI 8278
- Techo/pared con mensulas en acero y tapa estética termoplástica

Rendimiento:

- Tubo de enrolamento aluminio Ø40-49-55-60 mm Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Motor tubular 230Vac con receptor radio RF M2net integrado
- Perfil portarrollos en aluminio

CORTINAS DE ROLO - ACCIONAMENTO PARA MOTOR

Uso:

- Vertical

Ambientes:

- Interior

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante
- Obscurecedor

Soportes laterais:

- Em aço
- Em aço com tapa estética termoplástica

Tubo de enrolamento:

- Ø43 mm en liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278
- Ø49-55-60 mm en liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con eixe para facilitar o mantenimiento do tecido

Guias laterais:

- Cabo de aço inox AISI 316 Ø4 mm

Contrapeso:

- Em forma de gota em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas em termoplástico
- Em forma de gota com tapas termoplásticas em aluminio extruido 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticas e orificios para cabos laterais
- Em forma rectangular em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticas

Cores:

- Branco RAL 9016 polido
- Preta RAL 9005 polido
- Prata
- Cromado
- Bronze

Outras cores a pedido

Mando:

- Motor 230V / 50 Hz com final de carreira. Proteção térmica e proteção contra salpicaduras de água IP44. Interruptor excluido

Tope fixação:

- Teto/parede com soportes de aço
- Teto/parede com soportes de aluminio 6060

- T60 UNI 8278
- Teto/parede com soportes de aço com tapa estética termoplástica

Rendimento:

- Tubo de enrolamento de alumínio Ø40-49-55-60 mm Max L 400 x H 440 cm

Opcional:

- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF M2net integrado
- Perfil porta rolante em alumínio

STORE A ROLEAU ACTIONEE PAR MOTEUR**Utilisation:**

- Vertical

Environnement:

- Intérieur

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurcissant

Supports lateraux:

- Acier
- En acier avec carter esthétique thermoplastique

Tube enrouleur:

- Ø43 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278
- Ø49-55-60 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 avec ancrages pour faciliter l'insertion et le remplacement de la toile

Guides latéraux:

- En acier inox AISI 316 Ø4 mm

Barre de lestage:

- Drop forme en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique
- Drop forme en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique avec œil pour faire glisser le câble
- Rectangulaire en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique

Couleurs:

- Blanc RAL 9016 brillant
- Noir RAL 9005 brillant
- Argent anodisé
- Chrome
- Bronze

Autres couleurs sur demande

Drive:

- Moteur tubolaire 230V/50Hz M50 avec réglage de fin de course. Protection thermique et protection contre les éclaboussures d'eau IP44. Interrupteur exclus

Fixation supérieure:

- Plafond/mur avec supports en acier
- Plafond/mur avec supports en aluminium 6060 T60 UNI 8278
- Plafond/mur avec supports en acier inoxydable AISI 316 avec carter esthétique thermoplastique

Taille maximale:

- Avec tube Ø40-49-55-60 mm en aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Moteur numérique tubulaire avec récepteur R.F. M2net intégré
- Profil porte-rouleau en aluminium

ROLLOS BEDIENUNG MIT MOTOR**Anwendung:**

- Vertikal

Anwendungsumgebung:

- Innenliegend

Stoffe:

- Halbtransparent
- Verdunkelnd
- Außenbereich

Seitliche Träger:

- In Stahl
- In Stahl mit Thermoplast Abdeckung

Rollo Welle:

- Ø43 mm in extrudiertes Aluminium 6060 T60

UNI 8278

- Ø49-55-60 mm in extrudiertes Aluminium 6060 T60 UNI 8278 mit Nut zum einfachen einsetzen und ersetzen des Behanges

Pendelsicherungen:

- In Edelstahl AISI 316 Ø4 mm

Beschwerung:

- Extruiertes Aluminium Tropfenform 6060 T60 UNI 8278 mit thermoplast Enddeckel
- Extruiertes Aluminium Tropfenform 6060 T60 UNI 8278 mit thermoplast Enddeckel mit Öse für Pendelsicherung
- Extruiertes Aluminium rechteckige Form 6060 T60 UNI mit thermoplast Enddeckel

Farbe:

- Weiß RAL 9016 poliert;
- Schwarz RAL 9005 poliert
- Silber eloxiert
- Chrome
- Bronze

Andere Farben auf Anfrage

Bedienung:

- Rohrmotor mit integrierter Endeinstellung 230V/50Hz M50 IP44. Omologation

Obere Befestigung:

- Stahl Träger Decke/Wand Montage
- Druckguss Aluminium 6060 T60 UNI 8278
- Edelstahl Träger und ästhetische thermoplast Abdeckungen Decke/Wand Montage

Abmessungen:

- Mit Rohrwelle Ø40-49-55-60 mm in Aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 400 x H 440 cm

Extra:

- Digital Rohrmotor mit M2net RF integriertem Empfänger
- Aluminium-Rollenhalter profil

ROLGORDIEN BEDIEND MET MOTOR**Gebruik:**

- Verticaal

Omgeving:

- Binnen

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Laterale einddeksels (Laterale steunen):

- In staal
- In staal met esthetische thermoplastische carter

Oprolbuis:

- Ø43 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278
- Ø49-55-60 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met verankering ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem.

Zijgeleidingen:

- In staal inox AISI 316 Ø4 mm

Onderlat:

- Druppelvorm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastisch
- Druppelvorm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastisch met oog voor kabelgeleiding
- Rechthoekig in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastisch

Kleuren:

- Wit RAL 9016 gepolijst
- Zwart RAL 9005 gepolijst
- Geanodiseerd aluminium
- Chroom
- Brons

Andere kleuren op aanvraag

Bediening:

- Buismotor 230V/50Hz M50 met eindekoers regeling. Thermische beveiliging en spatwaterbeveiliging IP44. Schakelaar niet inbegrepen.

Bevestiging bovenkant (Bevestiging boven):

- Plafond / muur met steunen in staal
- Plafond / muur met steunen in aluminium 6060 T60 UNI 8278

- Plafond / muur met steunen in roestvrij staal AISI 316 met esthetische thermoplastische carter

Maximale afmeting:

- Met buis Ø40-49-55-60 mm in aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 400 x H 440 cm

Optioneel:

- Digitale buismotor met ingebouwde M2net radio ontvanger
- Aluminium rolhouder

РУЛОННАЯ ШТОРА С ПРИВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ МОТОРА**Установка:**

- Вертикальная

Помещения:

- Внутренние

Вид ткани:

- Фильтрующий
- «Димаут»
- Затемняющий

Боковые крепления:

- из стали
- из стали с декоративным картером из термопластика

Наматывающая труба:

- Ø43 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278
- Ø49-55-60 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с пазом для облегчения вставки ткани

Боковые направляющие:

- из нержавеющей стали AISI 316 Ø4 мм

Утяжелитель:

- в форме капли из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика
- в форме капли из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика и с отверстиями для скольжения направляющих
- прямоугольный из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика

Цвет:

- RAL 9016 полированный
- черный цвет RAL 9005 полированный
- Анодированный серебряный
- Хром
- Бронзовый

другие цвета — по запросу

Управление:

- трубчатый мотором 230V/50Hz M50 с регулировкой концевого выключателя. степень защиты IP44. Переключатель не входит в комплект.

Верхнее фиксирование:

- к потолку/к стене скобами из стали
- к потолку/к стене скобами из литого-прессованного алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278
- к потолку/к стене кронштейнами из стали и с декоративным картером из термопластика

Максимальные размеры:

- при наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 Ø40-49-55-60 мм Ш 400 x В 440 см

Опция:

- Цифровой трубчатый мотор со встроенным радио-приёмником M2net
- Поддерживающий профиль из алюминия



7.1.62

Energy



CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

Energy 471



ENERGY 471 TENDA A RULLO - AZIONAMENTO A MOTORE

Tipo di applicazione:

- Verticale

Ambiente di applicazione:

- Esterno
- Facciate continue

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Testate laterali:

- In acciaio
- In acciaio con carter estetico in termoplastico

Rullo di avvolgimento:

- Ø49-60 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278

Guide laterali:

- In acciaio inox AISI 316 Ø4 mm
- In acciaio inox AISI 316 Ø6 mm con dispositivo Block Wind Device

Fondale:

- A goccia in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico
- A goccia in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico con occhioli per scorrimento della guida
- Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico
- Tondo Ø35 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico con occhioli per scorrimento della guida

Colore:

- Bianco RAL 9016 lucido
- Argento anodizzato
- Altri colori a richiesta

Comando:

- Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

Fissaggio superiore:

- A soffitto/parete con staffe in acciaio

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore Ø49-60 in alluminio 6060 T60 UNI 8278 Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Motore digitale tubolare con ricevitore R.F. M2net integrato
- Dispositivo antivento Block Wind Device

ROLLER BLIND - OPERATED BY 230VAC/50-60HZ MOTOR

Applications:

- Vertical

Ambience:

- Outdoor
- Glass facades

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Brackets:

- Steel
- Steel brackets with aesthetical thermoplastic covers

Winding Tube:

- Ø49-60 mm T6060 T6 UNI 8278 aluminium tube

Lateral side guides:

- Inox steel AISI 316 cable Ø4 mm
- Inox steel AISI 316 cable Ø6 mm equipped with Block Wind Device

Bottom Bar:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium drop shape with thermoplastic endcap
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium drop shape with thermoplastic endcap with eyelets for sideguides
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium rectangular shape with thermoplastic endcap
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium round shape Ø35 mm with thermoplastic endcap with eyelets for sideguides

Colours:

- RAL 9016 white polished
- Silver anodized

Available on request

Operating:

- 230V/50Hz M50 tubular motor with end stop integrated. IP 44 Omologation

Upper fixing:

- Steel wall/ceiling brackets

Suggested dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 Ø49-60 mm Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Digital tubular motor with M2net RF radio receiver on board
- Windproof device "Block Wind Device"

CORTINA ENROLLABLE - ACCIONAMENTO PARA MOTOR 230VAC/50-60HZ

Uso:

- Vertical

Ambiente:

- Exterior
- Fachada continua de vidrio

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Obscureciente

Cabezales:

- En acero
- En acero con tapa estética termoplástica

Tubo de enrolamento:

- Ø49-60 mm in aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278

Gujas laterales:

- Cable de acero inox AISI 316 Ø4 mm
- Cable de acero inox AISI 316 Ø6 mm con sistema a prueba de viento Block Wind Device

Contrapeso:

- En forma de gota en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico
- En forma de gota con tapones termoplásticos en aluminio extruido 6060 T60 UNI 8278 con tapones termoplástico y ojos para cables laterales
- En forma rectangular en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico
- Redondo Ø35 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en

termoplástico y ojos para cables laterales

Colores:

- Blanco RAL 9016 brillante
- Plata

Otros colores bajo petición

Mando:

- Motor 230V / 50Hz con final de carrera. Protección térmica y protección contra salpicaduras de agua IP44. Interruptor excluido

Top fijación:

- Techo/pared con soportes en acero

Rendimento:

- Tubo de enrolamento aluminio Ø49-60 mm Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Motor tubular 230Vac con receptor radio RF M2net integrado
- Dispositivo a prueba de viento Block Wind Device

CORTINAS DE ROLO - ACCIONAMENTO PARA MOTOR

Uso:

- Vertical

Ambientes:

- Exterior
- Fachada continua de vidro

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante
- Obscurecedor

Soportes laterais:

- Em aço
- Em aço com tapa estética termoplástica

Tubo de enrolamento:

- Ø49-60 mm en liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278

Guias laterais:

- Cabo de aço inox AISI 316 Ø4 mm
- Cabo de aço inox AISI 316 Ø6 mm com sistema a prova de vento Block Wind Device

Contrapeso:

- Em forma de gota em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas em termoplástico
- Em forma de gota com tapas termoplásticas em aluminio extruido 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticas e orificios para cabos laterais
- Em forma rectangular em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticas
- Redondo Ø35 mm em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas em termoplastico e orificios para cabos laterais

Cores:

- Branco RAL 9016 polido
- Prata

Outras cores a pedido

Mando:

- Motor 230V / 50 Hz com final de carreira. Proteção térmica e proteção contra salpicaduras de água IP44. Interruptor excluido

Tope fixação:

- Teto/parede com soportes de aço

Rendimento:

- Tubo de enrolamento de aluminio Ø49-60 mm Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF M2net integrado
- Dispositivo a prova de vento Block Wind Device

STORE A ROLEAU - ACTIONEE PAR MOTEUR

Utilisation:

- Vertical

Environnement:

- Extérieur
- Façades en verre

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurcissant

Supports lateraux:

- Acier
- En acier avec carter esthétique thermoplastique

Tube enrouleur:

- Ø49-60 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278

Guides latéraux:

- En acier inox AISI 316 Ø mm
- En acier inox AISI 316 Ø ... mm avec dispositif Block Wind Device

Barre de lestage:

- Drop forme en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique
- Drop forme en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique avec oeil pour faire glisser le câble
- Rectangulaire en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique
- Rond Ø35 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique avec oeil pour faire glisser le câble

Couleurs:

- Blanc RAL 9016 brillant
- Argent anodisé
- Autres couleurs sur demande

Drive:

- Moteur tubulaire 230V/50Hz M50 avec réglage de fin de course. Protection thermique et protection contre les éclaboussures d'eau IP44. Interrupteur exclus

Fixation supérieure:

- Plafond/mur avec supports en acier

Taille maximale:

- Avec tube Ø49-60 mm en aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 400 x H 440 cm

Optional:

- Moteur numérique tubulaire avec récepteur R.F. M2net intégré
- Dispositif coupe-vent (Block Wind Device)

ROLLOS BEDIENUNG MIT MOTOR**Anwendung:**

- Vertikal

Anwendungsumgebung:

- Außen
- Glas Fassade

Stoffe:

- Halbtransparent
- Verdunkelnd
- Außenbereich

Seitliche Träger:

- In Stahl
- In Stahl mit Thermoplast Abdeckung

Rollo Welle:

- Ø49-60 mm in extrudiertes Aluminium 6060 T60 UNI 8278

Pendelsicherungen:

- In Edelstahl AISI 316 Ø4 mm
- In Edelstahl AISI 316 Ø6 mm ausgestattet mit Windblocker (Block Wind Device)

Beschwerung:

- Extruiertes Aluminium Tropfenform 6060 T60 UNI 8278 mit thermoplast Enddeckel
- Extruiertes Aluminium Tropfenform 6060 T60 UNI 8278 mit thermoplast Enddeckel mit Öse für Pendelsicherung
- Extruiertes Aluminium rechteckige Form 6060 T60 UNI mit thermoplast Enddeckel
- Extruiertes Aluminium runde Form Ø35 mm 6060 T60 UNI 8278 mit thermoplast Enddeckel mit Öse für Pendelsicherung

Farbe:

- Weiß RAL 9016 poliert;
- Silber eloxiert
- Andere Farben auf Anfrage

Bedienung:

- Rohrmotor mit integrierter EndEinstellung 230V/50Hz M50 IP44. Omologation

Obere Befestigung:

- Stahl Träger Decke/Wand Montage

Abmessungen:

- Mit Rohrwelle Ø49-60 mm in Aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 400 x H 440 cm

Extra:

- Digital Rohrmotor mit M2net RF integriertem Empfänger
- Windblocker (Block Wind Device)

ROLGORDIJD BEDIEND MET MOTOR**Gebruik:**

- Verticaal

Omgeving:

- Buiten
- Glasgevel

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Laterale einddeksels (Laterale steunen):

- In staal
- 21. In staal met esthetische thermoplastic carter

Oproulbuis:

- Ø49-60 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278

Zijgeleidingen:

- In staal inox AISI 316 Ø4 mm
- In staal inox AISI 316 Ø6 mm met dispositief Block Wind Device

Onderlat:

- Druppelvorm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic
- Druppelvorm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic met oog voor kabelgeleiding
- Rechthoekig in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic
- Rond in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic met oog voor kabelgeleiding

Kleuren:

- Wit RAL 9016 gepolijst
- Geanodiseerd aluminium
- Andere kleuren op aanvraag

Bediening:

- Buismotor 230V/50Hz M50 met eindekoers regeling. Thermische beveiliging en spatwaterbeveiliging IP44. Schakelaar niet inbegrepen.

Bevestiging bovenkant (Bevestiging boven):

- Plafond / muur met steunen in staal

Maximale afmeting:

- Met buis Ø49-60 in aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 400 x H 440 cm

Optioneel:

- Digitale buismotor met ingebouwde M2net radio ontvanger
- Windvast dispositief 'Block Wind Device'

РУЛОННАЯ ШТОРА С ПРИВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ МОТОРА**Установка:**

- Вертикальная

Помещения:

- Внешние
- Стеклопакеты фасады

Вид ткани:

- Фильтрующий
- «Димаут»
- Затемняющий

Боковые крепления:

- из стали
- из стали с декоративным картером из термопластика

Наматывающая труба:

- Ø 49-60 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278

Боковые направляющие:

- из нержавеющей стали AISI 316 Ø4 мм
- из нержавеющей стали AISI 316 Ø6 мм с устройством «Block Wind Device»

Утяжелитель:

- в форме капли из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278

- с боковыми заглушками из термопластика
- в форме капли из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика и с отверстиями для скольжения направляющих
- прямоугольный из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика
- Круглый Ø35 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика с отверстиями для скольжения направляющих

Цвет:

- RAL 9016 полированный
- Анодированный серебряный
- другие цвета — по запросу

Управление:

- трубчатый мотором 230V/50Hz M50 с регулировкой концевого выключателя. степень защиты IP44. Переключатель не входит в комплект.

Верхнее фиксирование:

- к потолку/к стене скобами из стали

Максимальные размеры:

- при наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 Ø49-60 Ш 400 x В 440 см

Опция:

- Цифровой трубчатый мотор со встроенным радио-приёмником M2net
- Устройство антиветер «Block Wind Device»

**ENERGY 472****TENDA A RULLO - AZIONAMENTO A MOTORE****Tipo di applicazione:**

- Verticale

Ambiente di applicazione:

- Interno
- Esterno
- Facciate continue

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Testate laterali:

- In acciaio inox AISI 316 predisposte per l'aggancio delle guide laterali
- In acciaio con carter estetico in termoplastico

Rullo di avvolgimento:

- Ø55 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278
- Ø70-85 mm in acciaio zincato, con ogiva per agevolare l'inserimento e il rimontaggio del telo

Guide laterali:

- In acciaio inox AISI 316 Ø4 mm
- In acciaio inox AISI 316 Ø4 mm con dispositivo Block Wind Device

Fondale:

- A goccia in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico





7.1.64

Energy



CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico
- Tondo Ø mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico con occhioli per scorrimento della guida

Colore:

- Bianco RAL 9016 lucido
- Nero RAL 9005 lucido
- Argento anodizzato

Altri colori a richiesta

Comando:

- Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

Fissaggio superiore:

- A soffitto/parete con staffe in acciaio inox AISI 316

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore Ø55 mm in alluminio 6060 T60 UNI 8278 Max L 500 x H 560 cm
- Con tubo avvolgitore in acciaio Ø70-85 mm Max L 500 x H 560 cm

Optional:

- Motore tubolare con ricevitore radio RF integrato
- Motore digitale tubolare con ricevitore R.F. M2net integrato
- Dispositivo antivento Block Wind Device
- Tende in parallelo

ROLLER BLIND - OPERATED BY MOTOR

Applications:

- Vertical

Ambience:

- Interior
- Outdoor
- Glass facades

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Brackets:

- Steel inox AISI 316 designed to hook up the side guides
- Steel brackets with aesthetical thermoplastic covers

Winding Tube:

- Ø55 mm T6060 T6 UNI 8278 aluminium tube
- Ø70-85 mm steel tube with insert to facilitate to facilitate the maintenance of the fabric

Lateral side guides:

- Inox steel AISI 316 cable Ø4 mm
- Inox steel AISI 316 cable Ø4 mm equipped with Block Wind Device

Bottom Bar:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium drop shape with thermoplastic endcap
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium rectangular shape with thermoplastic endcap
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium round shape Ø35 mm with thermoplastic endcap with eyelets for sideguides

Colours:

- RAL 9016 white polished
- RAL 9005 black polished
- Silver anodized

Available on request

Operating:

- 230V/50Hz M50 tubular motor with end stop integrated. IP 44 Omologation

Upper fixing:

- AISI 316 stainless steel wall/ceiling brackets

Suggested dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 Ø55 mm Max L 500 x H 560 cm
- With steel winding tube Ø70-85 mm Max L 500 x H 560 cm

Optional:

- Tubular motor with RF radio receiver on board
- Digital tubular motor with M2net RF radio receiver on board
- Windproof device "Block Wind Device"
- Linked blinds operated independently

CORTINA ENROLLABLE - ACCIONAMENTO PARA MOTOR

Uso:

- Vertical

Ambiente:

- Interior
- Exterior
- Fachada continua de vidrio

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Obscureciente

Cabezales:

- En acero inox AISI 316 diseñado para enganchar las guías laterales
- En acero con tapa estética termoplástica

Tubo de enrolamento:

- Ø55 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278
- Ø70-85 mm en acero galvanizado, con eje para facilitar el mantenimiento del tejido

Gujas laterales:

- Cable de acero inox AISI 316 Ø4 mm
- Cable de acero inox AISI 316 Ø4 mm con sistema aprueba de viento Block Wind Device

Contrapeso:

- En forma de gota en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico
- En forma rectangular en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico
- Redondo Ø mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico y ojos para cables laterales

Colores:

- Blanco RAL 9016 brillante
- Negro RAL 9005 brillante
- Plata

Otros colores bajo petición

Mando:

- Motor 230V / 50Hz con final de carrera. Protección térmica y protección contra salpicaduras de agua IP44. Interruptor excluido

Top fijación:

- Techo/pared con soportes en acero inox AISI 316

Rendimiento:

- Tubo de enrolamento aluminio Ø55 mm Max L 500 x H 560 cm
- Tubo de enrolamento acero Ø70-85 mm Max L 500 x H 560 cm

Optional:

- Motor tubular 230Vac /50 Hz con receptor radio RF integrado
- Motor tubular 230Vac con receptor radio RF M2net integrado
- Dispositivo a prueba de viento Block Wind Device
- Utilización en paralelo

CORTINAS DE ROLO - ACCIONAMENTO PARA MOTOR

Uso:

- Vertical

Ambientes:

- Interior
- Exterior
- Fachada continua de vidrio

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante

- Obscurecedor

Soportes laterais:

- Em aço inox AISI 316 desenhado para ligar as guias laterais
- Em aço com tapa estética termoplástica

Tubo de enrolamento:

- Ø55 mm en liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278
- Ø70-85 mm em aço galvanizado, com eixo para facilitar o manutenção do tecido.

Guias laterais:

- Cabo de aço inox AISI 316 Ø4 mm
- Cabo de aço inox AISI 316 Ø4 mm com sistema a prova de vento Block Wind Device

Contrapeso:

- Em forma de gota em liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278 com tapas em termoplástico
- Em forma rectangular em liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticos
- Redondo Ø35 mm em liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278 com tapas em termoplástico e orifícios para cabos laterais

Cores:

- Branco RAL 9016 polido
- Preta RAL 9005 polido
- Prata

Outras cores a pedido

Mando:

- Motor 230V / 50 Hz com final de carreira. Proteção térmica e proteção contra salpicaduras de água IP44. Interruptor excluído

Tope fixação:

- Teto/parede com soportes de aço inox AISI 316

Rendimento:

- Tubo de enrolamento de alumínio Ø55 mm Max L 500 x H 560 cm
- Tubo de enrolamento de aço Ø70-85 Max L 500 x H 560 cm

Optional:

- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF integrado
- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF M2net integrado
- Dispositivo a prova de vento Block Wind Device
- Instalação em paralelo com sistemas independentes

STORE A ROLEAU ACTIONEE PAR MOTEUR

Utilisation:

- Vertical

Environnement:

- Intérieur
- Extérieur
- Façades en verre

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurcissant

Supports lateraux:

- Acier inox AISI 316 conçu pour raccorder les guides latéraux
- En acier avec carter esthétique thermoplastique

Tube enrouleur:

- Ø55 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278
- Ø70-85 mm en acier galvanisé avec ancrages pour faciliter l'insertion et le remplacement de la toile

Guides latéraux:

- En acier inox AISI 316 Ø4 mm
- En acier inox AISI 316 Ø4 mm avec dispositif Block Wind Device

Barre de lestage:

- Drop forme en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique
- Rectangulaire en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique
- Rond Ø mm en aluminium extrudé 6060 T60

UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique avec oeil pour faire glisser le câble

Couleurs:

- Blanc RAL 9016 brillant
- Noir RAL 9005 brillant
- Argent anodisé

Autres couleurs sur demande

Drive:

- Moteur tubulaire 230V/50Hz M50 avec réglage de fin de course. Protection thermique et protection contre les éclaboussures d'eau IP44. Interrupteur exclus

Fixation supérieure:

- Plafond/mur avec supports en acier inoxydable AISI 316

Taille maximale:

- Avec tube ø55 mm en aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 500 x H 560 cm
- Avec tube ø70-85 mm en acier galvanisé Max L 500 x H 560 cm

Optional:

- Moteur tubulaire avec récepteur RF intégré
- Moteur numérique tubulaire avec récepteur R.F. M2net intégré
- Dispositif coupe-vent (Block Wind Device)
- Stores en parallèle

ROLLOS BEDIENUNG MIT MOTOR

Anwendung:

- Vertikal

Anwendungsumgebung:

- Innenliegend
- Außen
- Glas Fassade

Stoffe:

- Halbtransparent
- Verdunkelnd
- Außenbereich

Seitliche Träger:

- In Edelstahl AISI 316 für Pendelsicherung geeignet
- In Stahl mit Thermoplast Abdeckung

Rollo Welle:

- Ø55 mm in extrudiertes Aluminium 6060 T60 UNI 8278
- Ø70-85 mm in Stahl verzinkt, mit Nut zum einfachen einsetzen und ersetzen des Behanges

Pendelsicherungen:

- In Edelstahl AISI 316 ø4 mm
- In Edelstahl AISI 316 ø4 mm ausgestattet mit Windblocker (Block Wind Device)

Beschwerung:

- Extruiertes Aluminium Tropfenform 6060 T60 UNI 8278 mit thermoplast Enddeckel
- Extruiertes Aluminium rechteckige Form 6060 T60 UNI mit thermoplast Enddeckel
- Extruiertes Aluminium runde Form ø mm 6060 T60 UNI 8278 mit thermoplast Enddeckel mit Öse für Pendelsicherung

Farbe:

- Weiß RAL 9016 poliert;
- Schwarz RAL 9005 poliert
- Silber eloxiert

Andere Farben auf Anfrage

Bedienung:

- Rohrmotor mit integrierter Endeinstellung 230V/50Hz M50 IP44. Omologation

Obere Befestigung:

- Edelstahl AISI 316 Träger Decke/Wand Montage

Abmessungen:

- Mit Rohrwelle ø55 mm in Aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 500 x H 560 cm
- Mit Rohrwelle in Stahl ø70-85 Max L 500 x H 560 cm

Extra:

- Rohrmotor mit RF integriertem Empfänger
- Digital Rohrmotor mit M2net RF integriertem Empfänger
- Windblocker (Block Wind Device)
- Unabhängige rollos in parallelanordnung

ROLGORDIEN BEDIEND MET MOTOR

Gebruik:

- Verticaal
- Omgeving:
- Binnen
- Buiten
- Glasgevel

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Laterale einddeksels (Laterale steunen):

- Staal inox AISI 316 voor aansluiting zijgeleidingen
- In staal met esthetische thermoplastische carter

Oprijbuis:

- Ø55 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278
- Ø70-85 mm in gegalvaniseerd staal met verankering ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem.

Zijgeleidingen:

- In staal inox AISI 316 ø4 mm
- In staal inox AISI 316 ø4 mm met dispositief Block Wind Device

Onderlat:

- Druppelvorm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplast
- Rechthoekig in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplast
- Rond in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplast met oog voor kabelgeleiding

Kleuren:

- Wit RAL 9016 gepolijst
- Wart RAL 9005 gepolijst
- Geanodiseerd aluminium

Andere kleuren op aanvraag

Bediening:

- Buismotor 230V/50Hz M50 met eindekoers regeling. Thermische beveiliging en spatwaterbeveiliging IP44. Schakelaar niet inbegrepen.

Bevestiging bovenkant (Bevestiging boven):

- Plafond / muur met steunen in roestvrij staal AISI 316

Maximale afmeting:

- Met buis ø55 mm in aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 500 x H 560 cm
- Met buis ø70-85 in gegalvaniseerd staal Max L 500 x H 560 cm

Optioneel:

- Buismotor met ingebouwde radio ontvanger
- Digitale buismotor met ingebouwde M2net radio ontvanger
- Windvast dispositief 'Block Wind Device'
- Parallele installatie

РУЛОННАЯ ШТОРА С ПРИВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ МОТОРА

Установка:

- Вертикальная

Помещения:

- Внутренние
- Внешние
- Стеклопакеты фасады

Вид ткани:

- Фильтрующий
- «Димаут»
- Затемняющий

Боковые крепления:

- из нержавеющей стали AISI 316, предрасположенные к монтажу боковых направляющих
- из стали с декоративным картером из термопластика

Наматывающая труба:

- Ø55 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278
- Ø70-85 мм оцинкованной стали с пазом для облегчения вставки ткани

Боковые направляющие:

- из нержавеющей стали AISI 316 ø4 мм
- из нержавеющей стали AISI 316 ø4 мм с устройством «Block Wind Device»

Утяжелитель:

- в форме капли из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика
- юминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика
- Круглый Ø35 мм из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика с отверстиями для скольжения направляющих

Цвет:

- RAL 9016 полированный
- черный цвет RAL 9005 полированный
- Анодированный серебряный

другие цвета — по запросу

Управление:

- трубчатый мотором 230V/50Hz M50 с регулировкой концевого выключателя. степень защиты IP44. Переключатель не входит в комплект.

Верхнее фиксирование:

- к потолку/к стене скобами из нержавеющей стали AISI 316

Максимальные размеры:

- при наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 ø55 мм Ш 500 x В 560 см
- при наматывающей стальной трубе ø70-85 мм Ш 500 x В 560 см

Опция:

- Трубчатый мотор со встроенным радио-частотным приёмником
- Цифровой трубчатый мотор со встроенным радио-приёмником M2net
- Устройство антиветер «Block Wind Device»
- параллельная установка независимых рулонных штор



ENERGY 473 TENDA A RULLO - AZIONAMENTO A MOTORE

Tipo di applicazione:

- Verticale

Ambiente di applicazione:

- Interno
- Esterno
- Facciate continue

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Testate laterali:

- In acciaio inox AISI 316 predisposte per l'aggancio delle guide laterali

Rullo di avvolgimento:

- Ø130 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278

Guide laterali:

- In acciaio inox AISI 316 ø6 mm
- In acciaio inox AISI 316 ø6 mm con dispositivo Block Wind Device

Fondale:

- Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico





7.1.66

Energy



CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Tondo ø46 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico con occhioli per scorrimento della guida

Colore:

- Bianco RAL 9016 lucido
- Argento anodizzato
- Altri colori a richiesta

Comando:

- Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

Fissaggio superiore:

- A soffitto/parete con staffe in acciaio inox AISI 316
- A soffitto/parete con mensole in acciaio e carter estetici in termoplastico

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore ø130 mm in alluminio 6060 T60 UNI 8278 Max L 600 x H 800 cm

Optional:

- Motore tubolare con ricevitore radio RF integrato
- Motore digitale tubolare con ricevitore R.F. M2net integrato
- Dispositivo antivento Block Wind Device
- Tende in parallelo

ROLLER BLIND - OPERATED BY MOTOR

Applications:

- Vertical
- Ambience:
- Interior
- Outdoor
- Glass facades

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Brackets:

- Steel inox AISI 316 designed to hook up the side guides

Winding Tube:

- Ø130 mm T6060 T6 UNI 8278 aluminium tube

Lateral side guides:

- Inox steel AISI 316 cable ø6 mm
- Inox steel AISI 316 cable ø6 mm equipped with Block Wind Device

Bottom Bar:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium rectangular shape with thermoplastic endcap
- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium round shape ø46 mm with thermoplastic endcap with eyelets for sideguides

Colours:

- RAL 9016 white polished
- Silver anodized
- Available on request

Operating:

- 230V/50Hz M50 tubular motor with end stop integrated. IP 44 Omologation

Upper fixing:

- AISI 316 stainless steel wall/ceiling brackets
- Steel ceiling/wall brackets and aesthetical thermoplastic covers

Suggested dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 ø130 mm Max L 600 x H 800 cm

Optional:

- Tubular motor with RF radio receiver on board
- Digital tubular motor with M2net RF radio receiver on board
- Windproof device "Block Wind Device"
- Linked blinds operated independently

CORTINA ENROLLABLE - ACCIONAMENTO PARA MOTOR

Uso:

- Vertical

Ambiente:

- Interior
- Exterior
- Fachada continua de vidrio

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Obscureciente

Cabezales:

- En acero inox AISI 316 diseñado para enganchar las guías laterales

Tubo de enrolamento:

- Ø130 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278

Fissas laterales:

- Cable de acero inox AISI 316 ø6 mm
- Cable de acero inox AISI 316 ø6 mm con sistema aprueba de viento Block Wind Device

Contrapeso:

- En forma rectangular en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico
- Redondo ø46 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico y ojos para cables laterales

Colores:

- Blanco RAL 9016 brillante
- Plata
- Otros colores bajo petición

Mando:

- Motor 230V / 50Hz con final de carrera. Protección térmica y protección contra salpicaduras de agua IP44. Interruptor excluido

Top fijación:

- Techo/pared con soportes en acero inox AISI 316
- Techo/pared con mensulas en acero y tapa estética termoplástica

Rendimento:

- Tubo de enrolamento aluminio ø130 mm Max L 600 x H 800 cm

Optional:

- Motor tubular 230Vac /50 Hz con receptor radio RF integrado
- Motor tubular 230Vac con receptor radio RF M2net integrado
- Dispositivo a prueba de viento Block Wind Device
- Utilización en paralelo

CORTINAS DE ROLO - ACCIONAMENTO PARA MOTOR

Uso:

- Vertical

Ambientes:

- Interior
- Exterior
- Fachada continua de vidro

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante
- Obscurecedor

Soportes laterais:

- Em aço inox AISI 316 desenhado para ligar as guias laterais

Tubo de enrolamento:

- Ø130 mm en liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278

Guias laterais:

- Cabo de aço inox AISI 316 ø6 mm
- Cabo de aço inox AISI 316 ø6 mm com sistema a prova de vento Block Wind Device

Contrapeso:

- Em forma rectangular em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticos
- Redondo ø46 mm em liga de aluminio 6060 T60 UNI 8278 com tapas em termoplastico e orificios para cabos laterais

Cores:

- Branco RAL 9016 polido
- Prata

Outras cores a pedido

Mando:

- Motor 230V / 50 Hz com final de carreira. Proteção térmica e proteção contra salpicaduras de água IP44. Interruptor excluido

Tope fixação:

- Teto/parede com soportes de aço inox AISI 316
- Teto/parede com soportes de aço com tapa estética termoplástica

Rendimento:

- Tubo de enrolamento de aluminio ø130 mm Max L 600 x H 800 cm

Opcional:

- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF integrado
- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF M2net integrado
- Dispositivo a prova de vento Block Wind Device
- Instalação em paralelo com sistemas independentes

STORE A ROLEAU ACTIONEE PAR MOTEUR

Utilisation:

- Vertical

Environnement:

- Intérieur
- Extérieur
- Façades en verre

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurcissant

Supports lateraux:

- Acier inox AISI 316 conçu pour raccorder les guides latéraux

Tube enrouleur:

- Ø130 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278

Guides latéraux:

- En acier inox AISI 316 ø6 mm
- En acier inox AISI 316 ø6 mm avec dispositif Block Wind Device

Barre de lestage:

- Rectangulaire en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique
- Rond ø46 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique avec oeil pour faire glisser le câble

Couleurs:

- Blanc RAL 9016 brillant
- Argent anodisé
- Autres couleurs sur demande

Drive:

- Moteur tubulaire 230V/50Hz M50 avec réglage de fin de course. Protection thermique et protection contre les éclaboussures d'eau IP44. Interrupteur exclus

Fixation supérieure:

- Plafond/mur avec supports en acier inoxydable AISI 316
- Plafond/mur avec supports en acier inoxydable AISI 316 avec carter esthétique thermoplastique

Taille maximale:

- Avec tube ø130 mm en aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 600 x H 800 cm

Optional:

- Moteur tubulaire avec récepteur RF intégré
- Moteur numérique tubulaire avec récepteur R.F. M2net intégré
- Dispositif coupe-vent (Block Wind Device)
- Stores en parallèle

ROLLOS BEDIENUNG MIT MOTOR

Anwendung:

- Vertikal

Anwendungsumgebung:

- Innenliegend
- Außen
- Glas Fassade

Stoffe:

- Halbtransparent

- Verdunkelnd
 - Außenbereich
 - Seitliche Träger:**
 - In Edelstahl AISI 316 für Pendelsicherung geeignet
 - Rollo Welle:**
 - Ø130 mm in extrudiertes Aluminium 6060 T60 UNI 8278
 - Pendelsicherungen:**
 - In Edelstahl AISI 316 ø6 mm
 - In Edelstahl AISI 316 ø6 mm ausgestattet mit Windblocker (Block Wind Device)
 - Beschwerung:**
 - Extruiertes Aluminium rechteckige Form 6060 T60 UNI mit thermoplast Enddeckel
 - Extruiertes Aluminium runde Form ø46 mm 6060 T60 UNI 8278 mit thermoplast Enddeckel mit Öse für Pendelsicherung
 - Farbe:**
 - Weiß RAL 9016 poliert;
 - Silber eloxiert
 - Andere Farben auf Anfrage
 - Bedienung:**
 - Rohrmotor mit integrierter EndEinstellung 230V/50Hz M50 IP44. Omologation
 - Obere Befestigung:**
 - Edelstahl AISI 316 Träger Decke/Wand Montage
 - Edelstahl Träger und ästhetische thermoplast Abdeckungen Decke/Wand Montage
 - Abmessungen:**
 - Mit Rohrwelle ø130 mm in Aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 600 x H 800 cm
 - Extra:**
 - Rohrmotor mit RF integriertem Empfänger
 - Digital Rohrmotor mit M2net RF integriertem Empfänger
 - Windblocker (Block Wind Device)
 - Unabhängige rollen in parallelanordnung
- ROLGORDIYN BEDIEND MET MOTOR**
- Gebruik:**
- Verticaal
- Omgeving:**
- Binnen
 - Buiten
 - Glasgevel
- Doeken:**
- Filterend
 - Dim Out
 - Verduisterend

Laterale einddeksels (Laterale steunen):

- Staal inox AISI 316 voor aansluiting zijgeleidingen

Oprolbuis:

- Ø130 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278

Zijgeleidingen:

- In staal inox AISI 316 ø6 mm
- In staal inox AISI 316 ø6 mm met dispositief Block Wind Device

Onderlat:

- Rechthoekig in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic
- Rond in geëxtrudeerd aluminium 6060 T60 UNI 8278 met eindkappen in thermoplastic met oog voor kabelgeleiding

Kleuren:

- Wit
- Grijs
- Zwart

Bediening:

- Buismotor 230V/50Hz M50 met eindekoers regeling. Thermische beveiliging en spatwaterbeveiliging IP44. Schakelaar niet inbegrepen.

Bevestiging bovenkant (Beverstiging boven):

- Plafond / muur met steunen in roestvrij staal AISI 316
- Plafond / muur met steunen in roestvrij staal AISI 316 met esthetische thermoplastische carter

Maximale afmeting:

- Met buis ø130 mm in aluminium 6060 T60 UNI 8278 Max L 600 x H 800 cm

Optioneel:

- Buismotor met ingebouwde radio ontvanger
- Digitale buismotor met ingebouwde M2net radio ontvanger
- Windvast dispositief 'Block Wind Device'
- Parallele installatie

РУЛОННАЯ ШТОРА С ПРИВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОМОЩИ МОТОРА**Установка:**

- Вертикальная

Помещения:

- Внутренние
- Внешние
- Стекланные фасады

Вид ткани:

- Фильтрующий
- «Димаут»
- Затемняющий

Боковые крепления:

- из нержавеющей стали AISI 316, предрасположенные к монтажу боковых направляющих

Наматывающая труба:

- Ø130 mm из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278

Боковые направляющие:

- из нержавеющей стали AISI 316 ø6 mm
- из нержавеющей стали AISI 316 ø6 mm с устройством «Block Wind Device»

Утяжелитель:

- прямоугольный из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика
- Круглый Ø46 mm из экструдированного алюминиевого сплава 6060 T60 UNI 8278 с боковыми заглушками из термопластика с отверстиями для скольжения направляющих

Цвет:

- Белый
- Серый
- Чёрный

Управление:

- трубчатый мотором 230V/50Hz M50 с регулировкой концевого выключателя. степень защиты IP44. Переключатель не входит в комплект.

Верхнее фиксирование:

- к потолку/к стене скобами из нержавеющей стали AISI 316
- к потолку/к стене кронштейнами из стали и с декоративным картером из термопластика

Максимальные размеры:

- при наматывающей алюминиевой трубе 6060 T60 UNI 8278 ø.130 мм Ш 600 x H 800 см

Опция:

- Трубчатый мотор со встроенным радио-частотным приёмником
- Цифровой трубчатый мотор со встроенным радио-приёмником M2net
- Устройство антиветер «Block Wind Device»
- параллельная установка независимых рулонных штор

kg PESO RACCOMANDATO - RECOMMENDED WEIGHT - PESO RECOMENDADO - PESO RECOMENDADO - POIDS RECOMMANDÉ - AUFROLLGEWICHT - VEERBELASTING - РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ВЕС

Energy 428

H\L	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
120	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
140	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
160	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
180	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g
200	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g
220	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g
240	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g
260	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g

Energy 728


H\L	50	60	70	80	90	100	120	140	160
100	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
120	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
140	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
160	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
180	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
200	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
220	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
240	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g
260	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g

Energy 736

H\L	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
100	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g		
120	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	150 g		
140	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	150 g		
160	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	150 g	150 g		
180	550 g	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	150 g			
200	550 g	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g			
240	550 g	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g			
280	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g	150 g			
320	550 g	550 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g	150 g			
360	550 g	330 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g	150 g				
400	550 g	330 g	330 g	150 g	150 g	150 g	150 g	150 g				

MISURE TELO - CURTAIN DIMENSION - MEDIDAS TEJIDOS - MEDIDAS DA CORTINA
DIMENSION TOILE - BAHNABMESSUNGEN - AFMETING DOEK - РАЗМЕРЫ ШТОРЫ


Lato comando
Side of the control
Lado accionamiento
Lado de comando
Côté de la commande
Bedienungsseite
Bedieningszijde
Сторона управления

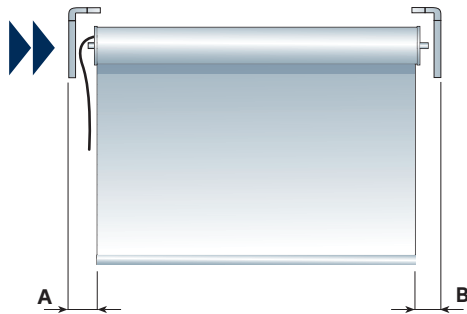

	A (mm)	B (mm)
ENERGY 428-728 - $\varnothing 28$ mm	19	15
ENERGY 736 - $\varnothing 36$ mm	21	15
ENERGY 450 - $\varnothing 50$ mm	29	23
ENERGY 471 - $\varnothing 50$ mm	38	32
ENERGY 472 - $\varnothing 75$ mm	51	43
ENERGY 472 - $\varnothing 85$ mm	51	47
ENERGY 473 - $\varnothing 130$ mm	42	42


INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

Energy 428-728

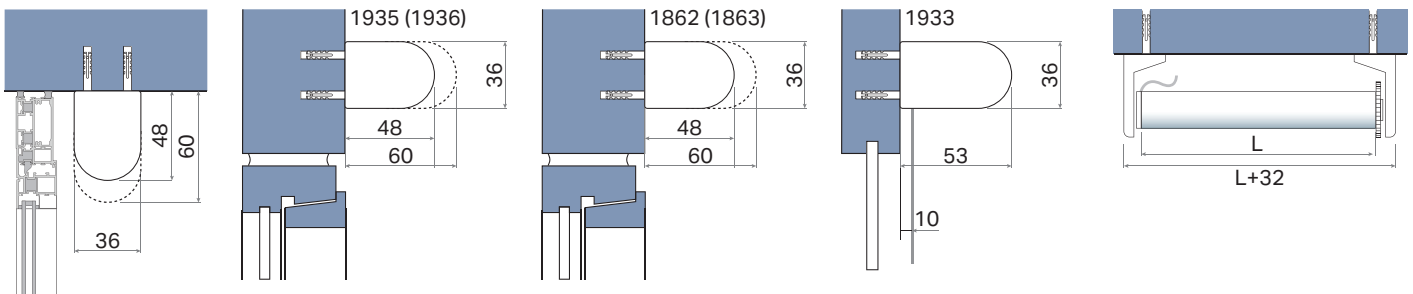


INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

Energy 736

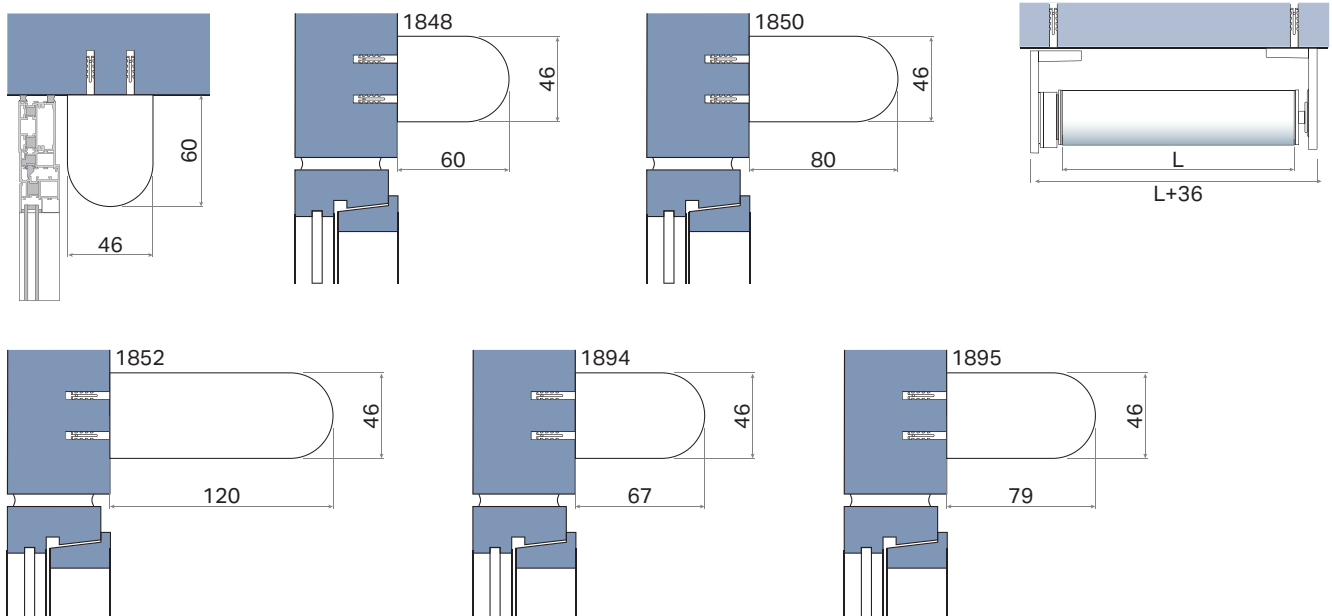

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

Energy 440 (740)

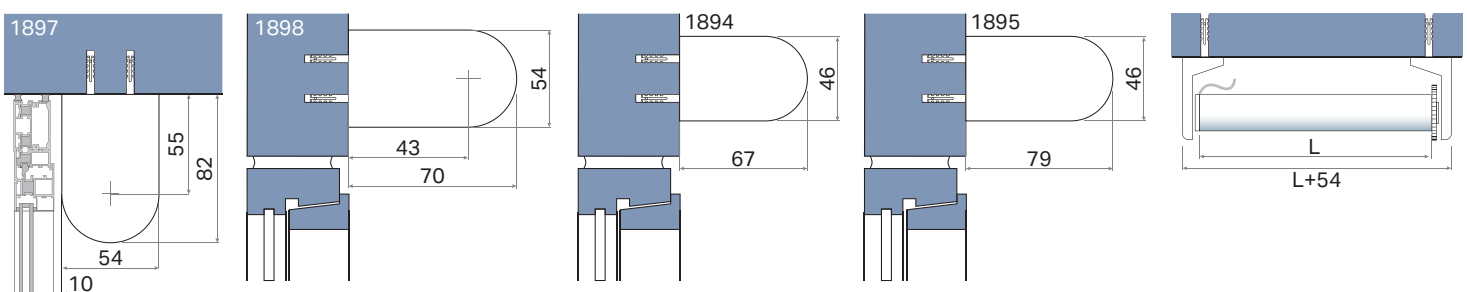




7.1.70

Energy


INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

Energy 450

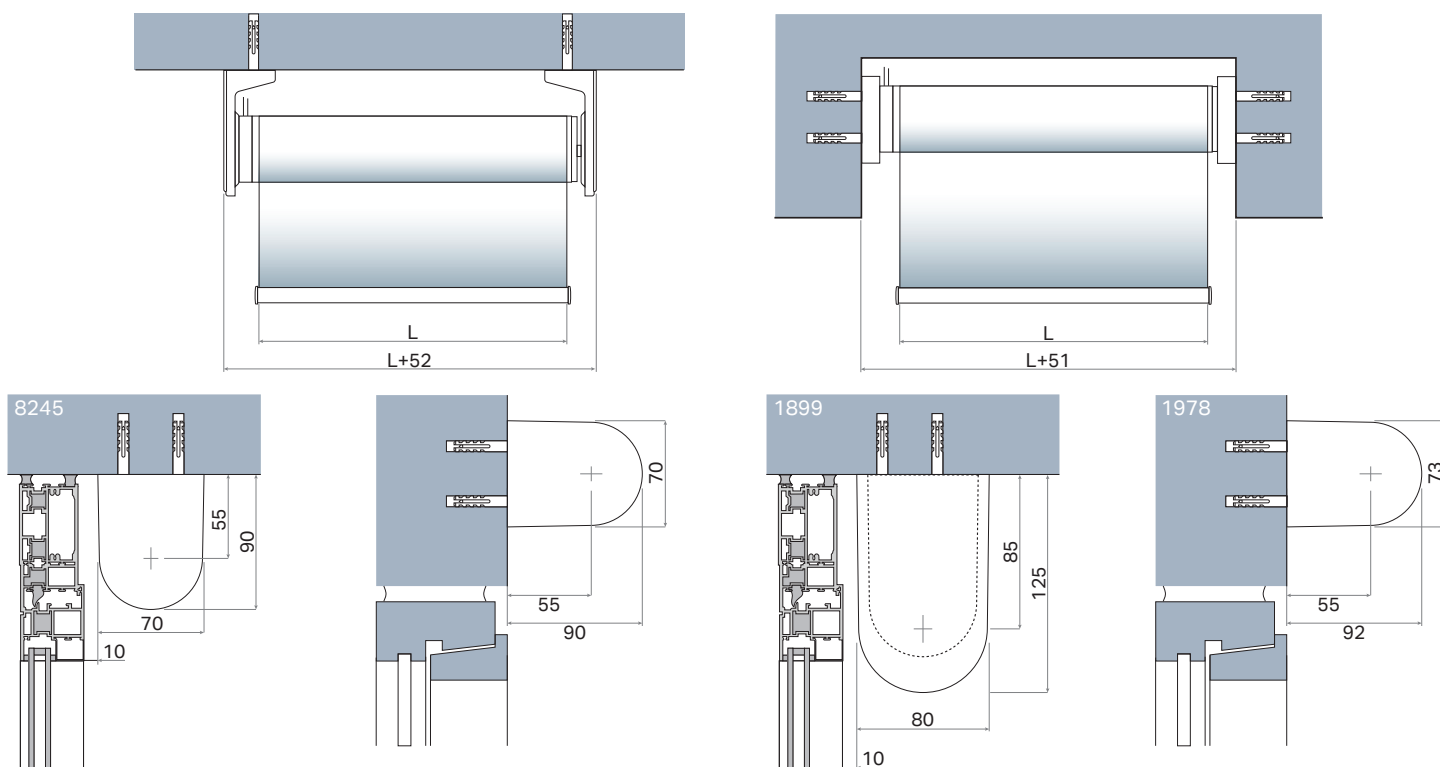



INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

Energy 471

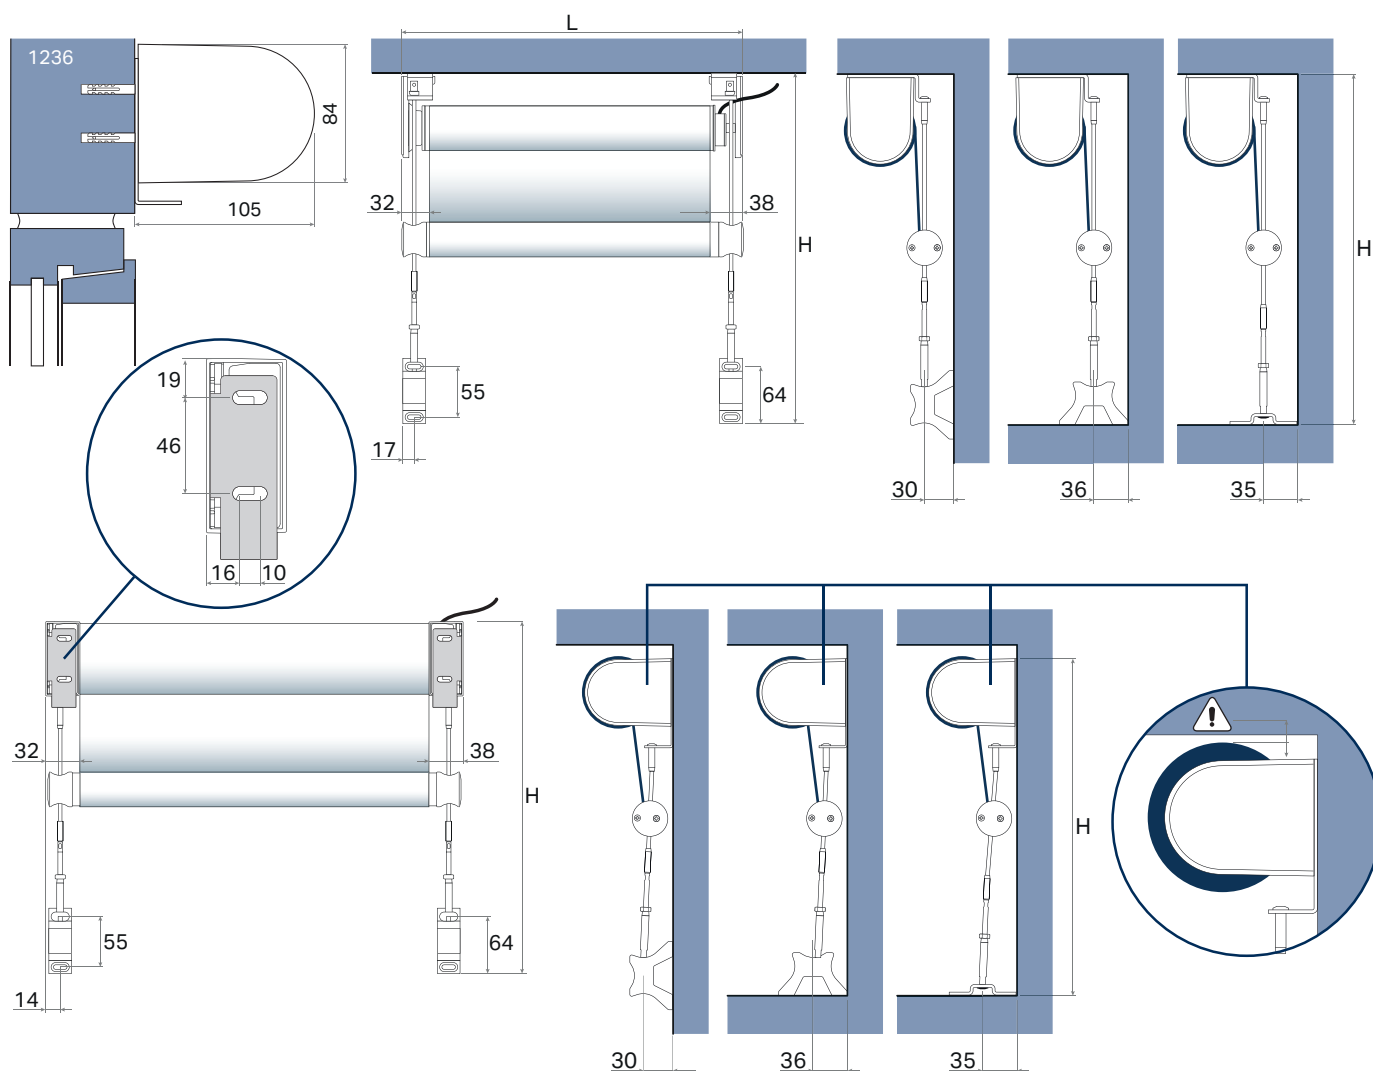

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

Energy 472

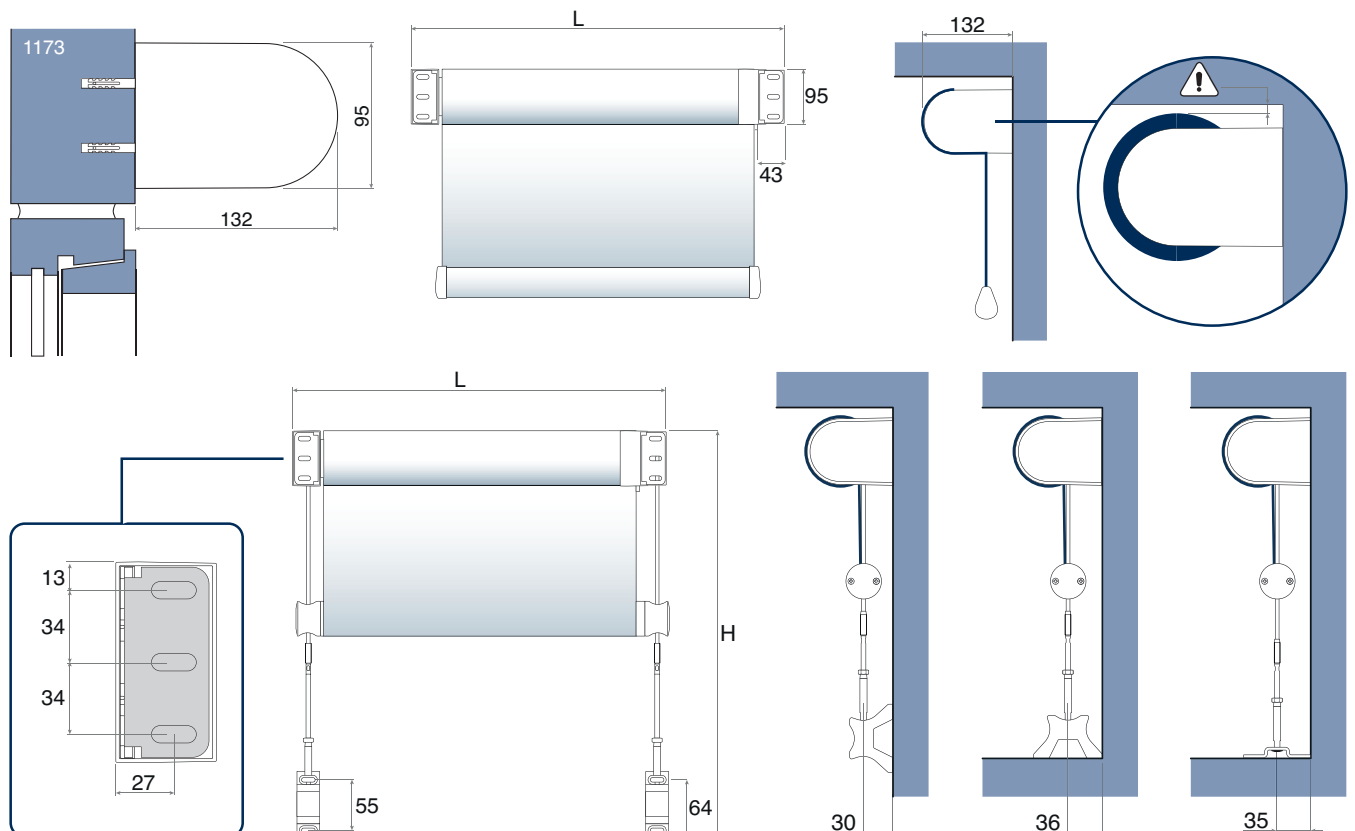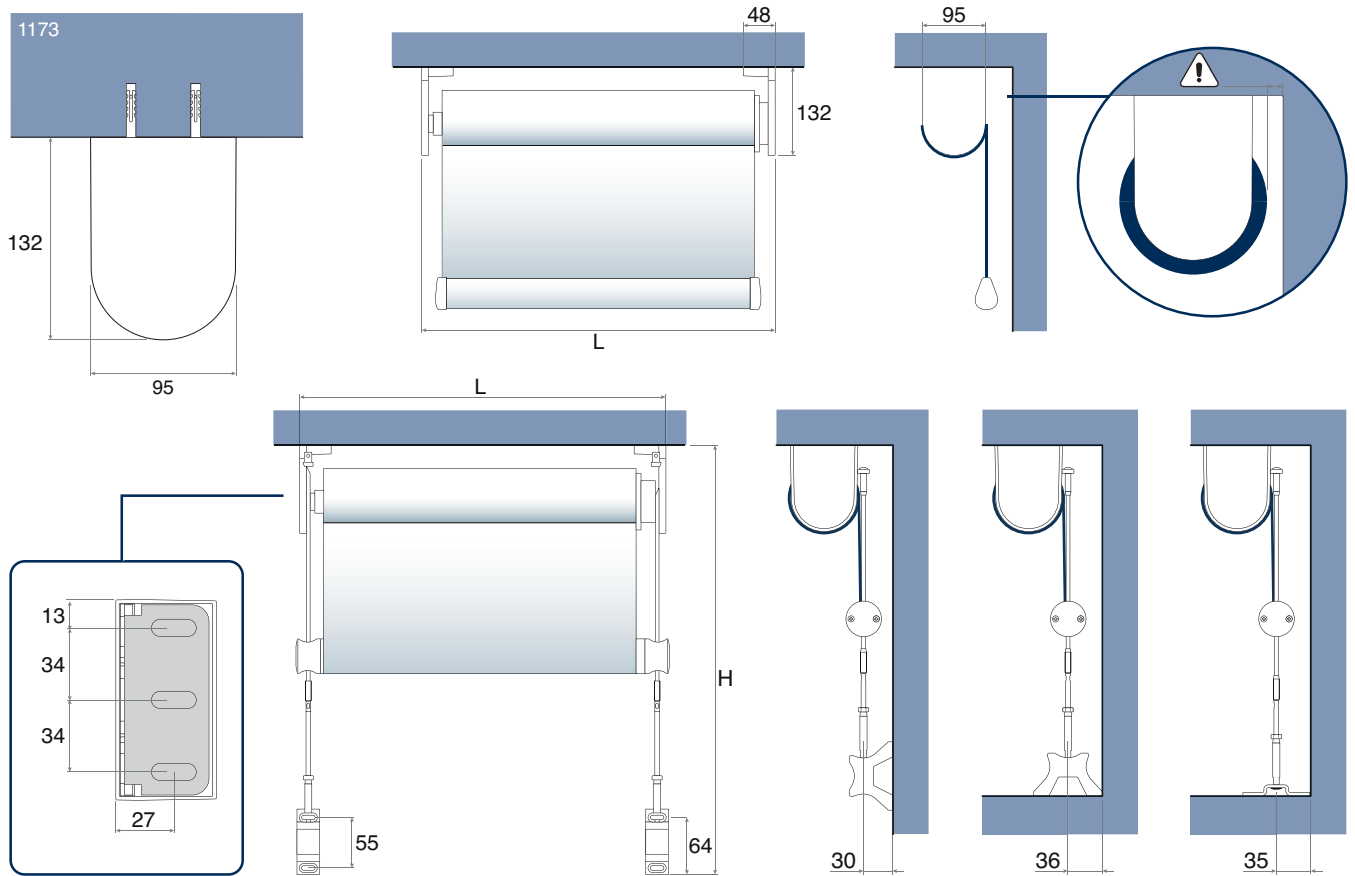




7.1.72

Energy


INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

Energy 473

SENZA GUIDE - WITHOUT GUIDES - SIN GUÍAS - SEM GUIAS - SANS GUIDES - OHNE FÜHRUNGSCIENEN - ZONDER ZIJGELEIDING - БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИХ

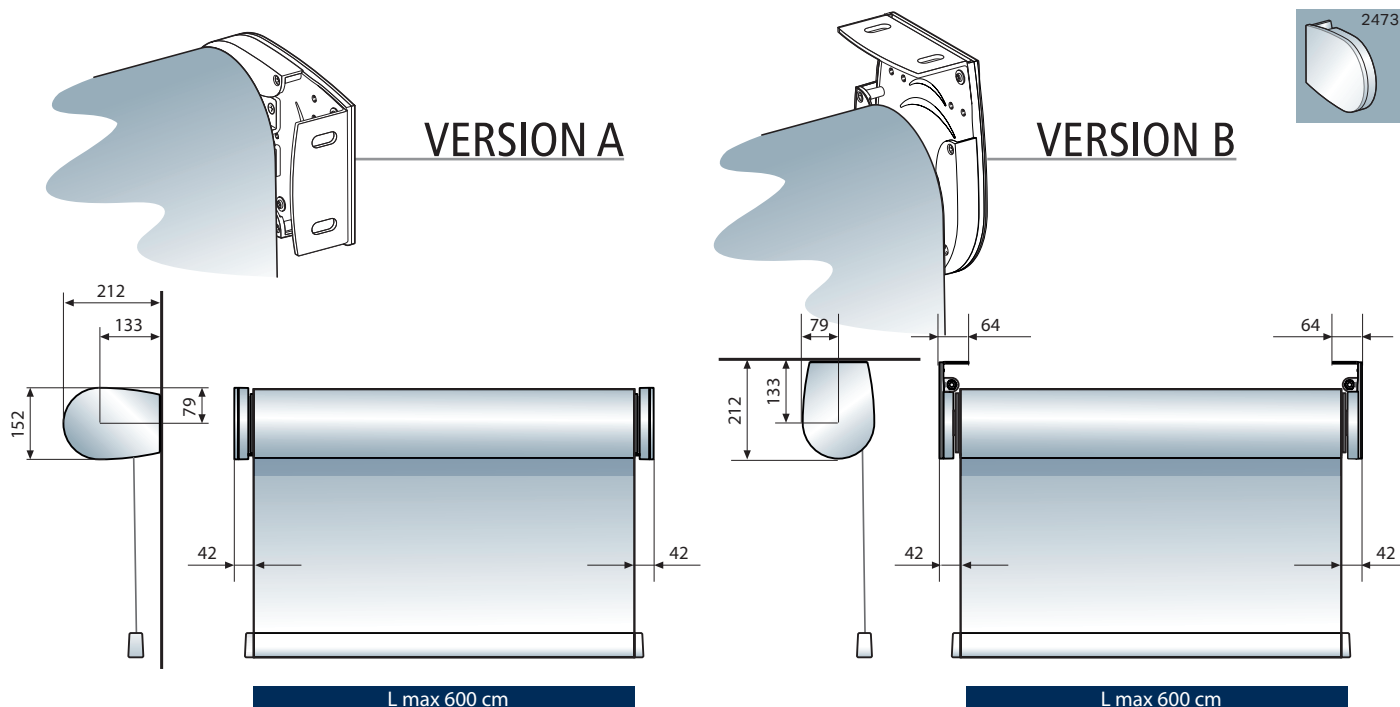


CON GUIDE - WITH GUIDES - CON GUÍAS - COM GUIAS - AVEC GUIDES - MIT FÜHRUNGSCIENEN - MET ZIJGELEIDING - С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

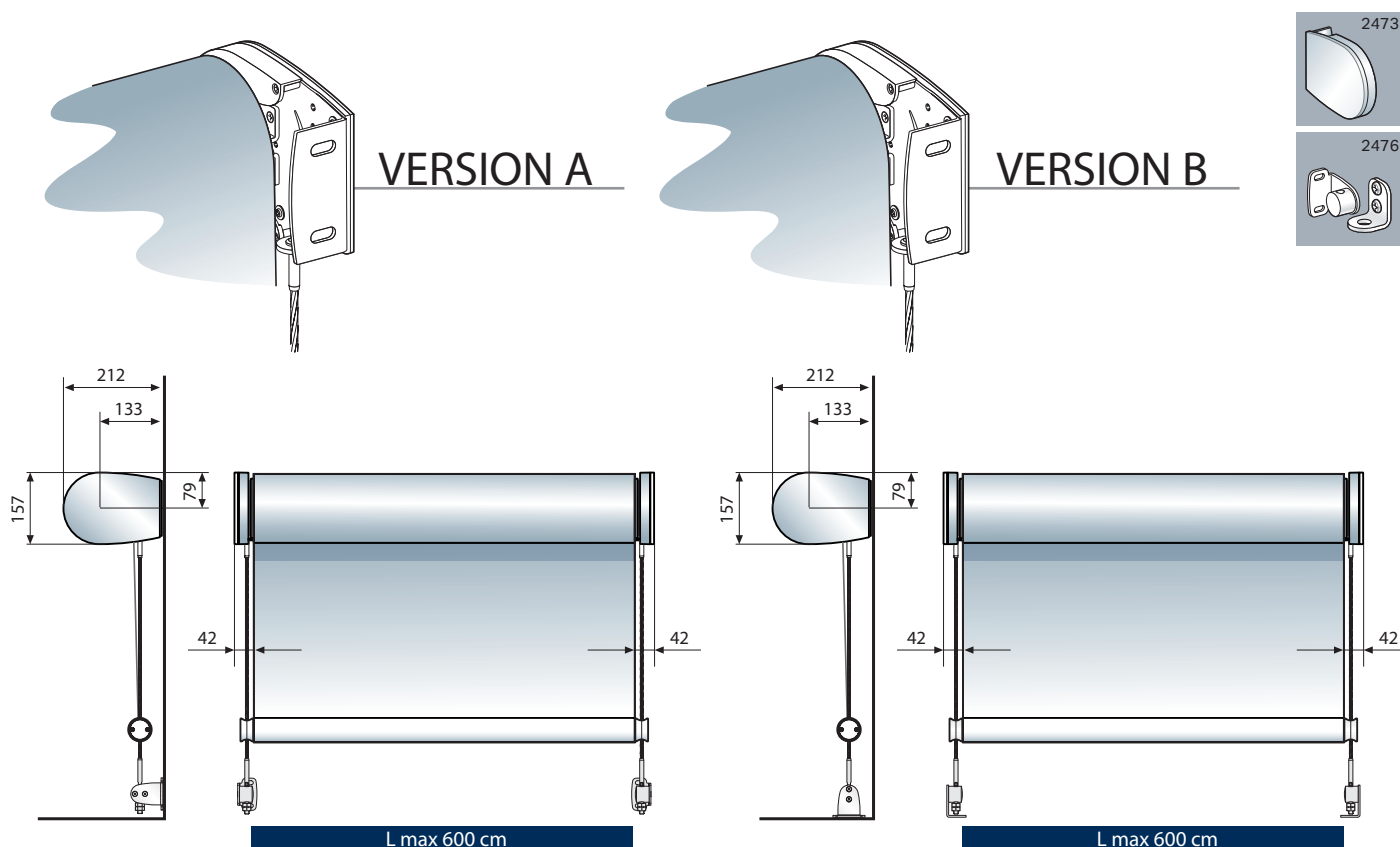


INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

Energy 473



CON GUIDE - WITH GUIDES - CON GUÍAS - COM GUIAS - AVEC GUIDES - MIT FÜHRUNGSSCHIENEN - MET ZIJGELEIDING - С НАПРАВЛЯЮЩИМИ




VERSION C




VERSION D

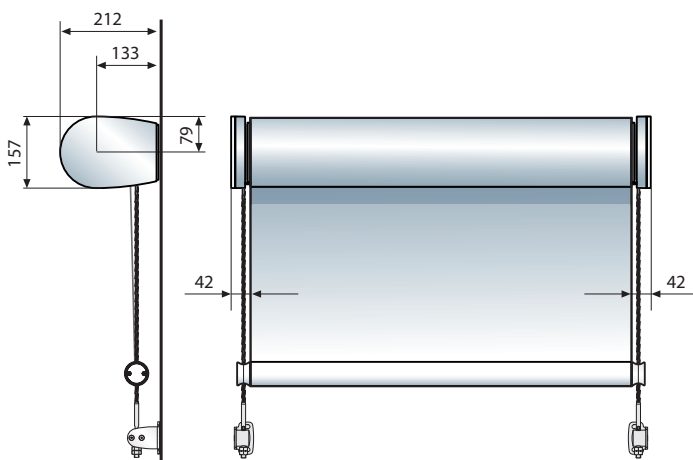


L max 600 cm

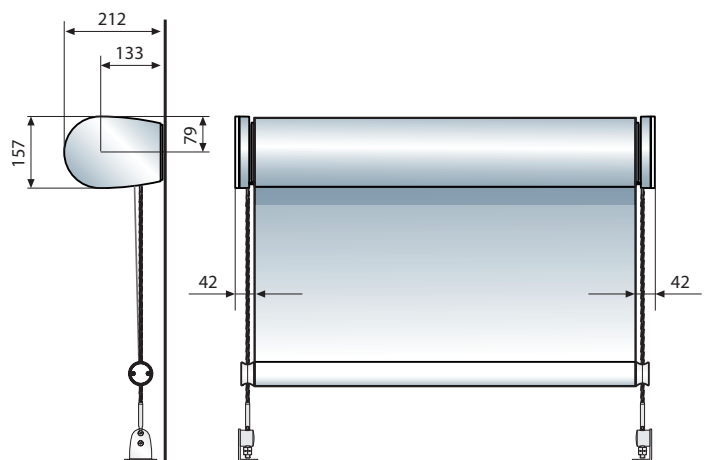


L max 600 cm

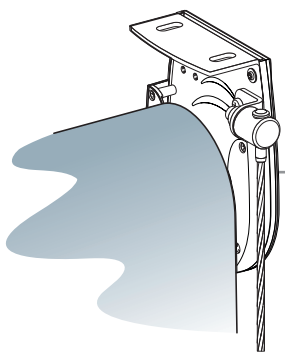


VERSION E

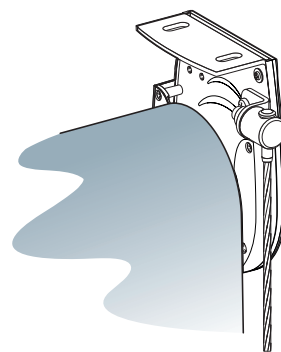

VERSION F

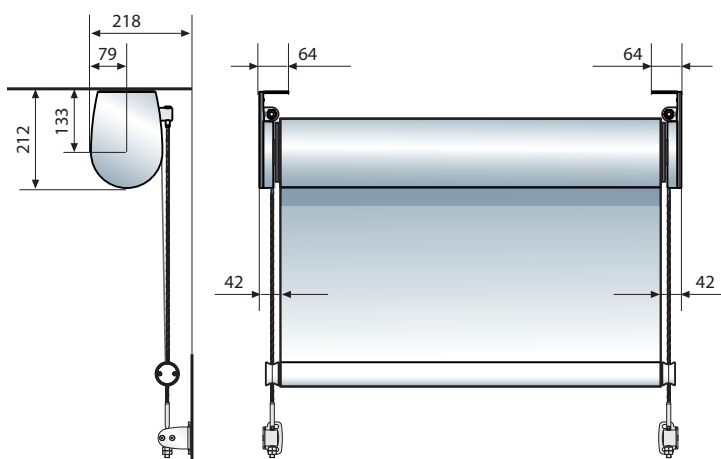

L max 600 cm

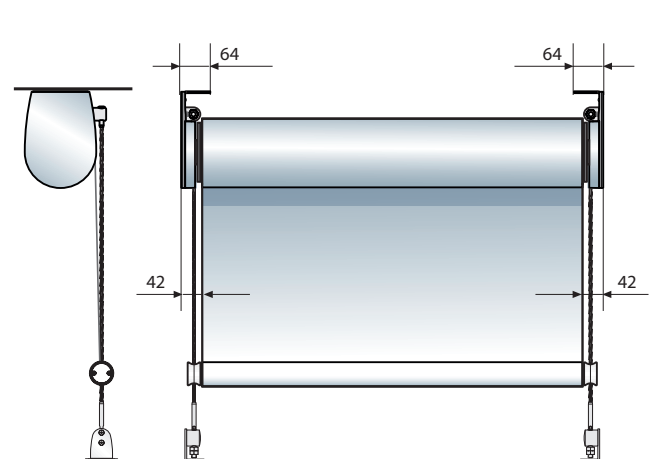


L max 600 cm




7.1.74

Energy

ENERGY 450 - TENDE IN PARALLELO CON COMANDO UNICO - LINKED BLINDS OPERATED SIMULTANEOUSLY - CORTINAS EN PARALELO MANDO UNICO - INSTALAÇÃO EM PARALELO - STORES EN PARALLELE AVEC UNE COMMANDE EN COMMUNE - ROLLOS IN PARALLELANORDNUNG - GORDIJNEN IN PARALLEL AANGESLOTEN MET EEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEDIENING - ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

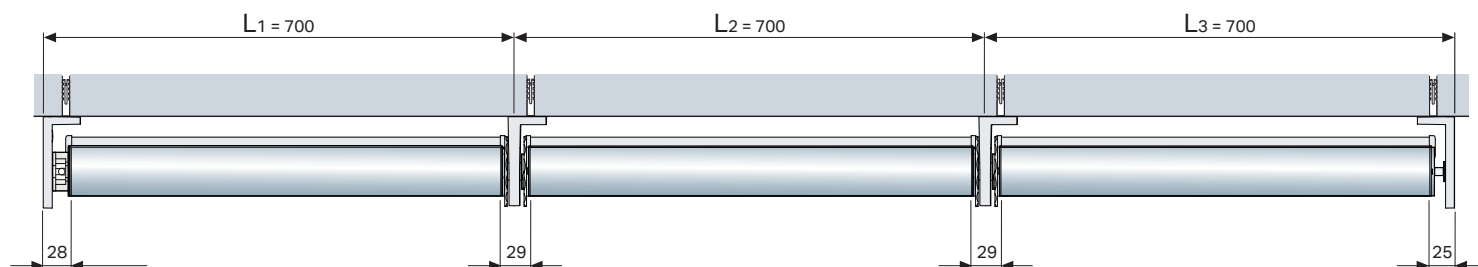


ENERGY 450 - TENDE IN PARALLELO - LINKED BLINDS OPERATED INDEPENDENTLY - UTILIZACIÓN EN PARALELO - INSTALAÇÃO EM PARALELO COM SISTEMAS INDEPENDENTES - STORES EN PARALLELE - UNABHÄNGIGE ROLLOS IN PARALLELANORDNUNG - PARALLELE INSTALLATIE - ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА НЕЗАВИСИМЫХ РУЛЛИНЫХ ШТОР

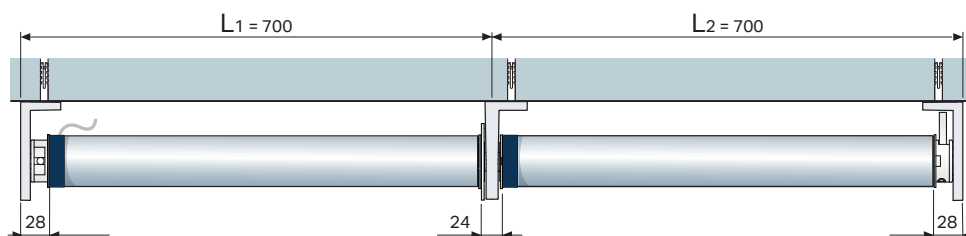


ENERGY 450 - ALLINEAMENTO DEI FONDALI - BOTTOM BARS ALIGNMENT - ALINEAMIENTO CONTRAPESOS - ALINHAMENTO DO CONTRAPESO - ALIGNEMENT DES BARRES DE LESTAGE - BESCHWERUNGSPROFIL-AUSRICHTUNG - GELIJKSTELLING VAN DE ONDERLATTEN - РАСПОЛОЖЕНИЕ УТЯЖИЛИТЕЛЕЙ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ


1

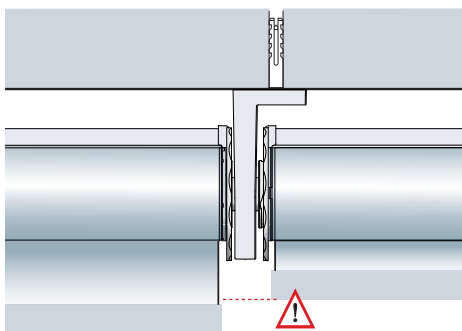


2

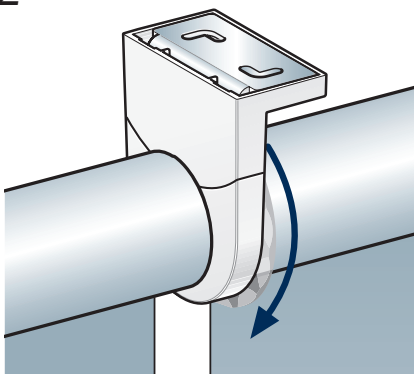


3

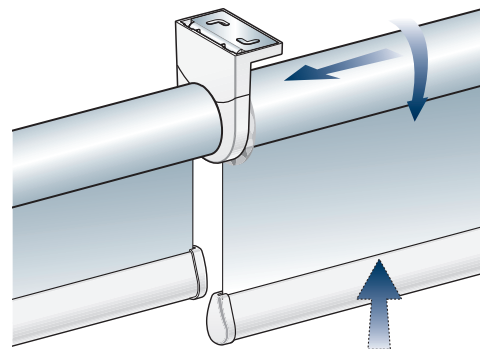


4

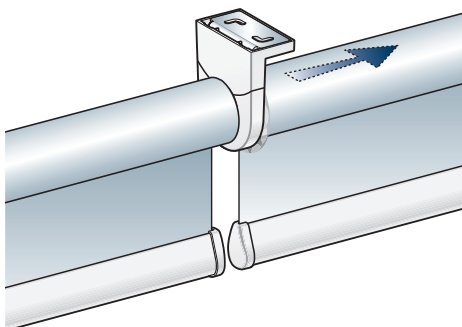


5

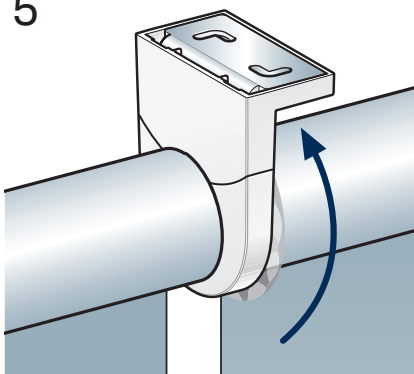


6

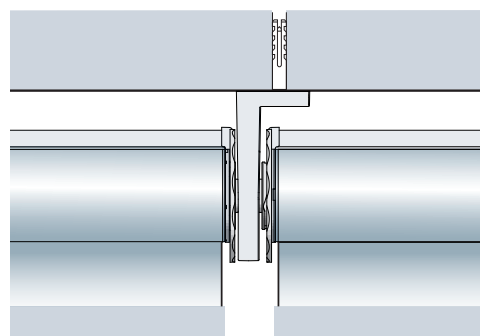

ENERGY 473 - TENDE IN PARALLELO CON COMANDO UNICO - LINKED BLINDS OPERATED SIMULTANEOUSLY - CORTINAS EN PARALELO MANDO UNICO - INSTALAÇÃO EM PARALELO - STORES EN PARALLELE AVEC UNE COMMANDE EN COMMUNE - ROLLOS IN PARALLELANORDNUNG - GORDIJNEN IN PARALLEL AANGESLOTEN MET EEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEDIENING - ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

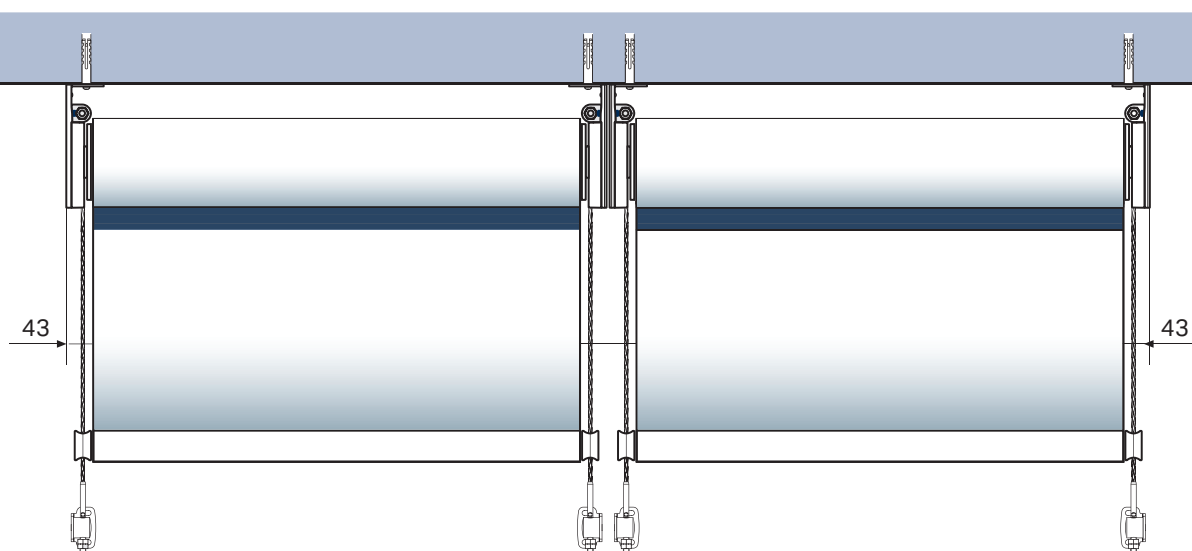

ENERGY 473

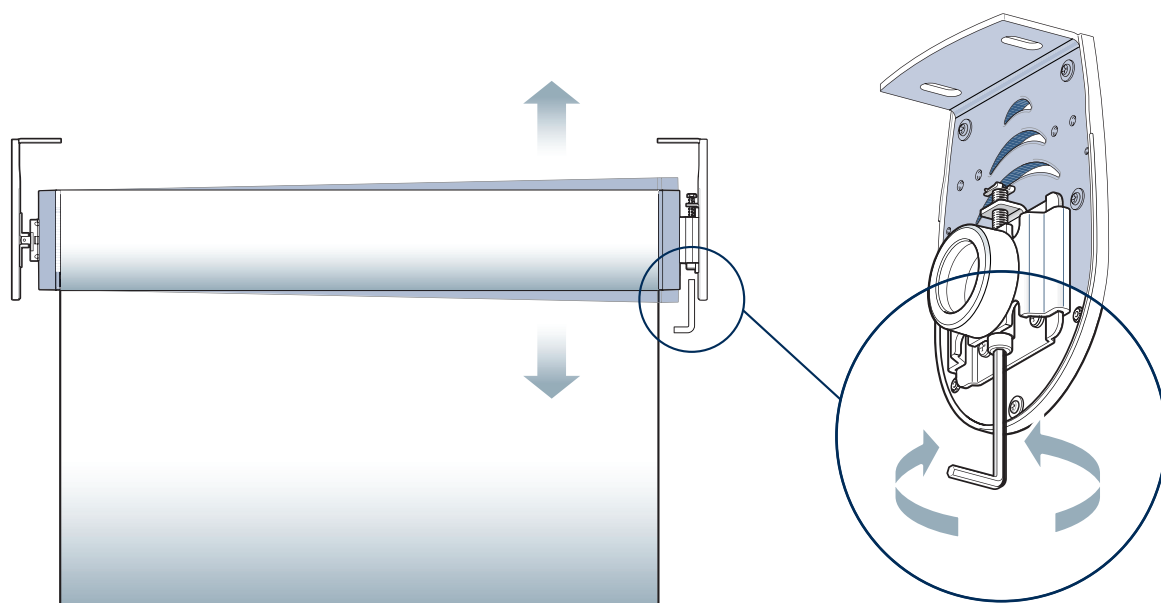

Energy 473 è dotato di un meccanismo integrato in uno dei due supporti laterali che permette la regolazione dell'asse orizzontale del tubo avvolgitore. Tale dispositivo agevola l'installazione ed il corretto funzionamento del sistema.

Energy 473 is equipped with a mechanism integrated in one of the two lateral supports which allows the adjustment of the horizontal axis of the winding tube. This facilitates the installation and proper functioning of the blind."

Energy 473 está equipado con un mecanismo incorporado en uno de los dos soportes laterales que permite el ajuste del eje horizontal del tubo de enrollado. Esto facilita la instalación y el funcionamiento adecuado de

la cortina.

Energy 473 está equipado com um mecanismo interno em um dos dois suportes laterais que permite o ajuste do eixo horizontal do tubo enrolador. Isso facilita a instalação e funcionamento adequado do sistema.

Energy 473 est équipé d'un mécanisme intégré dans l'un des deux supports latéraux, qui permet le réglage de l'axe horizontal du tube enrouleur. Ceci facilite l'installation et le bon fonctionnement du store.

Energy 473 ist ausgestattet auf der Innenseite eines der beiden Träger mit einem integrierten Mechanismus zum regulieren der horizontalen Ausrichtung der Welle. Dies er-

möglicht eine genaue Installation und das korrekte Funktionieren des Systems.

Energy 473 is voorzien van een ingebouwd mechanisme in een van de twee laterale steunen dat een horizontale afstelling van de oprolbuis toelaat. Dit dispositief laat toe om de installatie en de correcte werking van het systeem te bekomen.


Energy 473 оснащен встроенным механизмом, расположенным внутри одного из двух боковых кронштейнов. Это устройство позволяет регулировку горизонтальной оси наматывающей трубки и тем самым облегчает установку и правильную работу шторы.



7.1.76


Energy

ECLISSE V

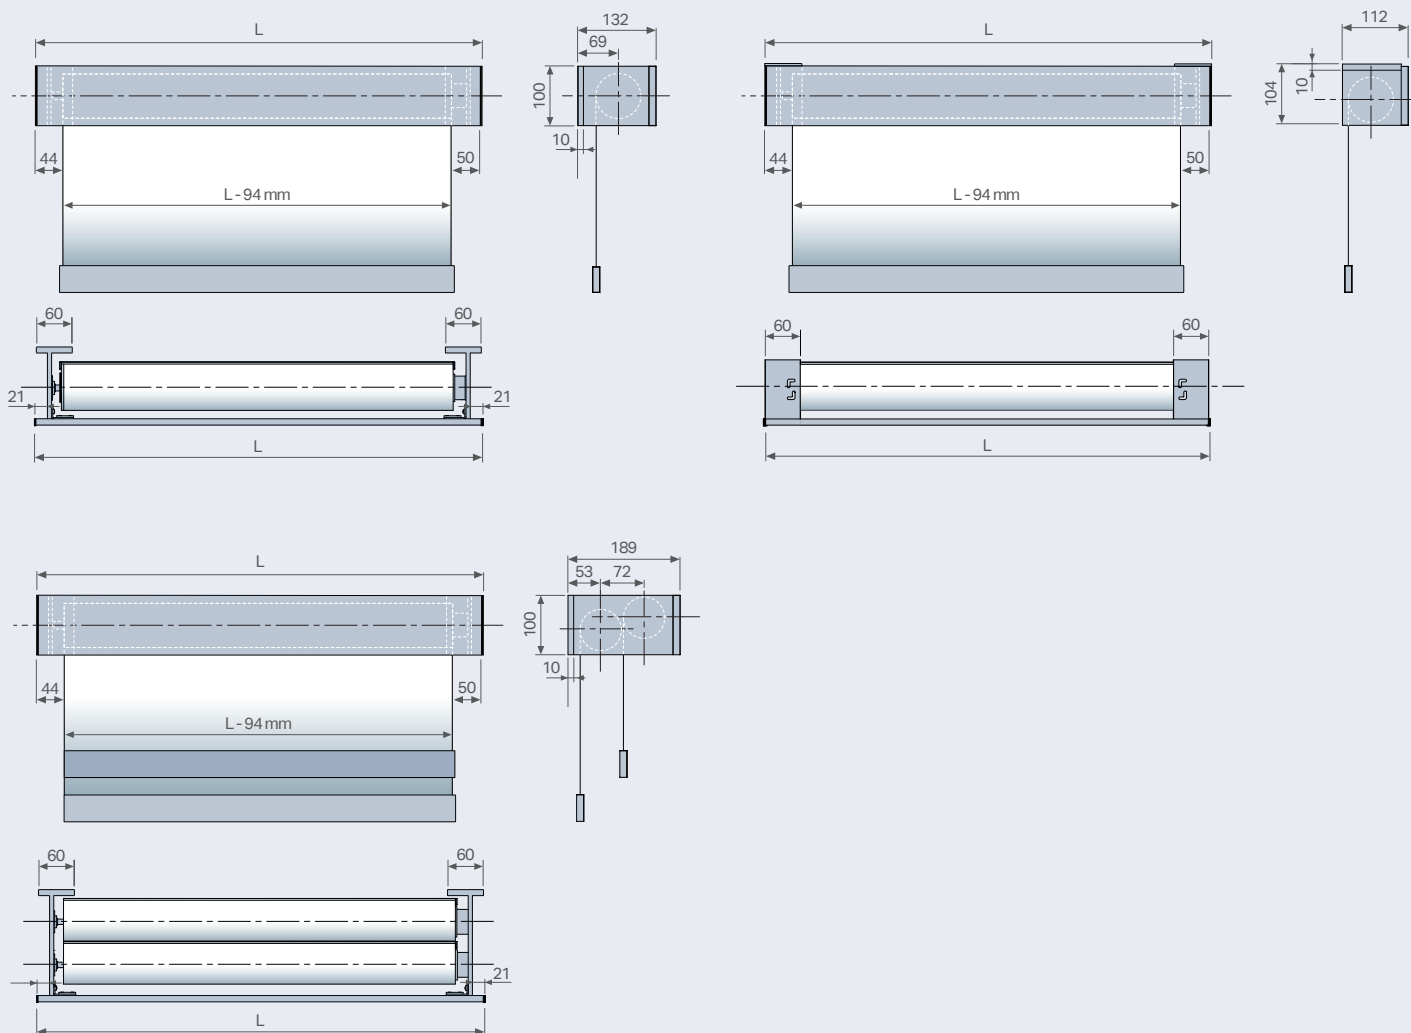

ECLISSE S

Batteria / Battery powered

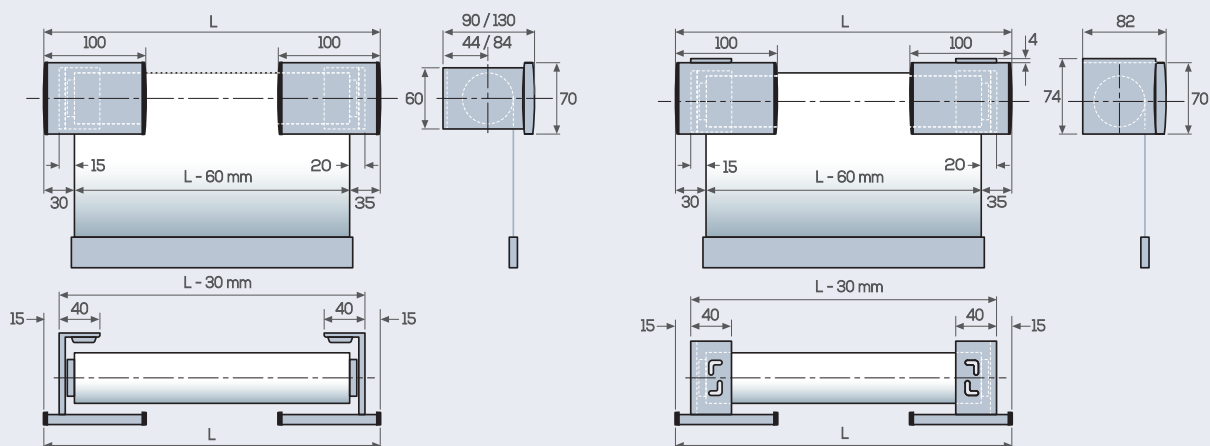

Stessi ingombri sia per la mantovana sia per l'angolare / Same overall dimensions for pelmet and for T supports versions


5484



7.1.78


Energy

ENERGY 728

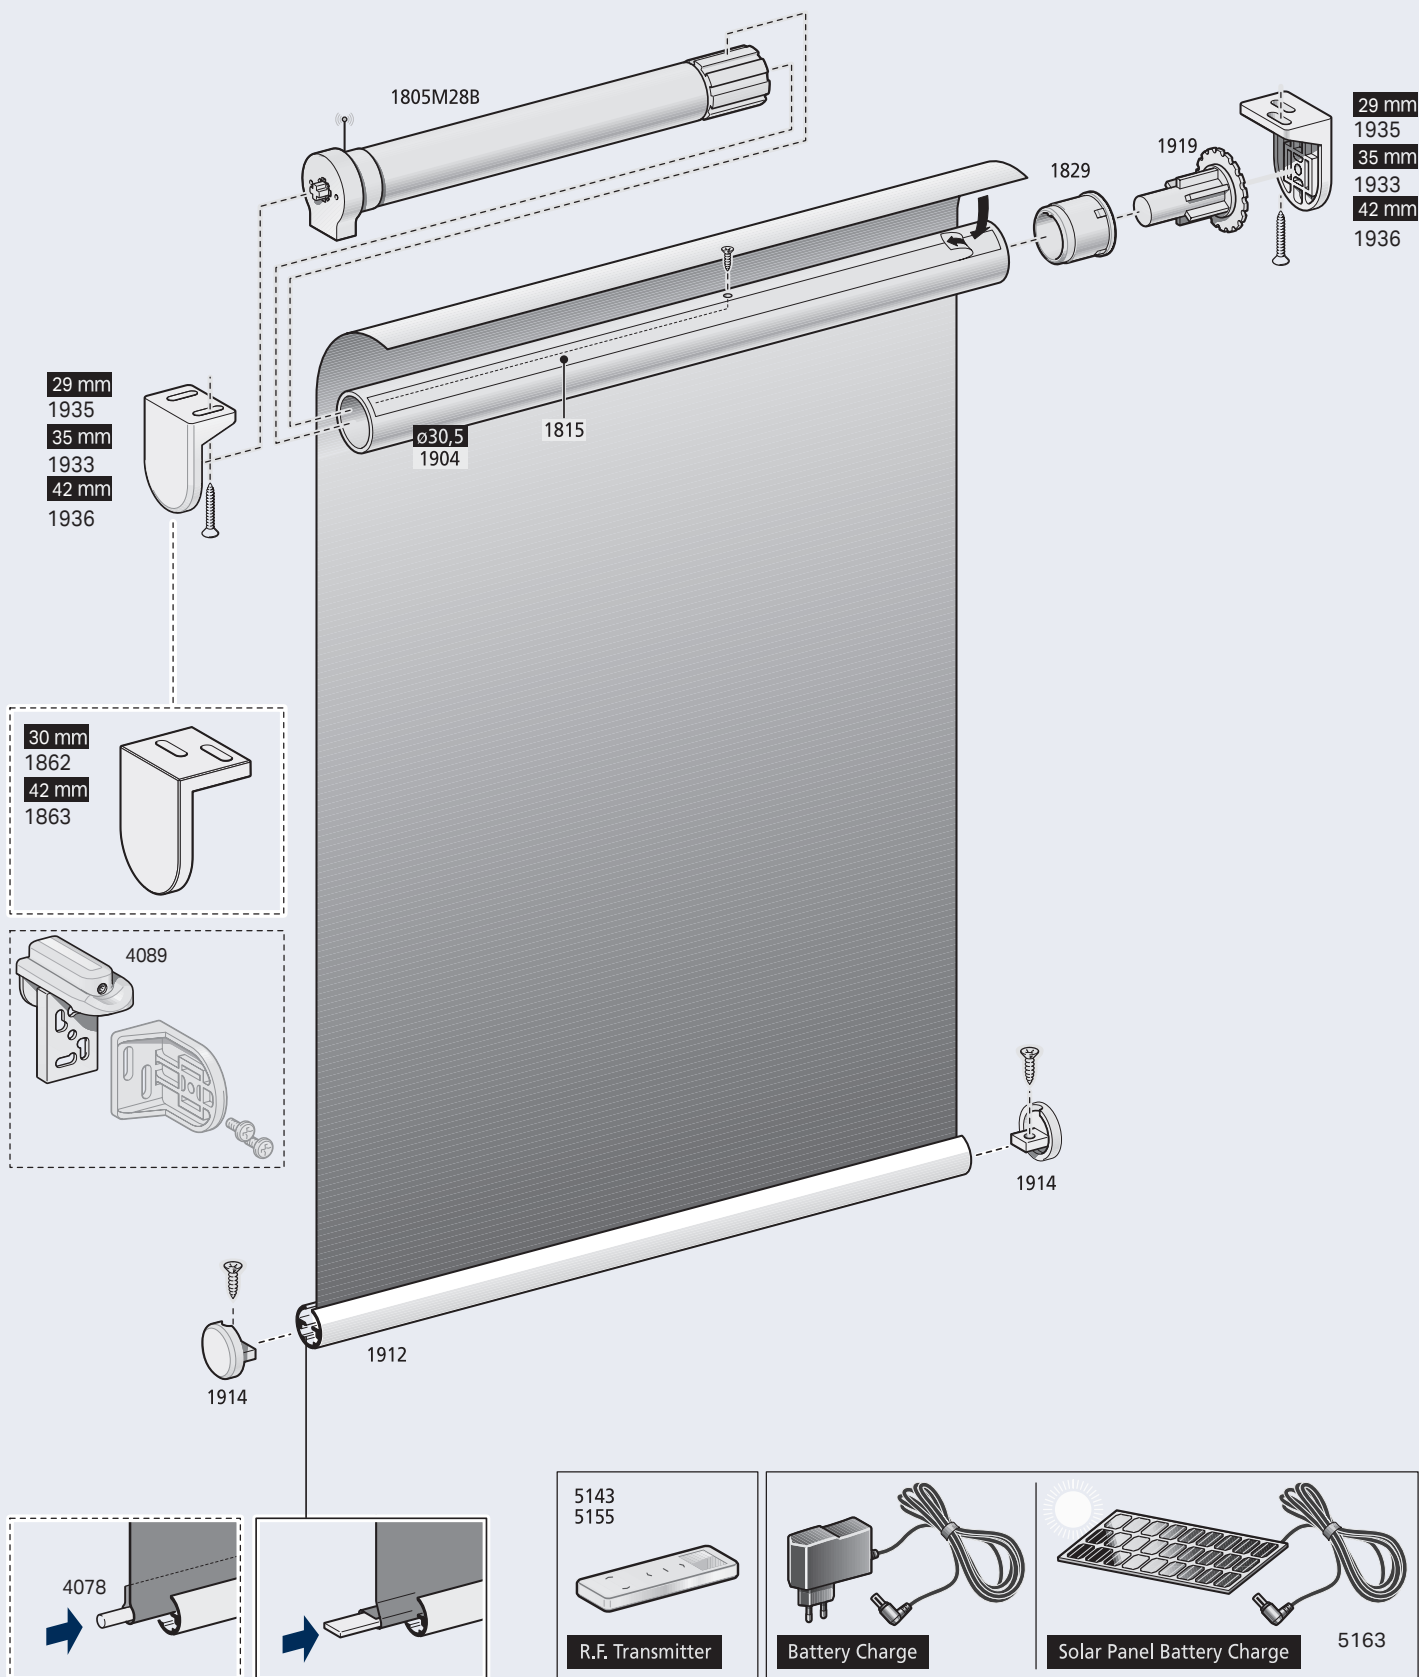

ENERGY 736

ECLISSE S

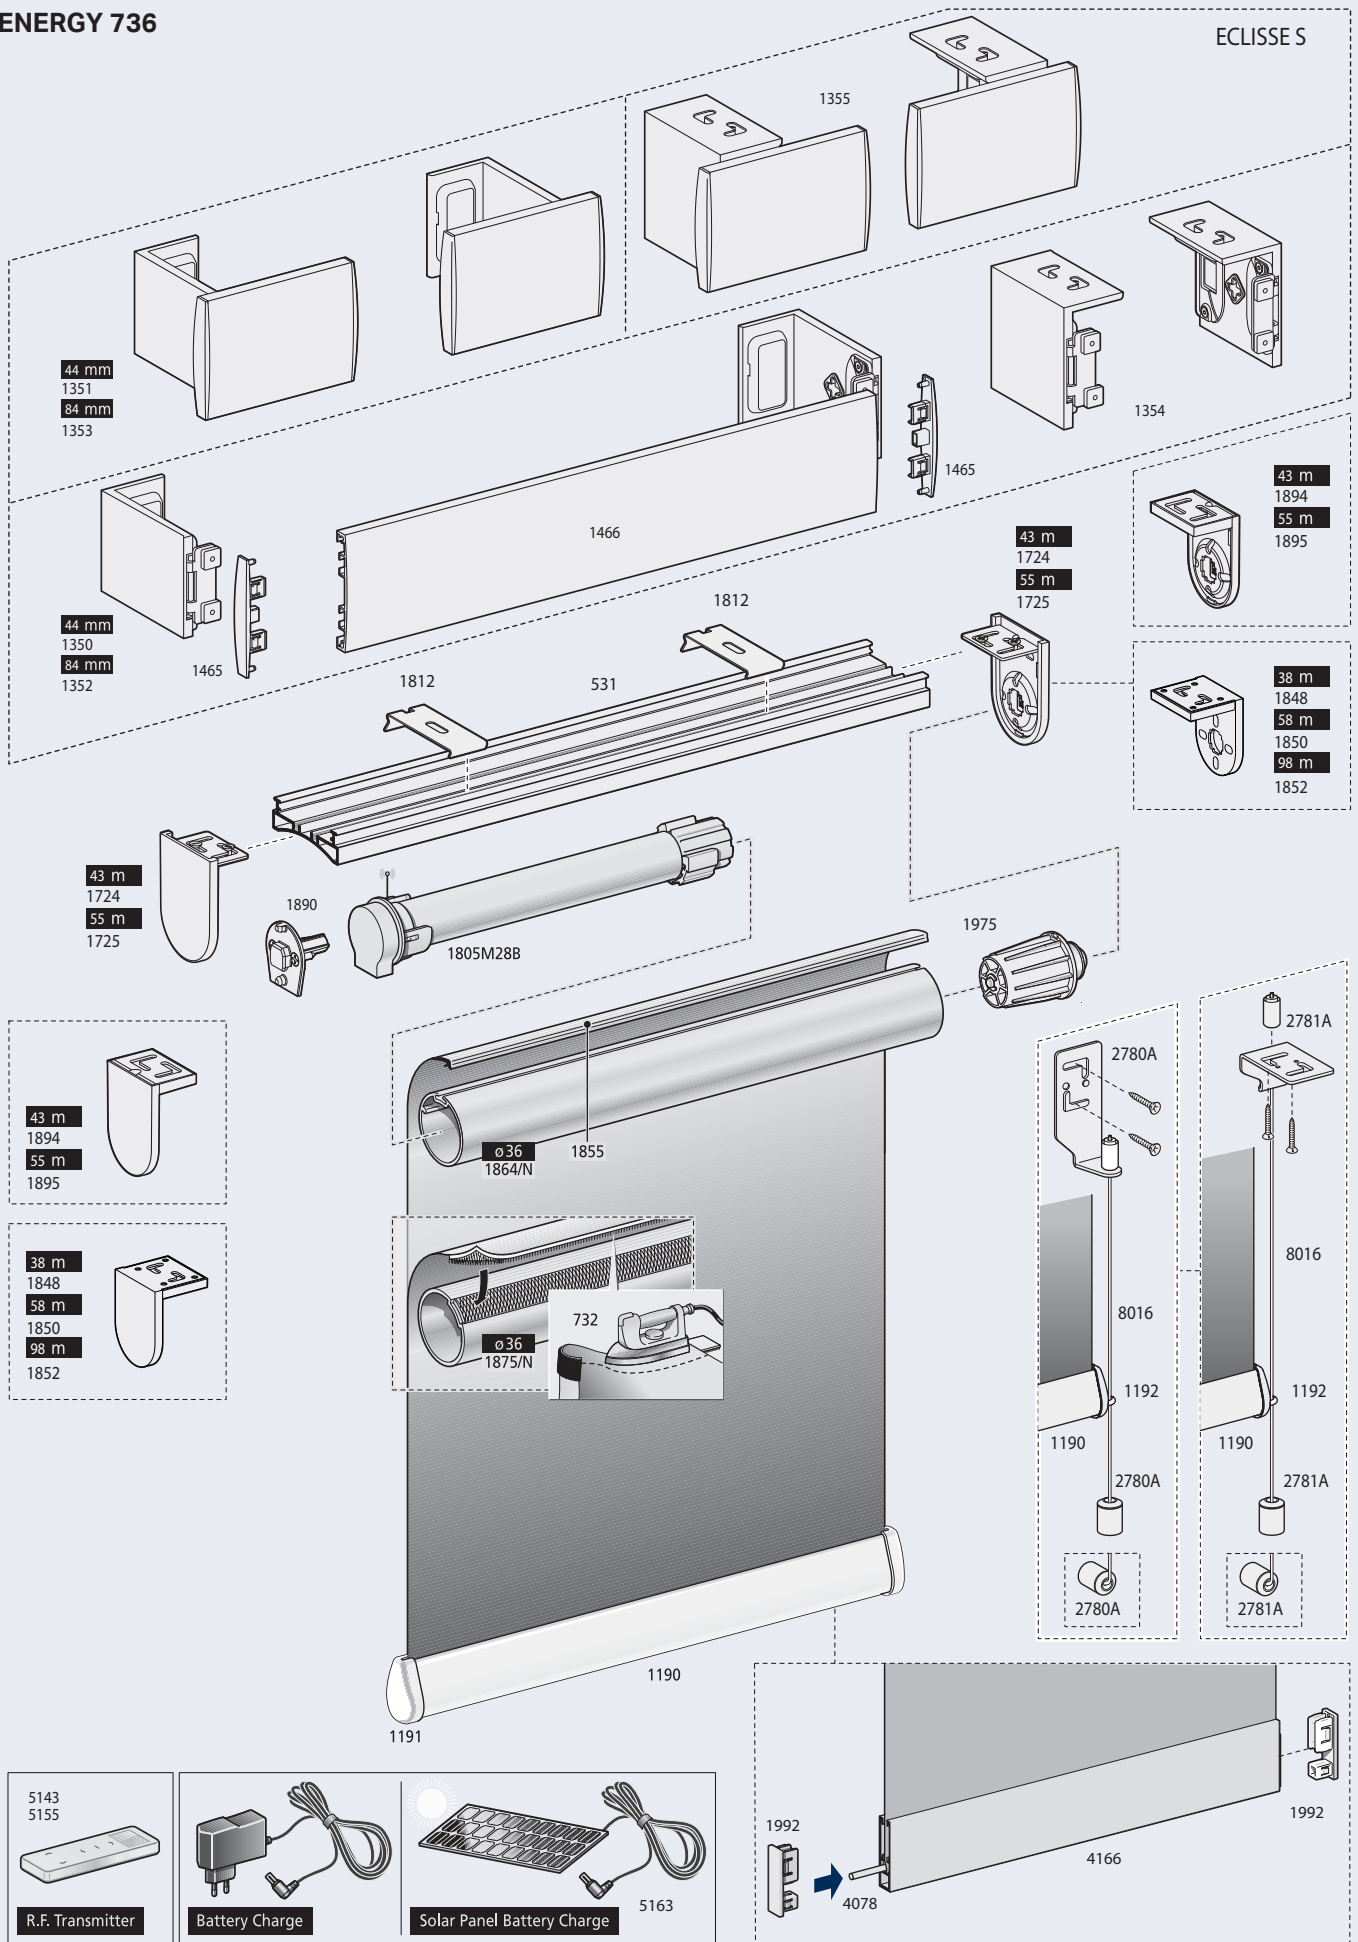





7.1.80


Energy

ENERGY 740

ECLISSE V

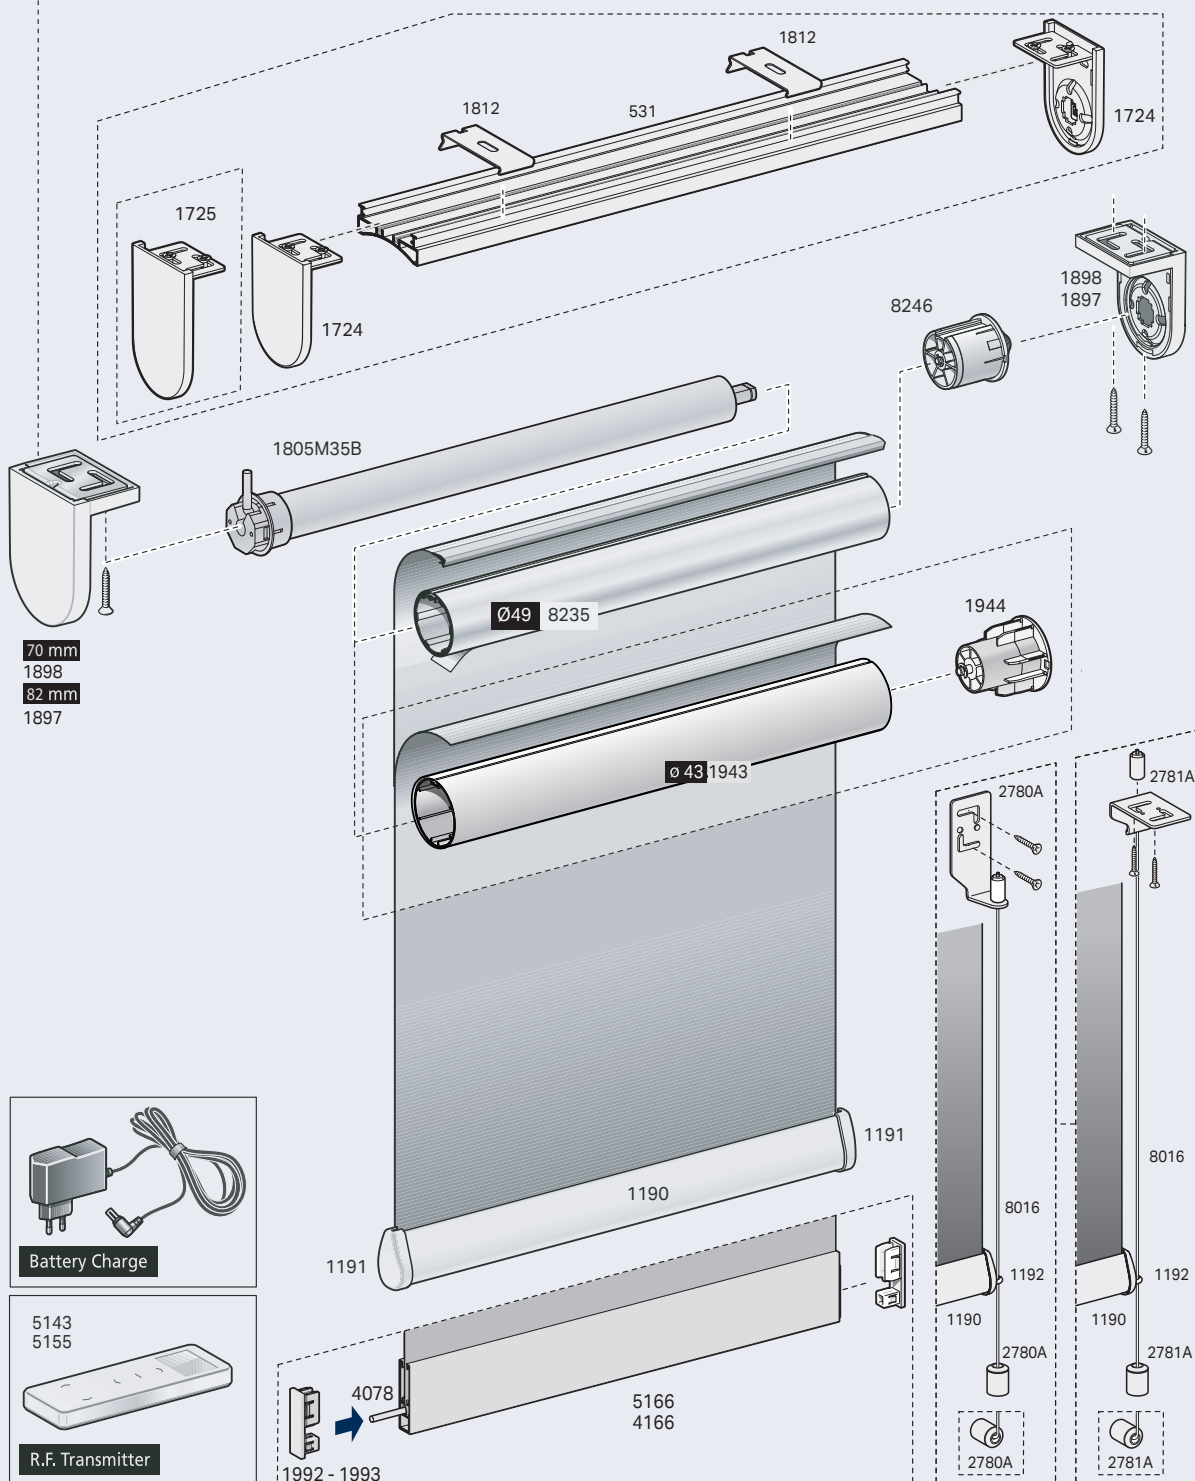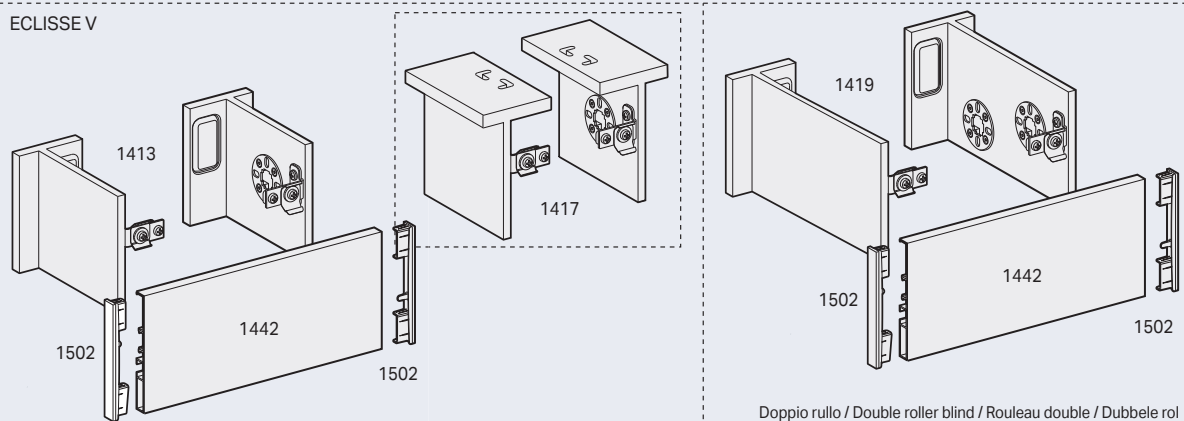

ENERGY 440

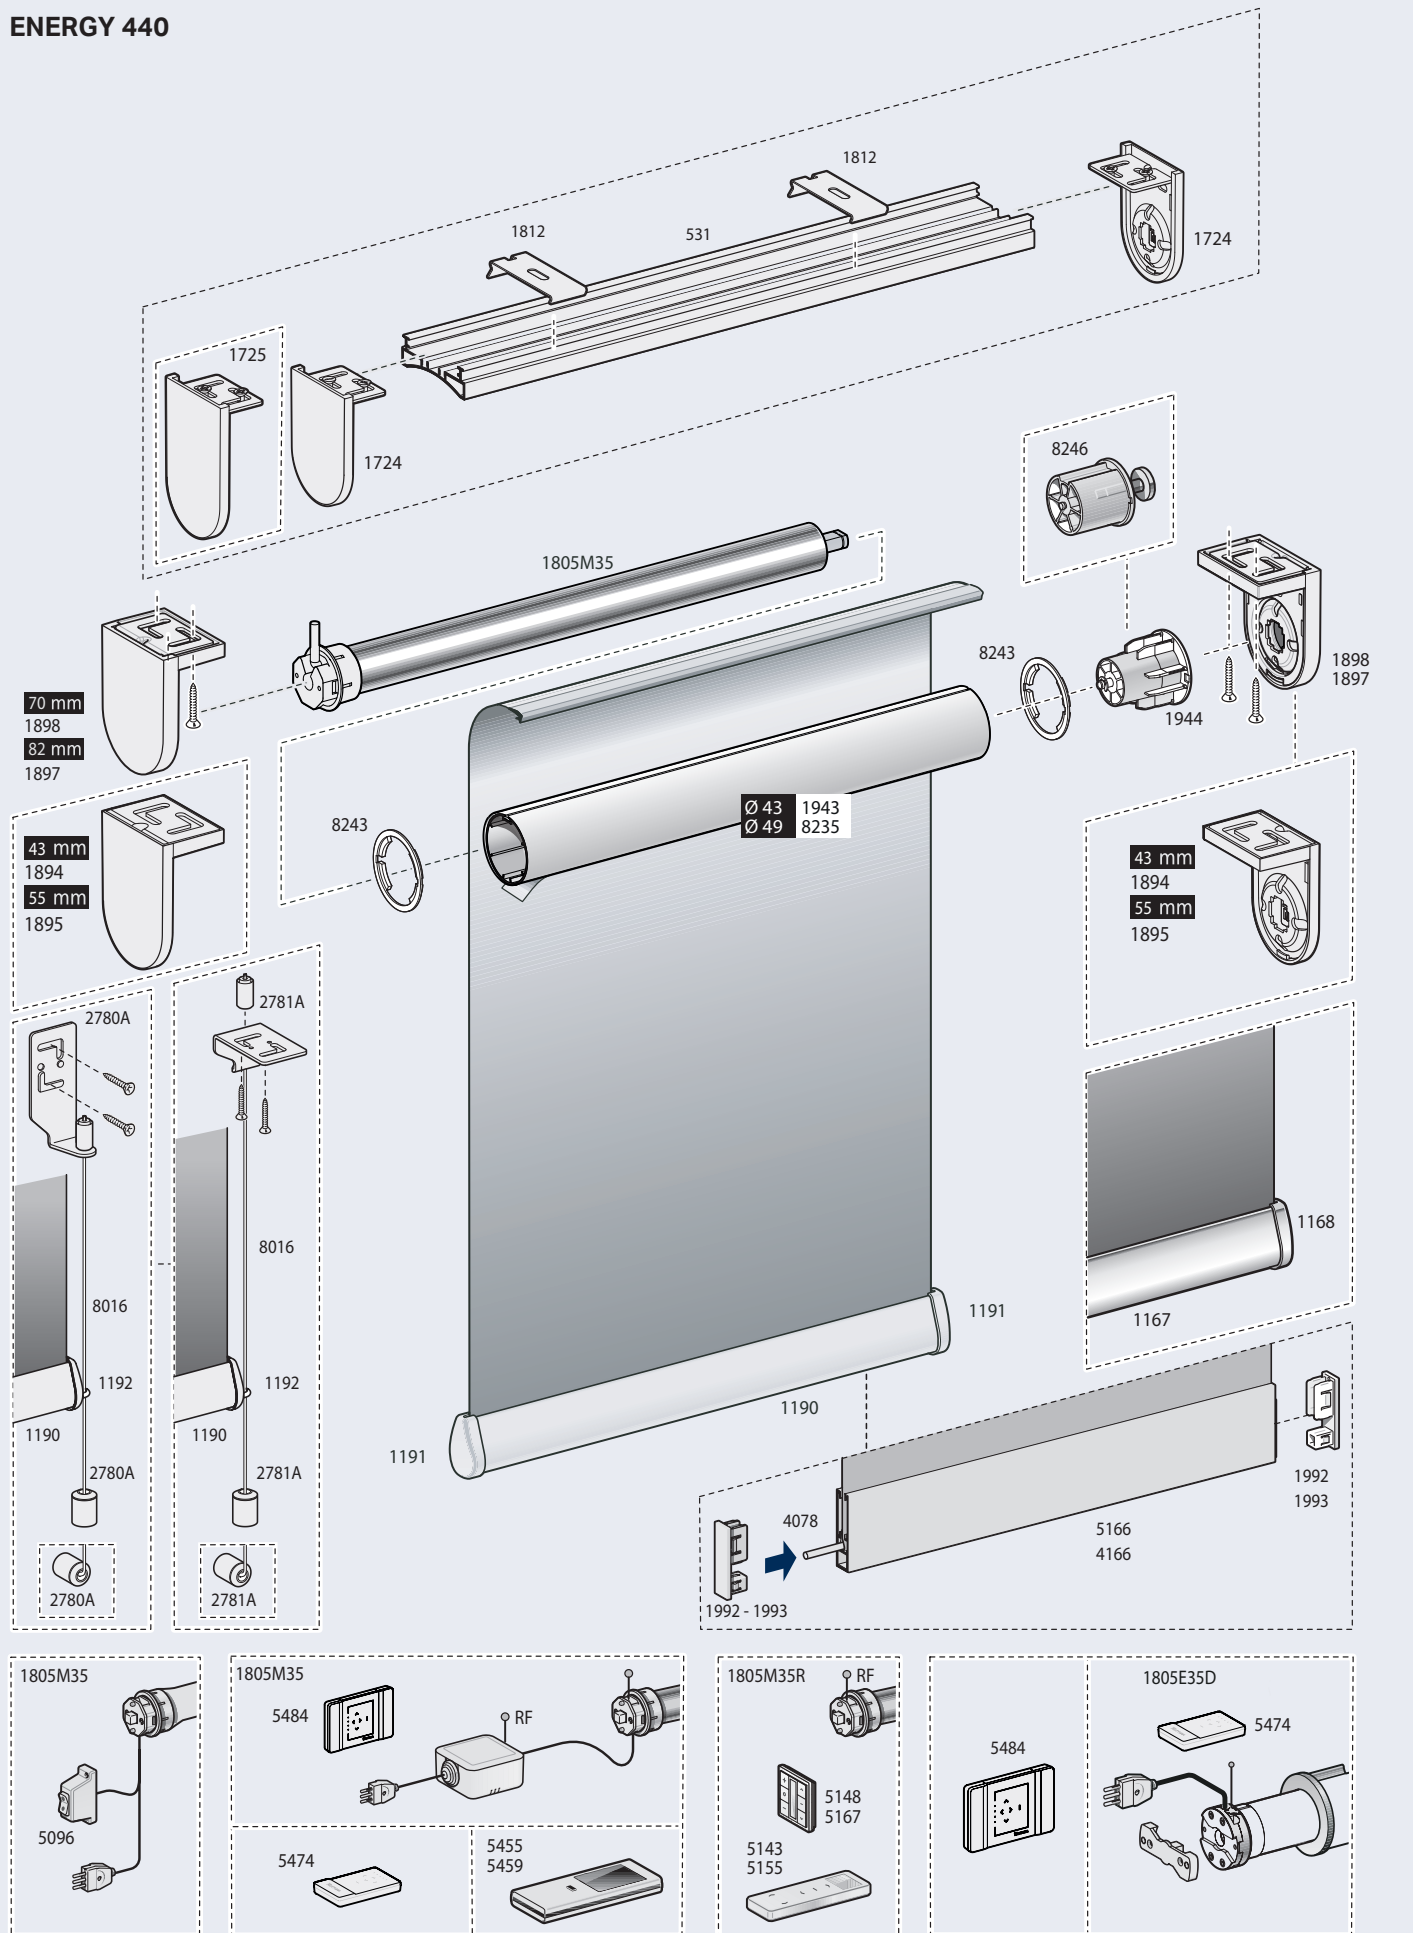







7.1.82

Energy

ENERGY 450

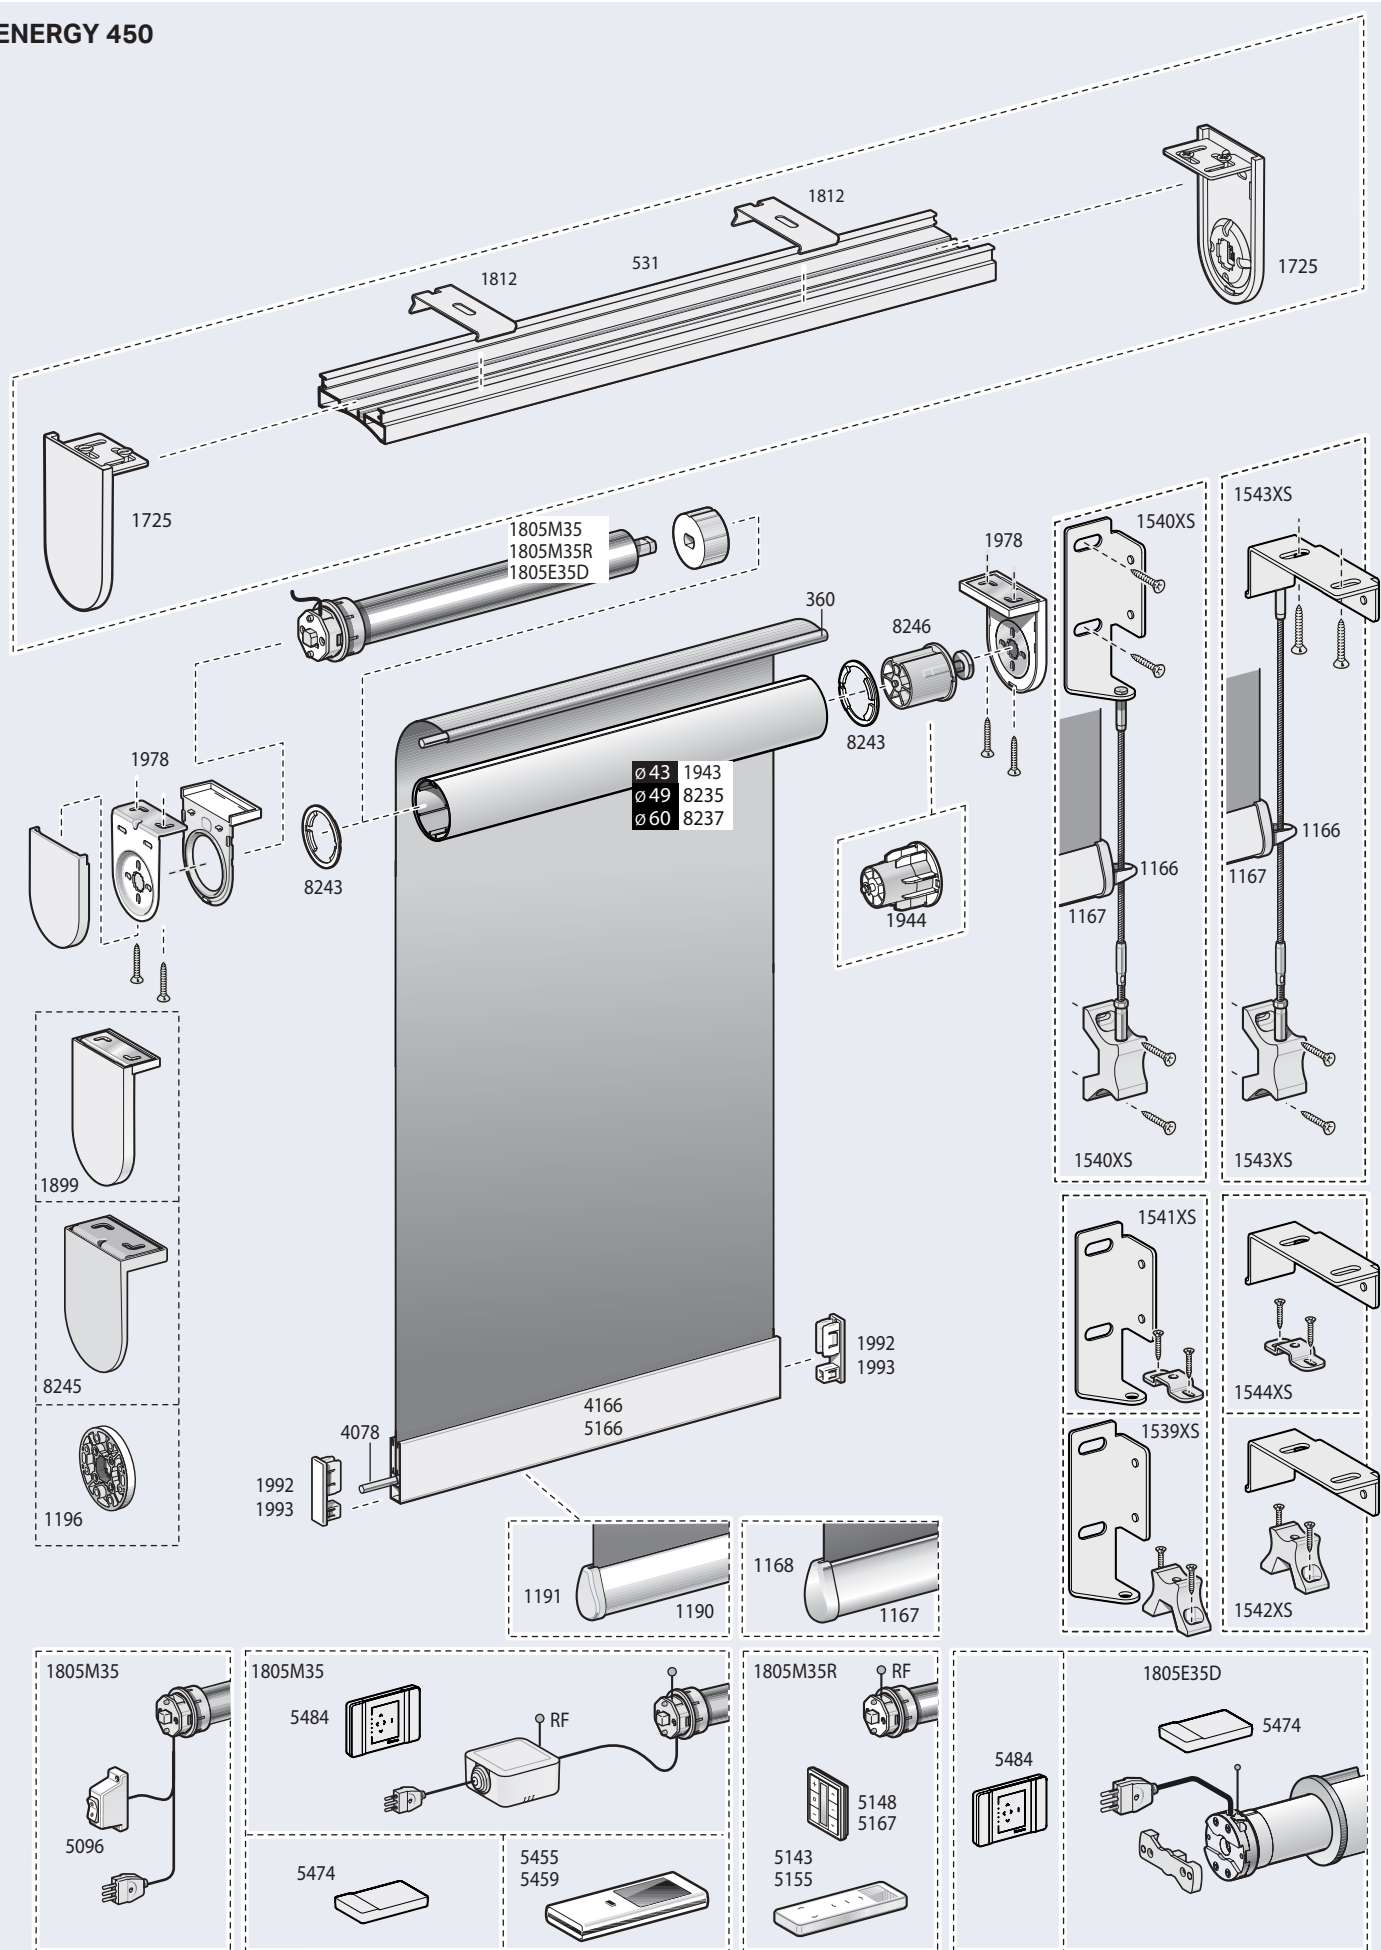

ENERGY 450 ECLISSE V

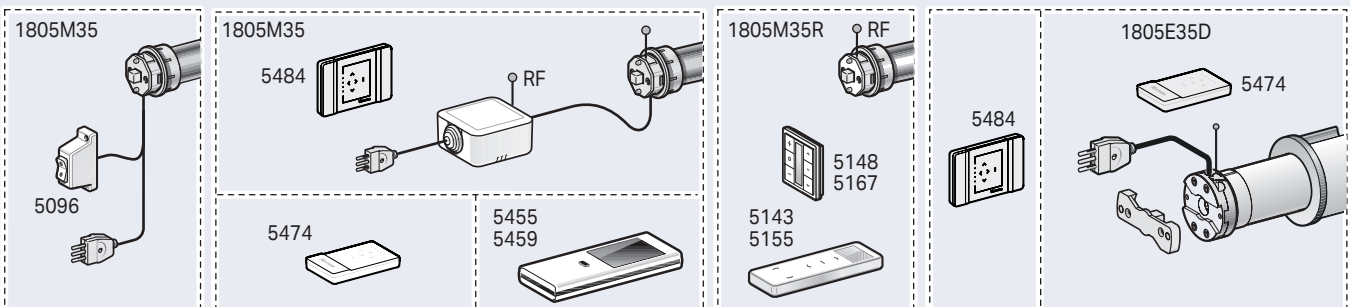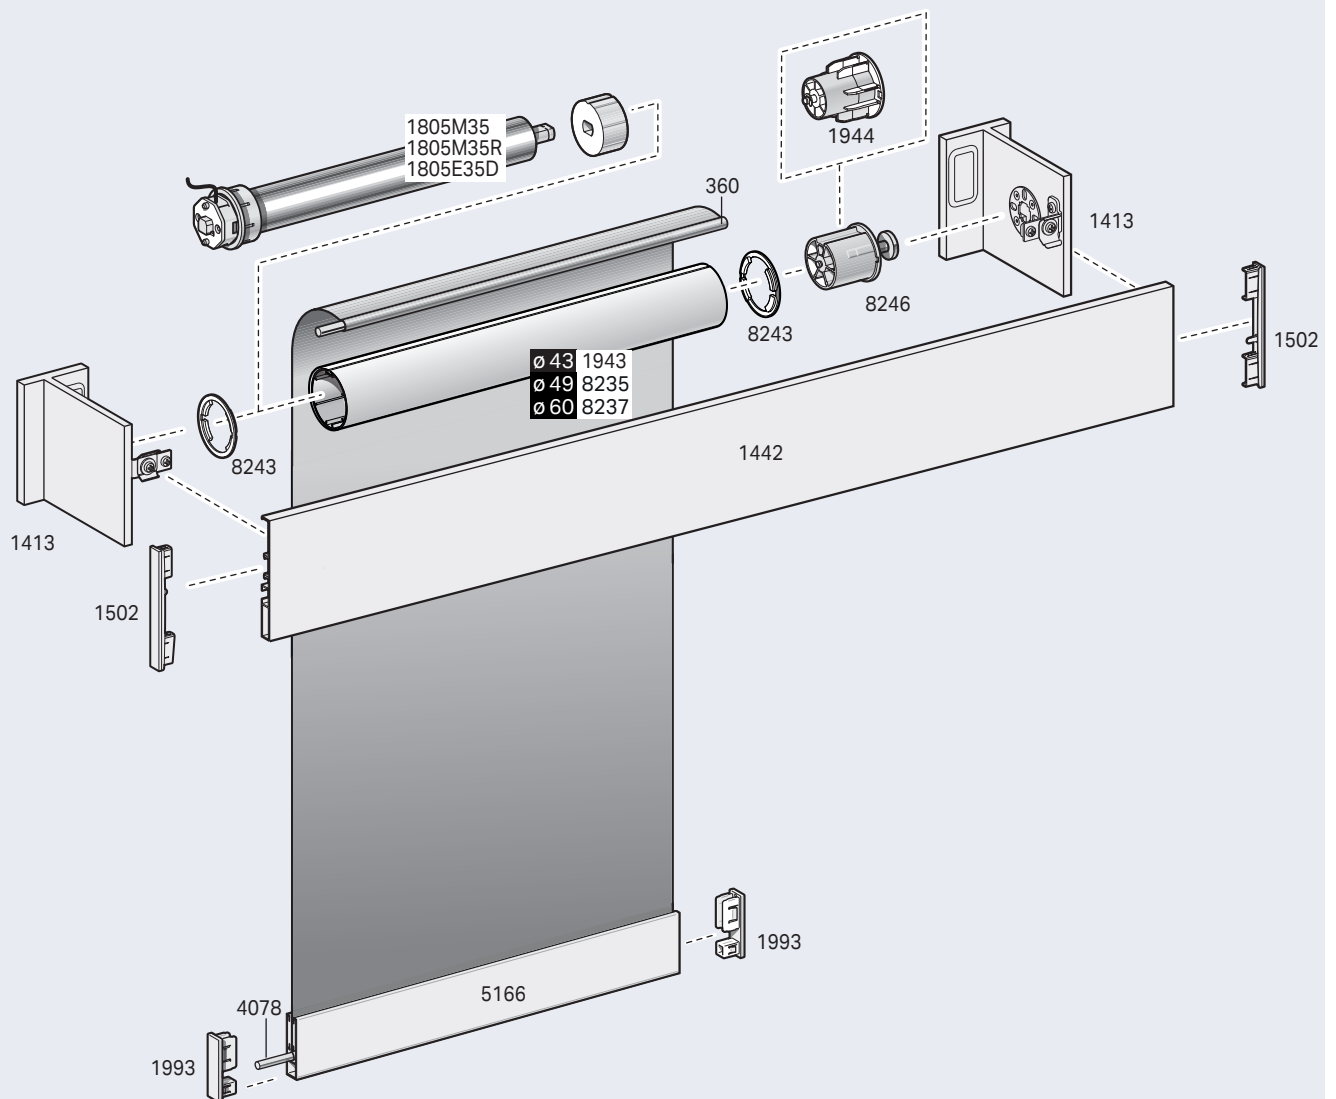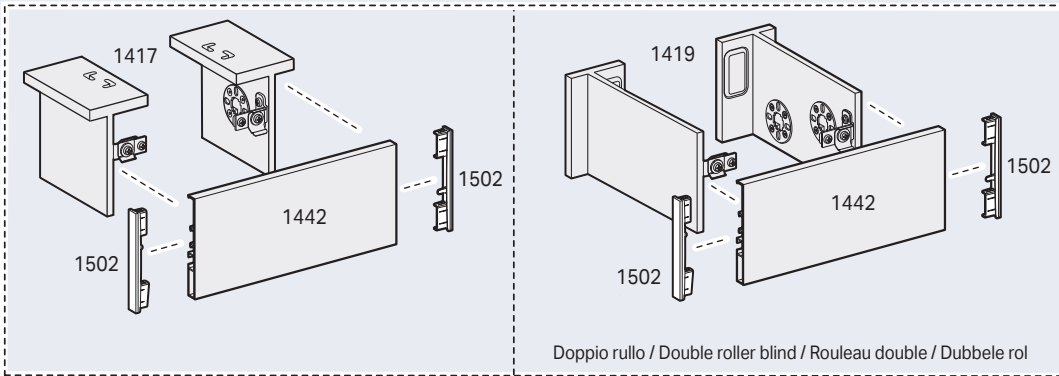




7.1.84


Energy

ENERGY 450 LINKED

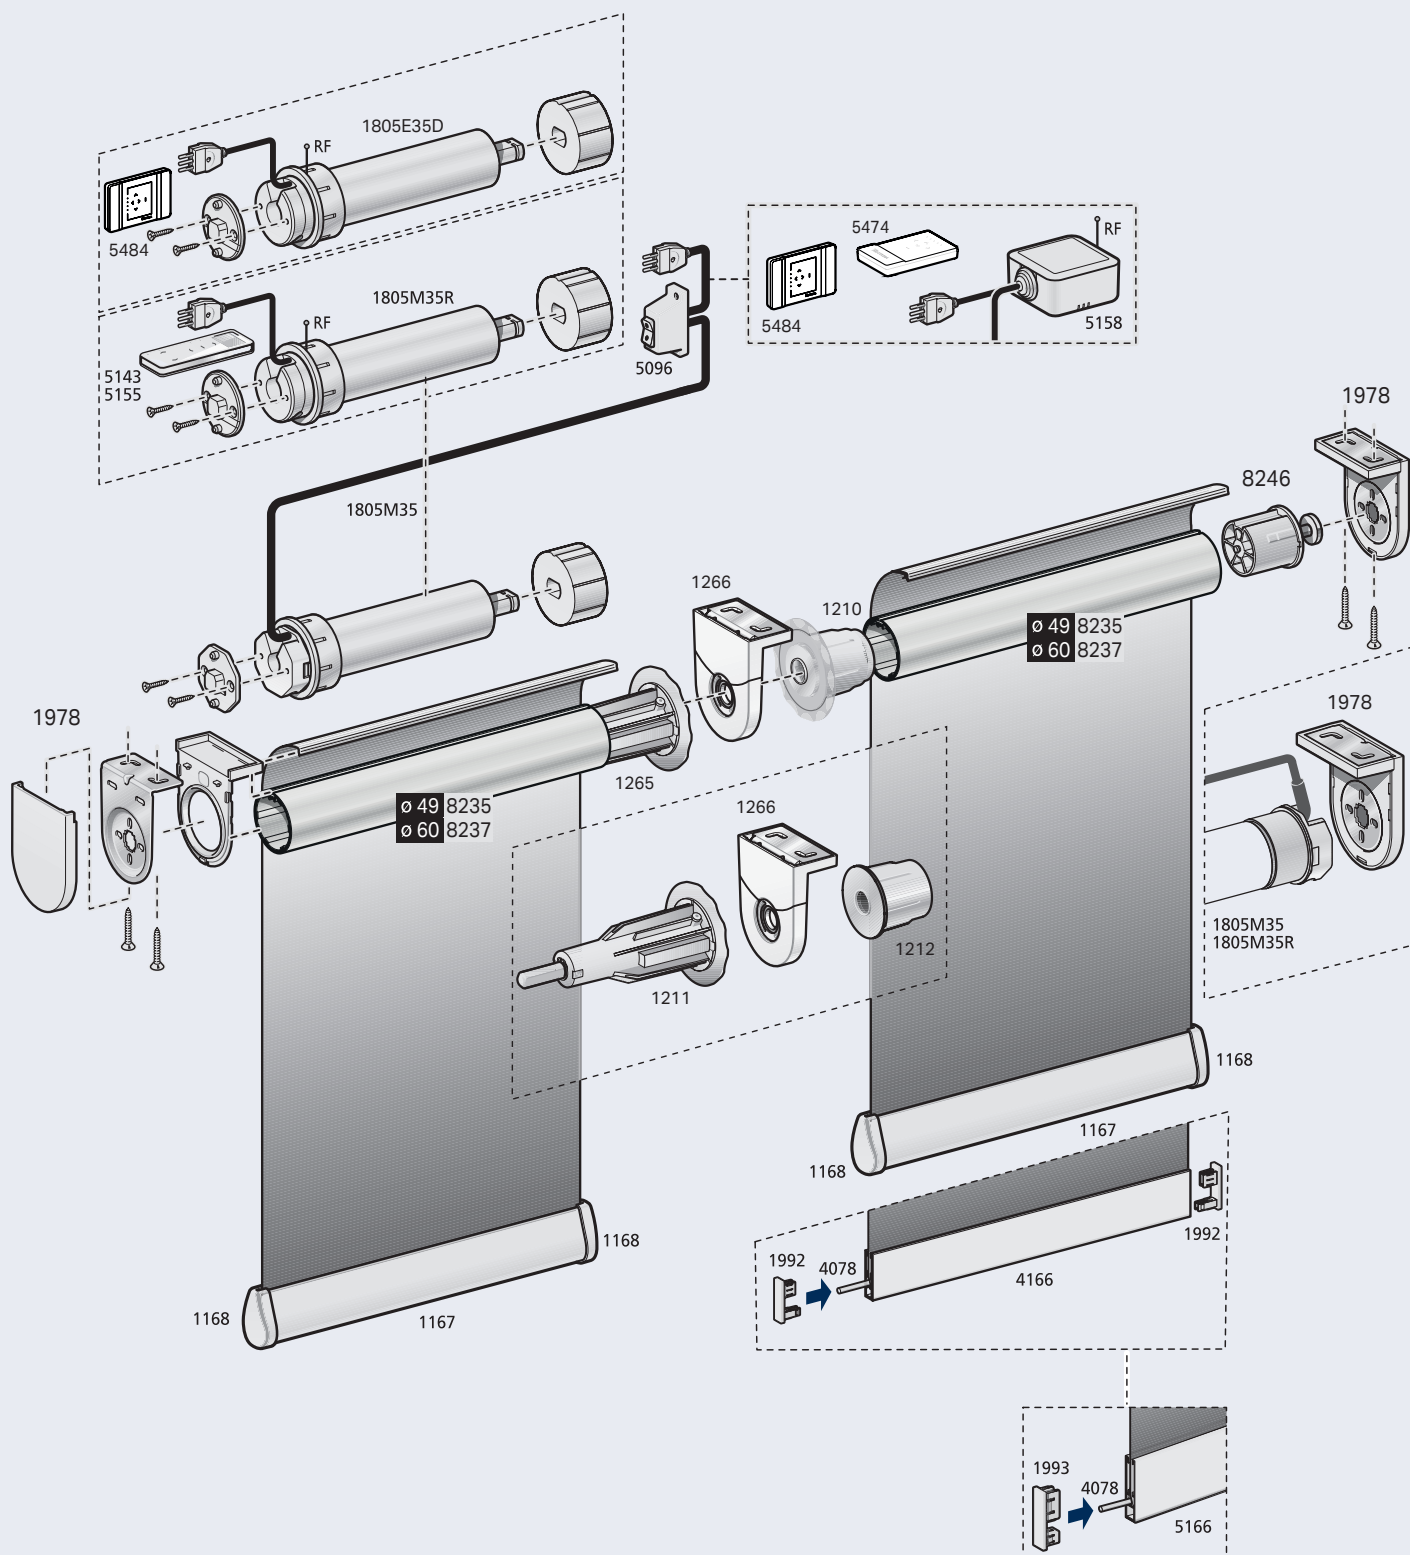


ENERGY 471




CE Classe 2

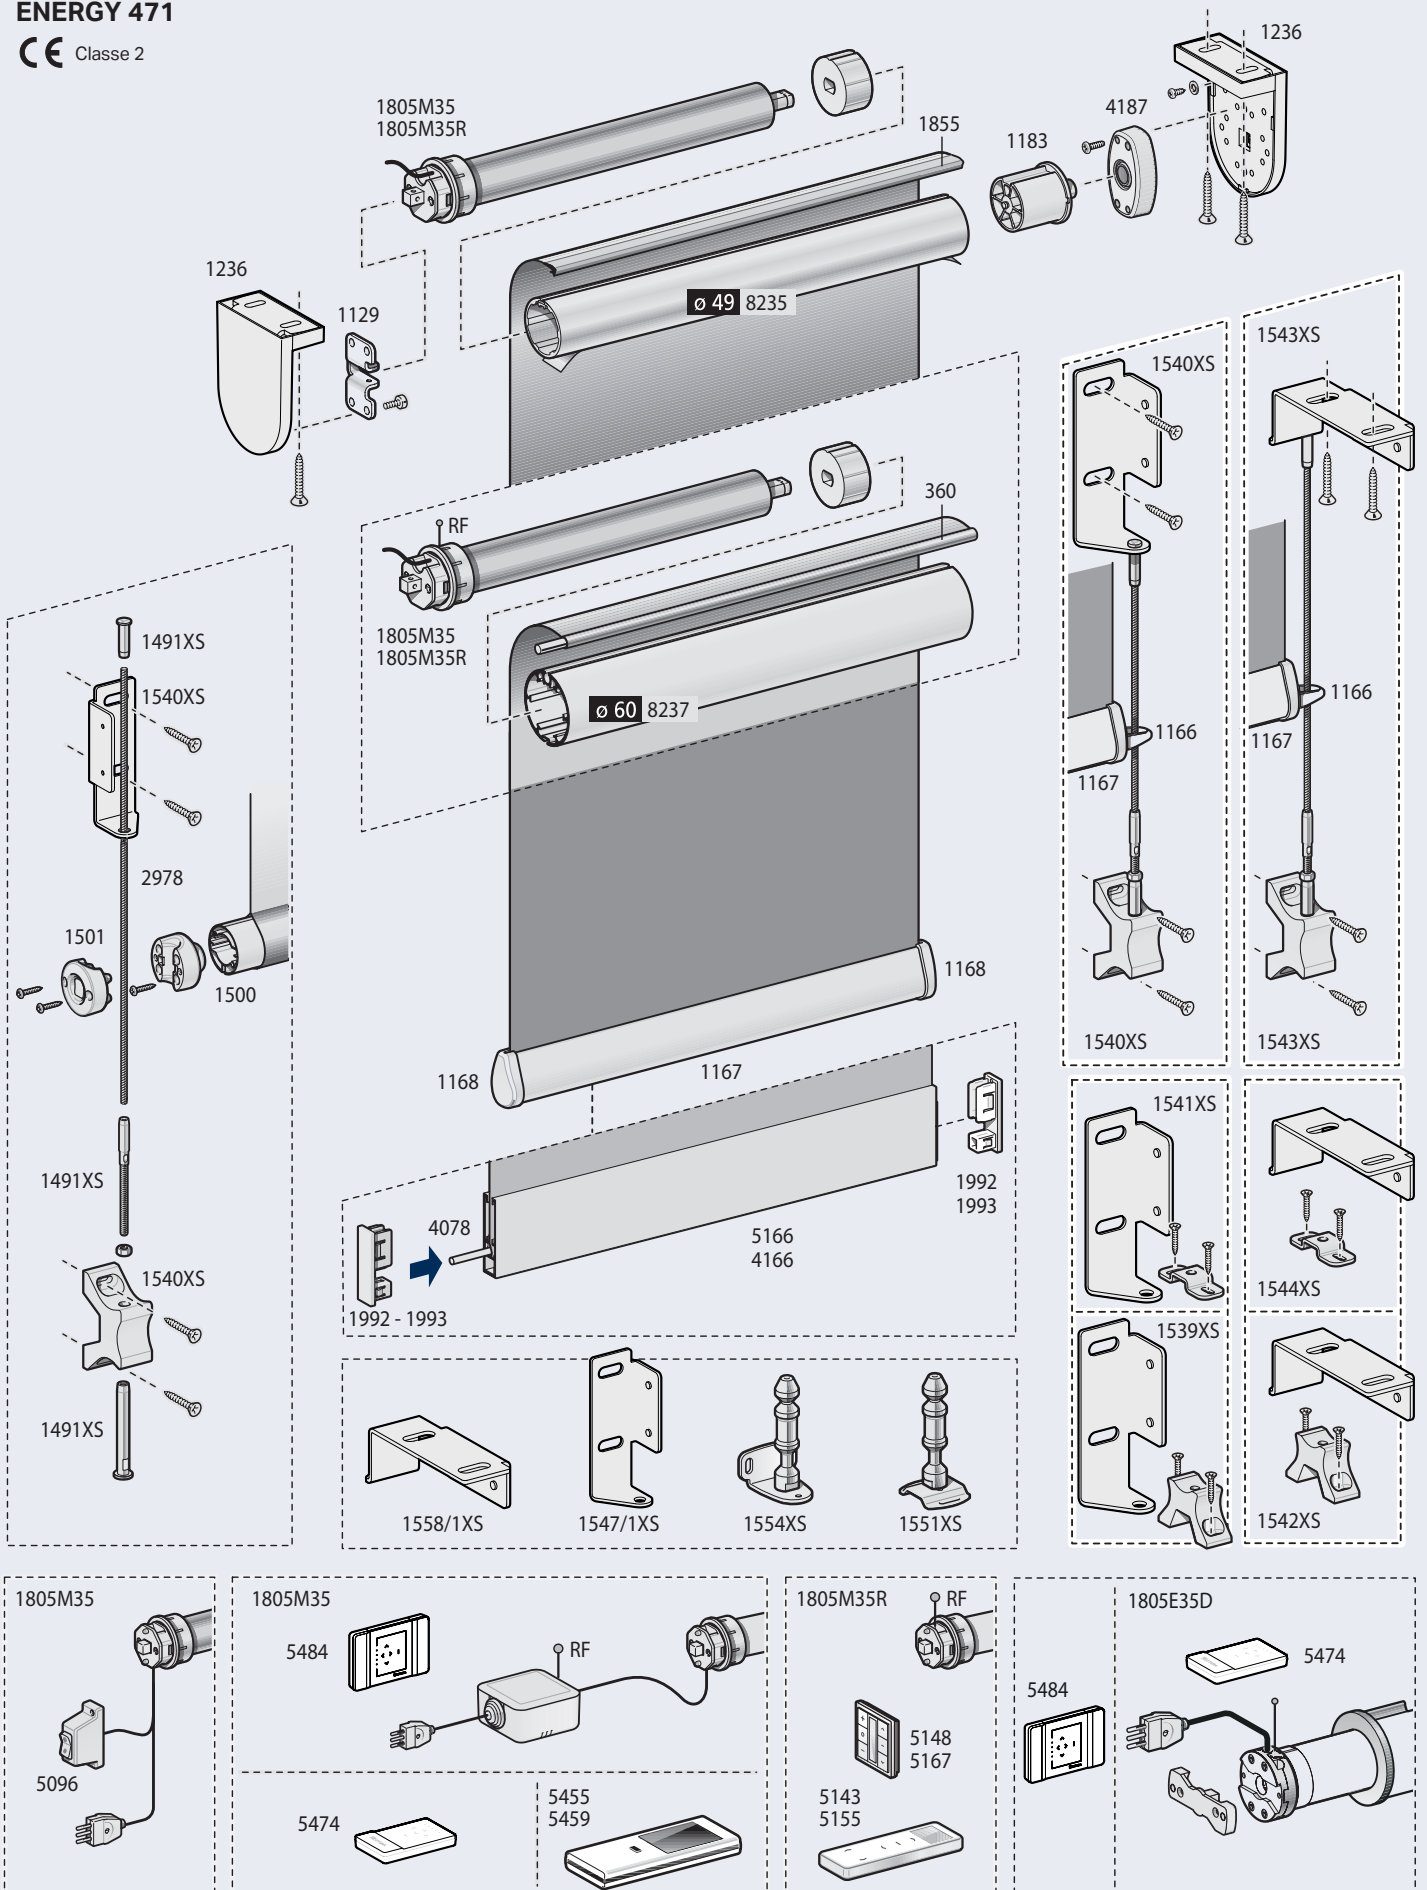

ENERGY 472



Classe 2

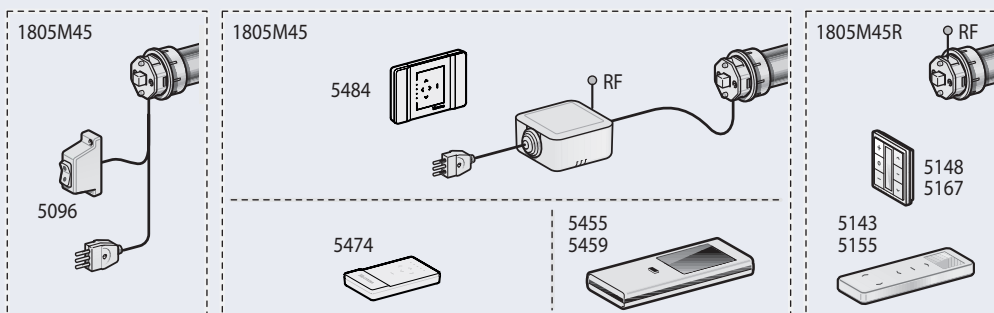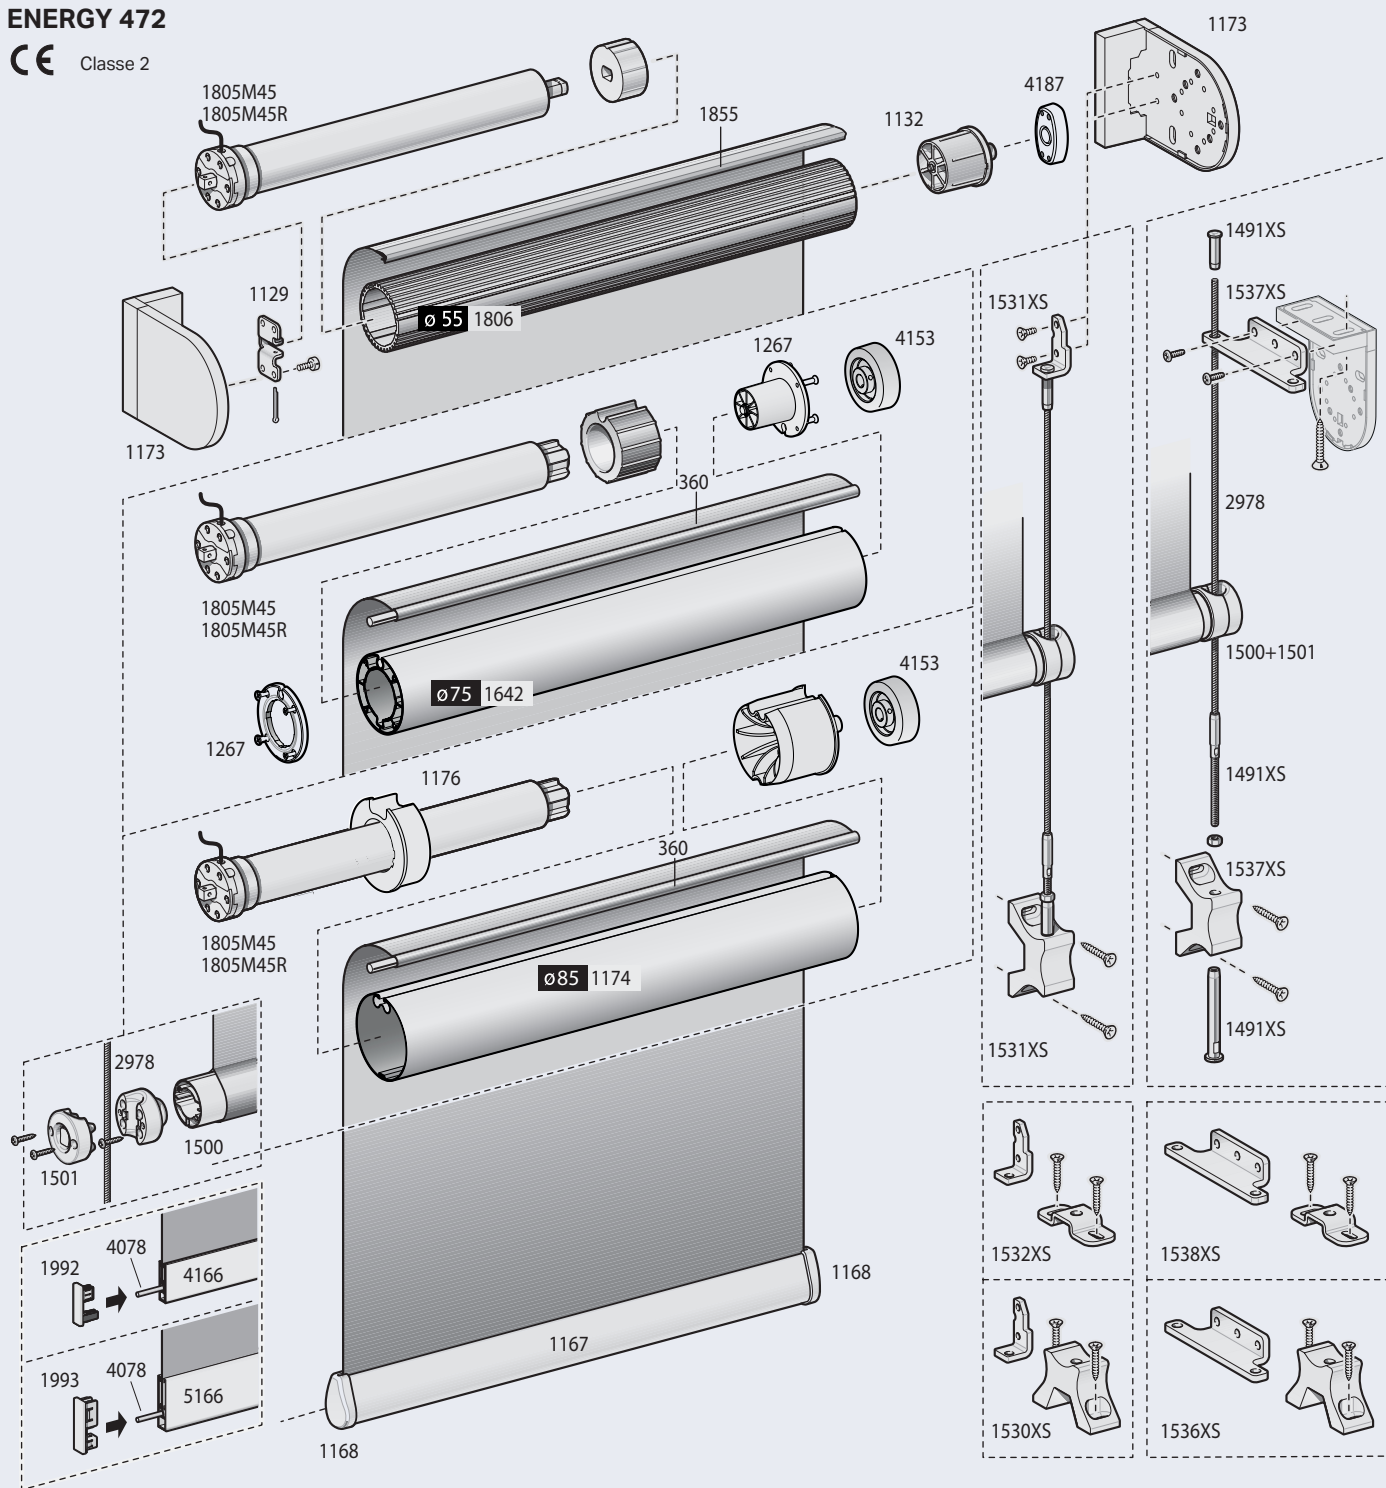

ENERGY 473

