


ASTRA F.R. dis. FRIDA



AST/FRI

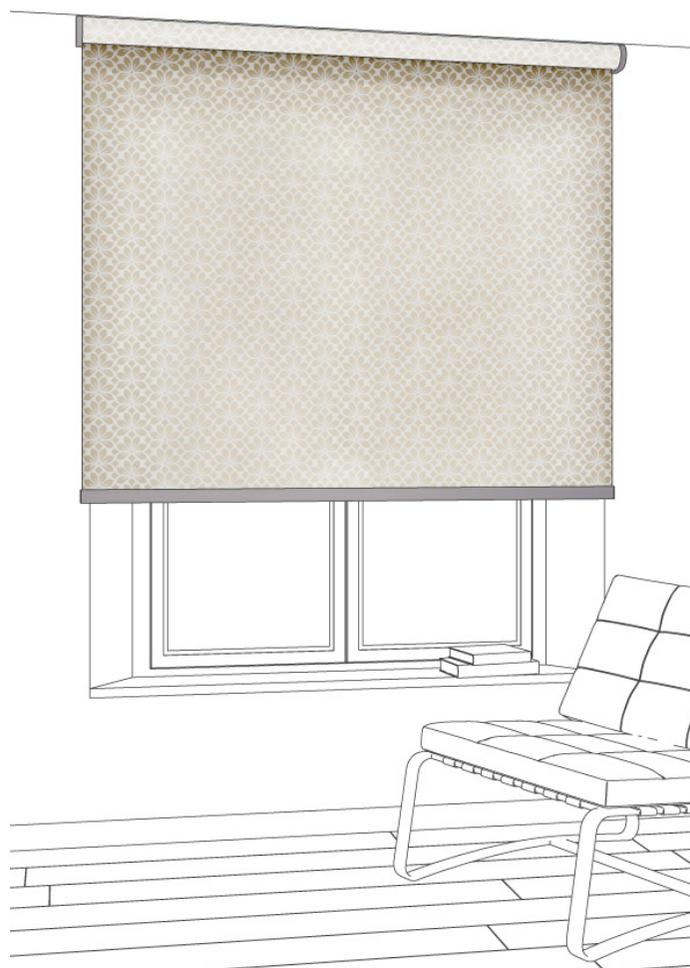

| Ref. |  cm |  mm |  g/m ² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST/FRI | 230 | 0,35 | 170 | 100% PL Trevira CS | Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13773 Class1(EU) | Attenuante | OEKO-TEX, REACH | 6/7 | No | No | 15,00 | 43 | 50 | 7 | 45 | 54 | 0,41 | 90 |

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|
|  Larghezza |  Composizione |  Certificazione |  IMO - Tessuti per settore navale |  Assorbimento solare |  G tot Type C GLASS |  Trama - Ordito N5 cm |
|  Spessore |  Ignifugo |  Solidità luce |  Trasmissione solare |  Trasmissione luce visibile |  Abbattimento UV |  Fattore di apertura |
|  Peso |  Trasparenza |  Saldabilità |  Riflessione |  Riflessione luce visibile |  Assorbimento acustico | |

MANUTENZIONE Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.