



Screen P0 F.R.



P/031-300

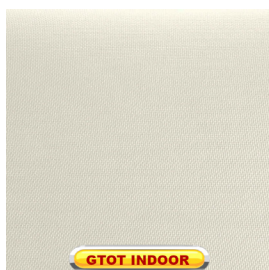


P/032-300



P/033-300



P/034-300




P/036-300





P/031-300	300	0,58	500	28% PL 72% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	0,50	15	74	11	11	85	0,33	100	0,50	240	100
P/032-300	300	0,58	500	28% PL 72% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	0,50	16	50	34	14	55	0,36	99	0,50	240	100
P/033-300	300	0,58	500	28% PL 72% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	0,50	11	36	53	6	38	0,43	99	0,50	240	100
P/034-300	300	0,58	500	28% PL 72% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	0,50	13	28	59	11	33	0,44	99	0,50	240	100
P/036-300	300	0,58	500	28% PL 72% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OEKO-TEX, REACH	8	Heat	No	0,50	10	8	82	9	12	0,53	99	0,50	240	100

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

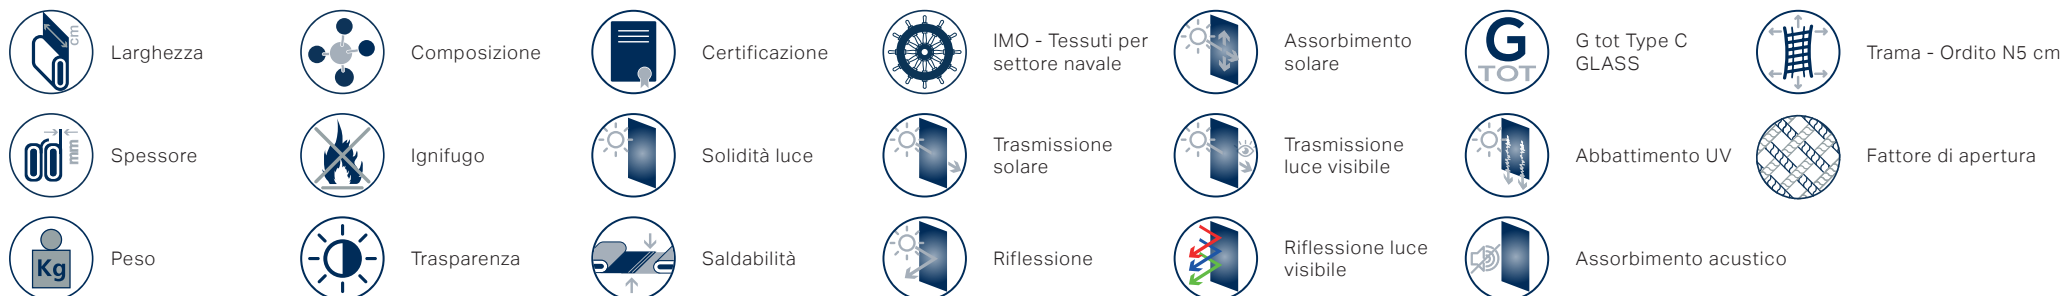

MANUTENZIONE Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.