



Screen P41 F.R.




P/411-300




P/412-300




P/413-300




P/415-300



P/416-300




P/417-300





P/411-300	300	0,60	430	30%PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OE-KO-TEX, REACH	8	a caldo	No	1,00	18	71	11	15	82	0,34	96	170	120
P/412-300	300	0,60	430	30%PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OE-KO-TEX, REACH	8	a caldo	No	1,00	18	60	22	12	68	0,38	96	170	120
P/413-300	300	0,60	430	30%PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OE-KO-TEX, REACH	8	a caldo	No	1,00	4	52	44	2	60	0,40	96	170	120
P/415-300	300	0,60	430	30%PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OE-KO-TEX, REACH	8	a caldo	No	1,00	0	6	94		6	0,71	96	170	120
P/416-300	300	0,60	430	30%PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OE-KO-TEX, REACH	8	a caldo	No	1,00	0	7	93		8	0,71	96	170	120
P/417-300	300	0,60	430	30%PL 70% PVC	Classe 1 (I), B1 (D), NFPA 701 (US), BS (GB)	Attenuante	FUNGISTATIC, GREENGUARD, OE-KO-TEX, REACH	8	a caldo	No	1,00	0	4	96		4	0,73	96	170	120

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

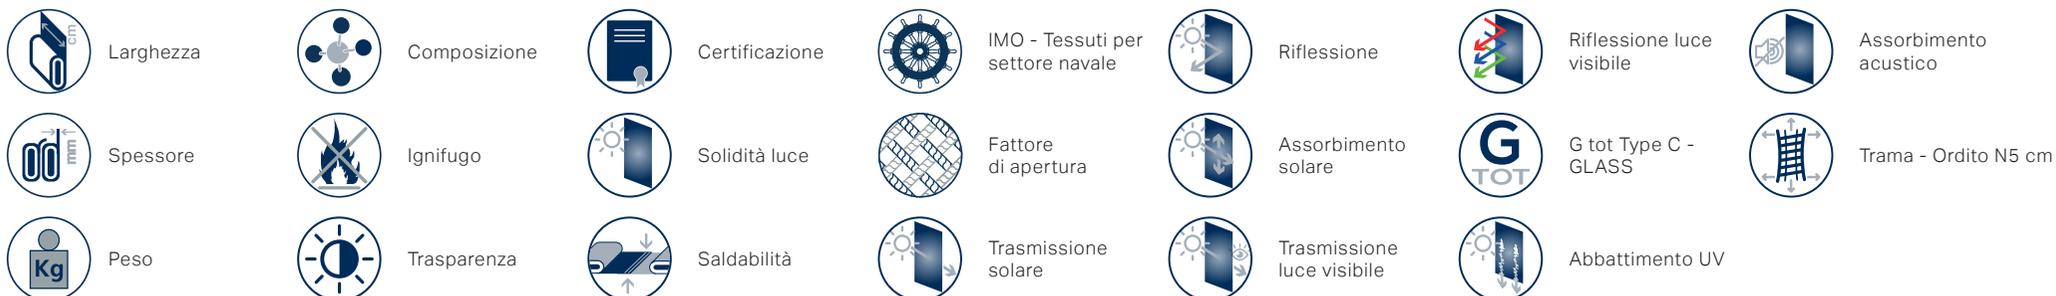

MANUTENZIONE MANEGGIARE IL TESSUTO CON CURA E MANI PULITE. NON UTILIZZARE SOLVENTI O SOSTANZE ABRASIVE. DURANTE LE PULIZIE DELLE FINESTRE LA TENDA DOVRA' ESSERE SOLLEVATA PER EVITARE CONTATTO CON PRODOTTI PER LA PULIZIA. RIMUOVERE LA POLVERE CON ASPIRAPOLVERE O ARIA COMPRESA. EVITARE DI TIRARE O ALLUNGARE IL TESSUTO. PER I TESSUTI RIVESTITI IN PVC SOLO: PULIRE CON UNA SPUGNA UMIDA, SE NECESSARIO CON SAPONE, RISCIAQUARE CON ACQUA PULITA, NON STROFINARE. LASCIARE LA TENDA ABBASSATA FINO AD ASCIUGATURA.