



StarScreen F.R.



ST/101




ST/103




ST/104




ST/105



ST/106




ST/107




ST/108



ST/109




ST/110





ST/101	325	0,52	220	100% SOLUTION DYED PET F.R.	Classe 1 (I), B1(-D), M1(F), NFPA 701 (US)	Attenuante	REACH, RECYCLABLE, WATER REPELLENT	7/8	With film	No	3,50	38	50	12	40	0,40	0,27	1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO 13934-1)
ST/103	325	0,52	220	100% SOLUTION DYED PET F.R.	Classe 1 (I), B1(-D), M1(F), NFPA 701 (US)	Attenuante	REACH, RECYCLABLE, WATER REPELLENT	7/8	With film	No	3,50	24	33	42	22	0,45	0,17	1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO 13934-1)
ST/104	325	0,52	220	100% SOLUTION DYED PET F.R.	Classe 1 (I), B1(-D), M1(F), NFPA 701 (US)	Attenuante	REACH, RECYCLABLE, WATER REPELLENT	7/8	With film	No	3,50	20	28	52	17	0,46	0,15	1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO 13934-1)
ST/105	325	0,52	220	100% SOLUTION DYED PET F.R.	Classe 1 (I), B1(-D), M1(F), NFPA 701 (US)	Attenuante	REACH, RECYCLABLE, WATER REPELLENT	7/8	With film	No	3,50	8	9	84	6	0,52	0,07	1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO 13934-1)
ST/106	325	0,52	220	100% SOLUTION DYED PET F.R.	Classe 1 (I), B1(-D), M1(F), NFPA 701 (US)	Attenuante	REACH, RECYCLABLE, WATER REPELLENT	7/8	With film	No	3,50	4	3	94	4	0,54	0,04	1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO 13934-1)
ST/107	325	0,52	220	100% SOLUTION DYED PET F.R.	Classe 1 (I), B1(-D), M1(F), NFPA 701 (US)	Attenuante	REACH, RECYCLABLE, WATER REPELLENT	7/8	With film	No	3,50	20	31	49	17	0,45	0,15	1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO 13934-1)
ST/108	325	0,52	220	100% SOLUTION DYED PET F.R.	Classe 1 (I), B1(-D), M1(F), NFPA 701 (US)	Attenuante	REACH, RECYCLABLE, WATER REPELLENT	7/8	With film	No	3,50	9	14	77	7	0,51	0,08	1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO 13934-1)
ST/109	325	0,52	220	100% SOLUTION DYED PET F.R.	Classe 1 (I), B1(-D), M1(F), NFPA 701 (US)	Attenuante	REACH, RECYCLABLE, WATER REPELLENT	7/8	With film	No	3,50	12	16	72	5	0,50	0,09	1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO 13934-1)
ST/110	325	0,52	220	100% SOLUTION DYED PET F.R.	Classe 1 (I), B1(-D), M1(F), NFPA 701 (US)	Attenuante	REACH, RECYCLABLE, WATER REPELLENT	7/8	With film	No	3,50	28	35	37	22	0,44	0,19	1200 (UNI EN ISO 13934-1)	920 (UNI EN ISO 13934-1)

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

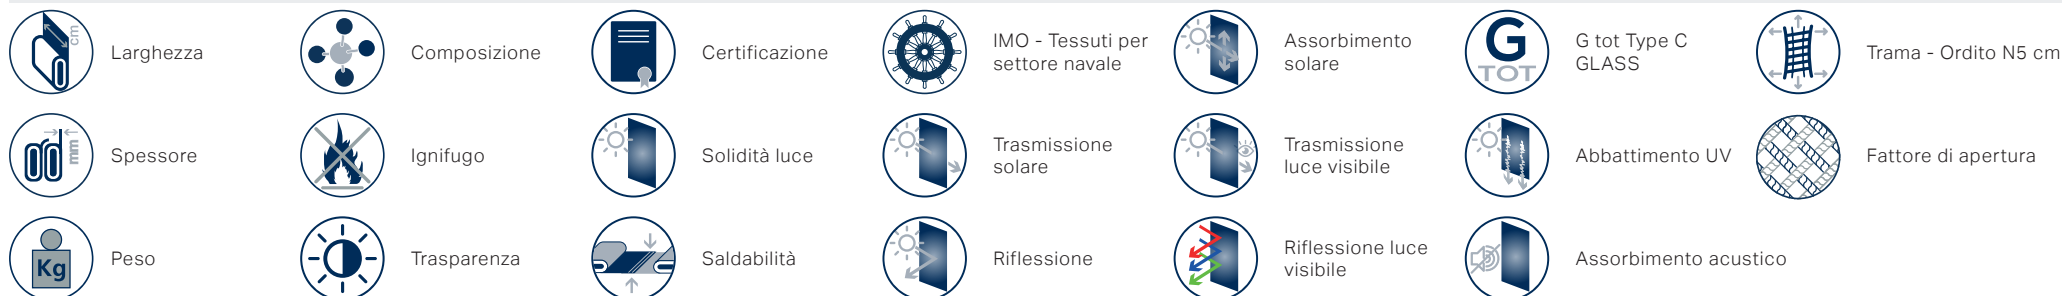

MANUTENZIONE Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.