


# *Ultimetal F.R.*



**UL/101**




**UL/102**




**UL/103**



**UL/104**




**UL/105**



**UL/106**




**UL/107**





Ref.	cm	mm	g/m <sup>2</sup>	Composizione	Ignifugo	Trasparenza	Certificazione	IMO - Tessuti per settore navale	Assorbimento solare	G tot Type C GLASS	Abbattimento UV	Assorbimento acustico	Solidità luce	Trasmissione solare	Trasmissione luce visibile	Riflessione luce visibile	Riflessione	Trama - Ordito N5 cm	Fattore di apertura	
UL/101	240	0,21	165	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), B1(D), BS (GB), F0 (F), M0-M1 (F), NFPA 701 (US)	Attenuante	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH	7/8	No	No	4,00	7	62	31	6	64	0,32	95	100	110
UL/102	240	0,21	165	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), B1(D), BS (GB), F0 (F), M0-M1 (F), NFPA 701 (US)	Attenuante	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH	7/8	No	No	4,00	6	45	49	5	39	0,40	95	100	110
UL/103	240	0,21	165	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), B1(D), BS (GB), F0 (F), M0-M1 (F), NFPA 701 (US)	Attenuante	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH	7/8	No	No	4,00	6	54	40	6	53	0,36	95	100	110
UL/104	240	0,21	165	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), B1(D), BS (GB), F0 (F), M0-M1 (F), NFPA 701 (US)	Attenuante	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH	7/8	No	No	4,00	6	43	51	5	36	0,42	95	100	110
UL/105	240	0,21	165	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), B1(D), BS (GB), F0 (F), M0-M1 (F), NFPA 701 (US)	Attenuante	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH	7/8	No	No	4,00	5	15	80	5	12	0,52	95	100	110
UL/106	240	0,21	165	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), B1(D), BS (GB), F0 (F), M0-M1 (F), NFPA 701 (US)	Attenuante	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH	7/8	No	No	4,00	5	18	77	5	15	0,50	96	100	110
UL/107	240	0,21	165	100% FV	Euroclass A2-s1,d0, Classe 1 (I), B1(D), BS (GB), F0 (F), M0-M1 (F), NFPA 701 (US)	Attenuante	ANTIBACTERIAL, GREENGUARD GOLD, REACH	7/8	No	No	4,00	4	7	89	4	6	0,54	96	100	110

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%  
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

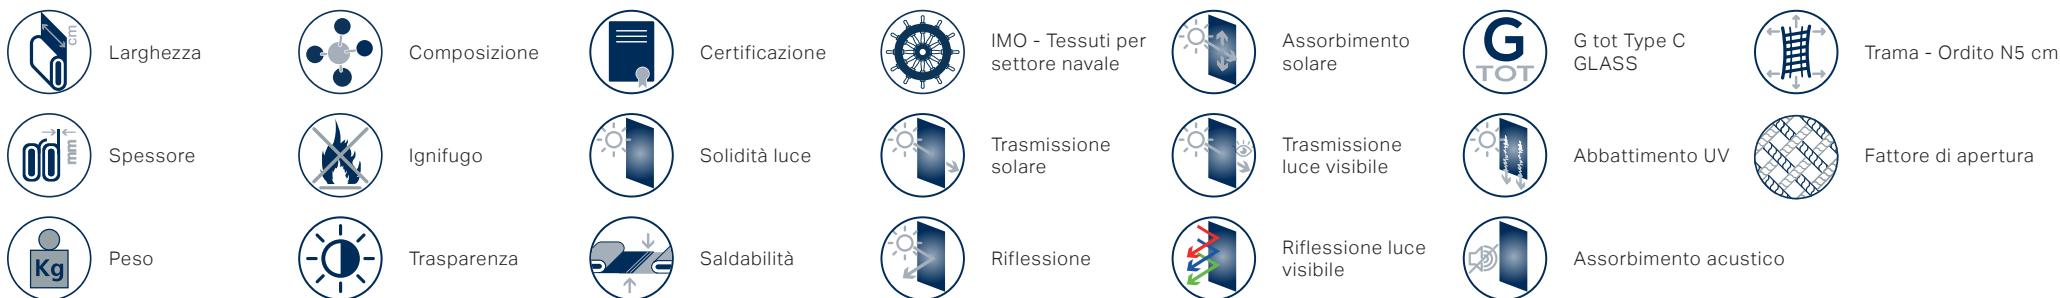

**MANUTENZIONE** Maneggiare il tessuto con cura: mani pulite ed asciutte. Non utilizzare solventi o sostanze abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. Durante la pulizia delle finestre, la tenda dovrà essere sollevata per evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto di prodotti per la pulizia sul tessuto. Rimuovere la polvere con aspirapolvere o aria compressa evitare di tirare o allungare il tessuto. Per i tessuti rivestiti in PVC, pulire con una spugna leggermente umida, se necessario, con spugna imbevuta di acqua e sapone. Risciacquare con acqua pulita. Non strofinare con insistenza. Lasciare la tenda abbassata fino a completa asciugatura.