


Astra F.R. / Art. AST/18-230

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	9
Riflessione_Solare	6
Assorbimento_Solare	85
Trasmissione_Luce	13
Riflessione_Luce	9
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	82
Variante	AST/18-230
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Marrone

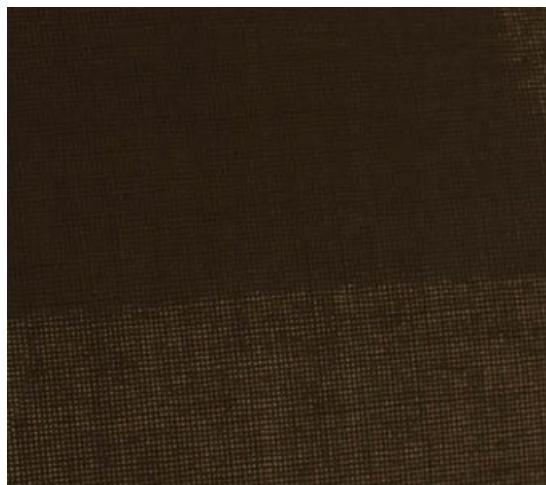

Rullo



Verticali



Panels

Astra F.R. / Art. AST/21-230

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	23
Riflessione_Solare	38
Assorbimento_Solare	39
Trasmissione_Luce	21
Riflessione_Luce	41
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	88
Variante	AST/21-230
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Verde





Rullo



Verticali



Panels

MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/19-230

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	27
Riflessione_Solare	45
Assorbimento_Solare	28
Trasmissione_Luce	29
Riflessione_Luce	48
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	87
Variante	AST/19-230
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO



Tonalità	Giallo
----------	--------



Rullo



Verticali



Panels

MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/04-230

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	28
Riflessione_Solare	37
Assorbimento_Solare	35
Trasmissione_Luce	17
Riflessione_Luce	39
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	83
Variante	AST/04-230
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No



Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Marrone



Rullo



Verticali



Panels

MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/09-230

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	30
Riflessione_Solare	55
Assorbimento_Solare	15
Trasmissione_Luce	20
Riflessione_Luce	52
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	86
Variante	AST/09-230
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7



Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Azzurro/Blu



Rullo



Verticali



Panels

MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/02-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	32
Riflessione_Solare	48
Assorbimento_Solare	20
Trasmissione_Luce	42
Riflessione_Luce	55
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	89
Variante	AST/02-300
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)



HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Naturale



Rullo



Verticali




Panels

MOTTURA
SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/06-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	32
Riflessione_Solare	42
Assorbimento_Solare	26
Trasmissione_Luce	20
Riflessione_Luce	30
GtotInt	0,48
Abbattimento_UV	86
Variante	AST/06-300

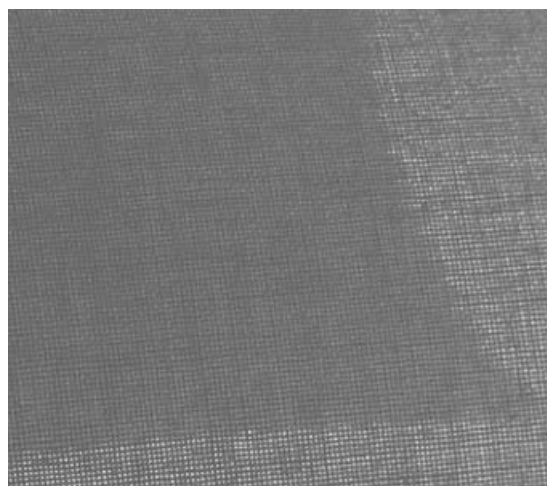

Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero



Rullo



Verticali



Panels


MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/05-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	36
Riflessione_Solare	49
Assorbimento_Solare	15
Trasmissione_Luce	31
Riflessione_Luce	46

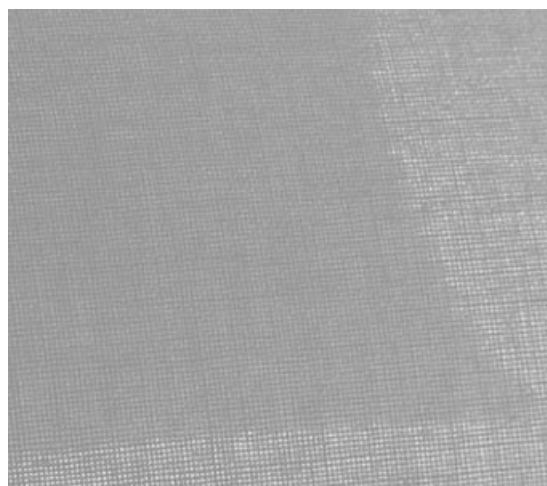

GtotInt	0,46
Abbattimento_UV	85
Variante	AST/05-300
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	Outdoor
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero



Rullo



Verticali



Panels

MOTTURA
SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/03-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	40
Riflessione_Solare	47
Assorbimento_Solare	13



Trasmissione_Luce	37
Riflessione_Luce	46
GtotInt	0,47
Abbattimento_UV	83
Variante	AST/03-300
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Beige



Rullo



Verticali



Panels

MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/14-230

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200



Trasmissione_Solare	21
Riflessione_Solare	28
Assorbimento_Solare	51
Trasmissione_Luce	18
Riflessione_Luce	31
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	85
Variante	AST/14-230
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Rosa



Rullo



Verticali



Panels

MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/13-230

CARATTERISTICHE



Altezza_cm	230
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	18
Riflessione_Solare	36
Assorbimento_Solare	46
Trasmissione_Luce	21
Riflessione_Luce	28
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	87
Variante	AST/13-230
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class 1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Rosa



Rullo



Verticali



Panels

MOTTURA
SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/10-230



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	17
Riflessione_Solare	39
Assorbimento_Solare	44
Trasmissione_Luce	15
Riflessione_Luce	38
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	88
Variante	AST/10-230
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Azzurro/Blu



Rullo



Verticali



Panels



CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	11
Riflessione_Solare	18
Assorbimento_Solare	71
Trasmissione_Luce	12
Riflessione_Luce	19
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	84
Variante	AST/15-230
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Rosso



Rullo



Verticali




Panels

Astra F.R. / Art. AST/07-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	12
Riflessione_Solare	13
Assorbimento_Solare	75
Trasmissione_Luce	13
Riflessione_Luce	16
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	81
Variante	AST/07-300
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Grigio/Nero

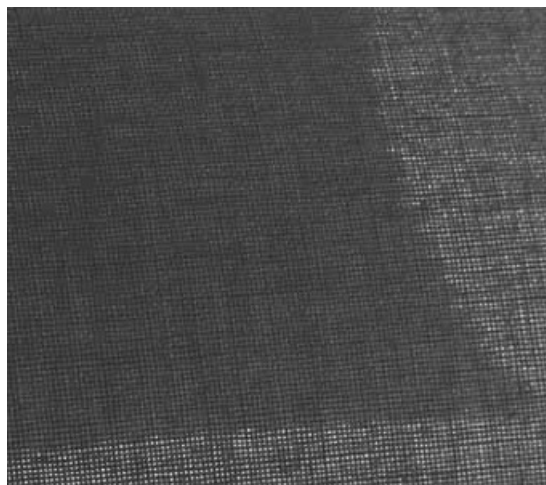

Rullo



Verticali




Panels

Astra F.R. / Art. AST/16-230

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	12
Riflessione_Solare	16
Assorbimento_Solare	72
Trasmissione_Luce	13
Riflessione_Luce	17
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	82
Variante	AST/16-230
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Rosso

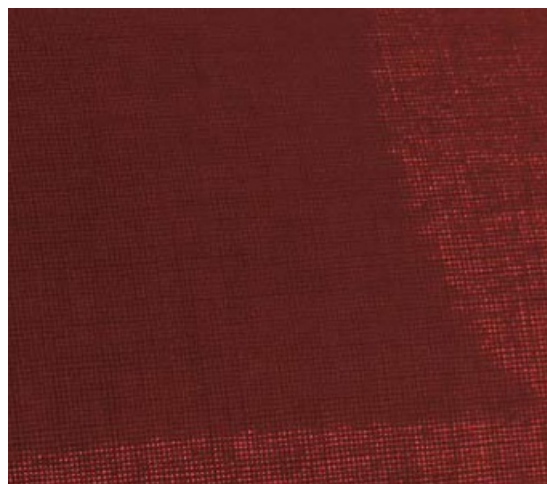



Rullo



Verticali



Panels


MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/08-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	13
Riflessione_Solare	7
Assorbimento_Solare	80
Trasmissione_Luce	11
Riflessione_Luce	5
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	81
Variante	AST/08-300
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO

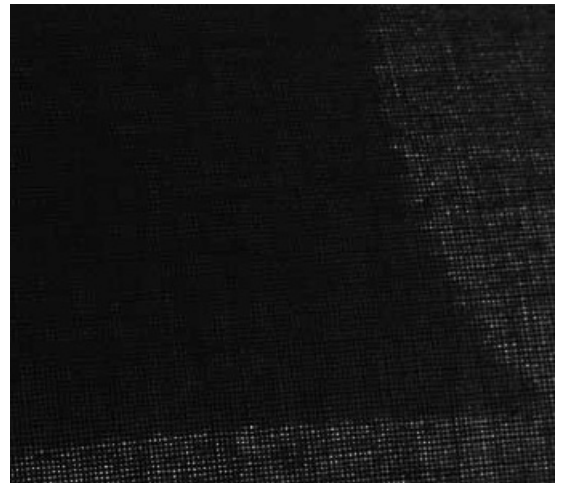

Tonalità	Grigio/Nero
-----------------	-------------



Rullo



Verticali




Panels



Astra F.R. / Art. AST/20-230

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	13
Riflessione_Solare	30
Assorbimento_Solare	57
Trasmissione_Luce	14
Riflessione_Luce	32
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	85
Variante	AST/20-230
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No

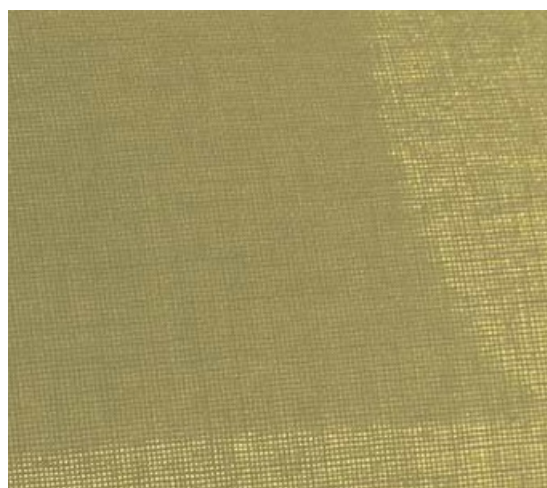

Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Verde



Rullo



Verticali



Panels

MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/11-230

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	14
Riflessione_Solare	17
Assorbimento_Solare	69
Trasmissione_Luce	11
Riflessione_Luce	18
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	84
Variante	AST/11-230
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7



Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Azzurro/Blu



Rullo



Verticali



Panels


MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/12-230

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	16
Riflessione_Solare	24
Assorbimento_Solare	60
Trasmissione_Luce	12
Riflessione_Luce	27
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	85
Variante	AST/12-230
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)

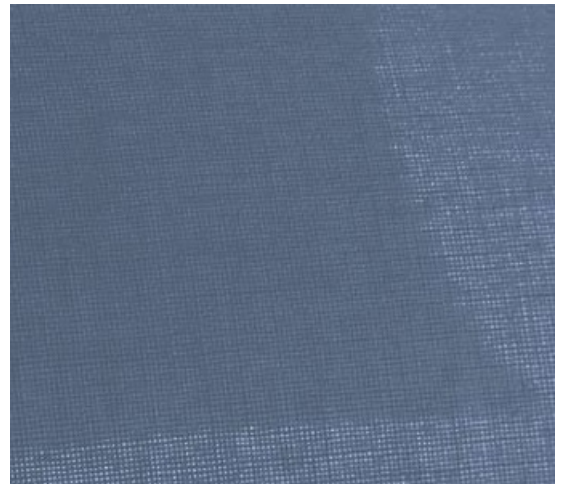

HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Azzurro/Blu



Rullo



Verticali



Panels

MOTTURA
SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/17-230

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	230
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	16
Riflessione_Solare	34
Assorbimento_Solare	50
Trasmissione_Luce	13
Riflessione_Luce	38
GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	87
Variante	AST/17-230



Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Arancione



Rullo



Verticali



Panels

MOTTURA

SOLUZIONI ALLA LUCE DEL SOLE

Astra F.R. / Art. AST/01-300

CARATTERISTICHE

Altezza_cm	300
Spessore	0,35
Peso_g_mq	200
Trasmissione_Solare	43
Riflessione_Solare	50
Assorbimento_Solare	7
Trasmissione_Luce	45
Riflessione_Luce	54



GtotInt	0,45
Abbattimento_UV	90
Variante	AST/01-300
Composizione	100% PL Trevira CS
Ignifugo	Classe1 (I), M1(F), B1(D), BS (GB), EN 13772 Class1(EU)
HealthCertification	OEKO-TEX
Trasparenza	Attenuante
Solidita_colore_luce	6/7
Outdoor	No
Saldabile	No
Orientabile	No
Giuntabile	No
IMO	IMO
Tonalità	Bianco



Rullo



Verticali



Panels